

FischerLED ❖

La potenza di un risparmio che dura

2017



PREZZI DI LISTINO (IVA E INSTALLAZIONE ESCLUSE)

idroexpert

ESPANDE I TUOI ORIZZONTI

LA MISURAZIONE DELLA LUCE

Non c'è molta chiarezza nell'utilizzo di queste grandezze che svolgono un ruolo importantissimo nella scelta della lampada da utilizzare per illuminare gli ambienti. Per questo motivo approfondiremo alcuni aspetti del problema elencando terminologie e criteri di valutazione della luce artificiale.

LUMEN

Il lumen (simbolo lm) è l'unità di misura del flusso luminoso.

Esso equivale al flusso luminoso rilevabile in un angolo solido di 1 steradiano emesso in tutte le direzioni da una sorgente con intensità luminosa di 1 candela.

Quando si parla di illuminazione artificiale ci si riferisce normalmente a lampade che operano all'interno dello spettro di sensibilità dell'occhio umano. Per misurare l'emissione o flusso luminoso si utilizzano i Lumen. I Lumen non misurano l'energia totale emessa da una lampada, bensì soltanto l'energia emessa nello spettro visibile. La curva che descrive l'area di sensibilità dell'occhio umano si chiama curva fototopica ed è una campana centrata sulla lunghezza d'onda di 550 nm, ovvero la regione dello spettro relativa alla luce verde, che decresce rapidamente all'aumentare della lunghezza d'onda (verso il rosso) e altrettanto al diminuire della lunghezza d'onda (verso il blu).

La diretta conseguenza di questa situazione fa sì che lampade che presentano uguale emissione totale possano avere un valore in lumen totalmente differente, a seconda dell'emissione più o meno centrata nella zona del verde (550nm).

LUX

Il Lux (simbolo lx) misura l'illuminazione non il flusso luminoso. Il flusso luminoso è riferito alla quantità di luce che lascia la lampada. L'illuminazione è la quantità di luce che raggiunge la superficie illuminata. Il rapporto tra Lux e Lumen è: $\text{Lux} = \text{Lumen} / \text{m}^2$.

Non è possibile stabilire una misurazione assoluta del Lux perché si deve tenere in conto ciò che circonda la lampada, come ad esempio la presenza di eventuali riflettori, la distanza dalla fonte, ecc...

Differenza tra LUX e LUMEN

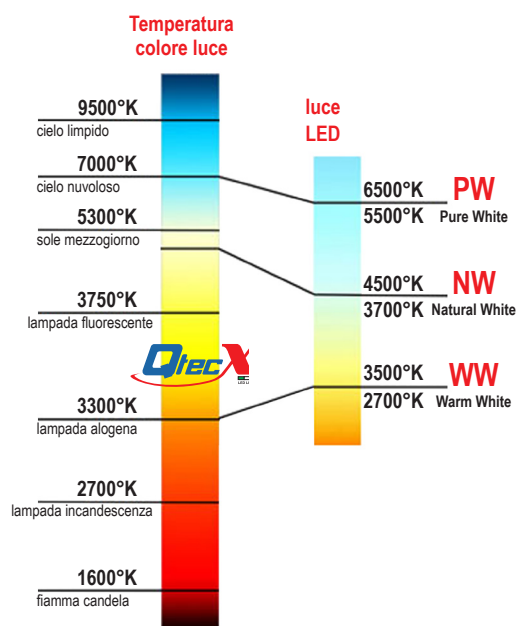
Lux e lumen sono due diverse misure del flusso luminoso; mentre il lumen è una misura assoluta della "quantità di luce", il lux è una misura relativa ad un'area. Così 1 lumen su un'area di 1 m² corrisponde ad 1 lux, mentre lo stesso lumen concentrato in 1 cm² corrisponde a 10.000 lux.

CRI (Color Rendering Index)

L'indice di resa cromatica ci dice in che modo una sorgente di luce è in grado di riprodurre il colore di un oggetto da essa illuminato. Una luce perfetta ha un indice di resa CRI uguale a 100. Man mano che la qualità della resa cromatica della luce si allontana da questo valore minore sarà il valore di CRI. Alcuni esempi: lampada basso consumo CRI=80, lampade a bassa pressione (quelle arancioni che si usavano negli incroci) CRI=0.

Temperatura del Colore (°K)

La temperatura di colore si esprime in gradi Kelvin (°K) dal nome fisico Lord Kelvin, e misura la temperatura partendo dallo 0 assoluto (-273 °C). Temperature di colore alte significano colori tendenti al blu, temperature di colore basse significano colori



Codice	Caratteristiche Tecniche	Base	Potenza	Colore	Lumen	Note	Listino	Immagine
AM.A1212T.NB38N 0062624	Illumia AR111, 12W, 2700K, 38gradi, AC/DC12V, no dim Tensione di lavoro [Volt] : 12V AC o 10/18V DC Grado di protezione [IP] : 20 Dimensioni : φ111mm×58mm Indice di resa cromatica [Ra >] : - Fascio luminoso [Gradi °] : 38 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 2	G53	12 watt	4000 K	1050		55,90 €	
AM.A1212T.NB38W 0062623				2700 K	900		55,90 €	
AM.BFG03M.NA14N 0501356	Illumia Bulbo Fil.to Prestige Milky E14, 3.7W, 4000K, 360gradi, vetro, no dim, Tensione di lavoro [Volt] : AC 220-240 Grado di protezione [IP] : 40 Dimensioni : 84mm x 47mm Indice di resa cromatica [Ra >] : - Fascio luminoso [Gradi °] : 360 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 25000 Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 2	E 14	3.7 watt	4000 K	420		10,84 €	
AM.BFG03M.NA27N 0501357	Illumia Bulbo Fil.to Prestige Milky E27, 3.7W, 4000K, 360gradi, vetro, no dim, Tensione di lavoro [Volt] : AC 220-240 Grado di protezione [IP] : 40 Dimensioni : 84mm x 47mm Indice di resa cromatica [Ra >] : - Fascio luminoso [Gradi °] : 360 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 25000 Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 2	E 27	3.7 watt	4000 K	420		10,84 €	
AM.BFG03S.NA14N 0501358	Illumia Bulbo Fil.to Prestige Satin E14, 3.7W, 2700K, 360gradi, vetro, no dim, Tensione di lavoro [Volt] : AC 220-240 Grado di protezione [IP] : 40 Dimensioni : 84mm x 47mm Indice di resa cromatica [Ra >] : - Fascio luminoso [Gradi °] : 360 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 25000 Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 2	E 14	3.7 watt	4000 K	420		10,84 €	
AM.BFG03S.NA14W 0501359				2700 K	420		10,84 €	
AM.BFG03S.NA27N 0501360	Illumia Bulbo Fil.to Prestige Satin E27, 3.7W, 2700K, 360gradi, vetro, no dim, Tensione di lavoro [Volt] : AC 220-240 Grado di protezione [IP] : 40 Dimensioni : 84mm x 47mm Indice di resa cromatica [Ra >] : - Fascio luminoso [Gradi °] : 360 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 25000 Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 2	E 27	3.7 watt	4000 K	420		10,84 €	
AM.BFG03S.NA27W 0501361				2700 K	420		10,84 €	
AM.BFG03T.NA14W 0062635	Illumia Bulbo Filamento E14, 3.7W, 2700K, 360gradi, vetro, no dim, Tensione di lavoro [Volt] : AC 220-240 Grado di protezione [IP] : 40 Dimensioni : 78mm x 45mm Indice di resa cromatica [Ra >] : - Fascio luminoso [Gradi °] : 360 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 25000 Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 2	E 14	3.7 watt	2700 K	420		10,84 €	

Legenda

 Disponibile

 Consegna 15/20gg

 Consegna 50/60gg

 Su Ordinazione

 Personalizzabile

 Est. Garanzia 5 anni

Codice	Caratteristiche Tecniche	Base	Potenza	Colore	Lumen	Note	Listino	Immagine
AM.BFG03T.NA27W 0062666	Illumia Bulbo Filamento E27, 3.7W, 2700K, 360gradi, vetro, no dim, Tensione di lavoro [Volt] : AC 220-240 Grado di protezione [IP] : 40 Dimensioni : 84mm x 47mm Indice di resa cromatica [Ra >] : - Fascio luminoso [Gradi °] : 360 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 25000 Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 2	E 27	3.7 watt	2700 K	420		10,84 €	
AM.BFG05T.NA27W 0062667	Illumia Bulbo Filamento E27, 5.2W, 2700K, 360gradi, vetro, no dim, Tensione di lavoro [Volt] : AC 220-240 Grado di protezione [IP] : 40 Dimensioni : 105mm x 60mm Indice di resa cromatica [Ra >] : - Fascio luminoso [Gradi °] : 360 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 25000 Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 2	E 27	5.2 watt	2700 K	650		17,30 €	
AM.BFG07T.NA27W 0062668	Illumia Bulbo Filamento E27, 7W, 2700K, 360gradi, vetro, no dim, Tensione di lavoro [Volt] : AC 220-240 Grado di protezione [IP] : 40 Dimensioni : 105mm x 60mm Indice di resa cromatica [Ra >] : - Fascio luminoso [Gradi °] : 360 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 25000 Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 2	E 27	7 watt	2700 K	850		20,83 €	
AM.BFG08M.NA27N 0501362	Illumia Bulbo Fil.to Prestige Milky E27, 8W, 4000K, 360gradi, vetro, no dim, Tensione di lavoro [Volt] : AC 220-240 Grado di protezione [IP] : 40 Dimensioni : 112mm x 67mm Indice di resa cromatica [Ra >] : - Fascio luminoso [Gradi °] : 360 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 25000 Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 2	E 27	8 watt	4000 K	950		20,83 €	
AM.BFG08S.NA27N 0501363	Illumia Bulbo Fil.to Prestige Satin E27, 8W, 2700K, 360gradi, vetro, no dim, Tensione di lavoro [Volt] : AC 220-240 Grado di protezione [IP] : 40 Dimensioni : 112mm x 67mm Indice di resa cromatica [Ra >] : - Fascio luminoso [Gradi °] : 360 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 25000 Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 2	E 27	8 watt	4000 K	1000		20,83 €	
AM.BFG08S.NA27W 0501364				2700 K	950		20,83 €	
AM.BFG12M.NA27N 0501365	Illumia Bulbo Fil.to Prestige Milky E27, 12W, 4000K, 360gradi, vetro, no dim, Tensione di lavoro [Volt] : AC 220-240 Grado di protezione [IP] : 40 Dimensioni : 112mm x 67mm Indice di resa cromatica [Ra >] : - Fascio luminoso [Gradi °] : 360 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 25000 Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 2	E 27	12 watt	4000 K	1400		26,06 €	

Legenda

 Disponibile
 Personalizzabile

 Consegna 15/20gg
 Est. Garanzia 5 anni

 Consegna 50/60gg

 Su Ordinazione

Codice	Caratteristiche Tecniche	Base	Potenza	Colore	Lumen	Note	Listino	Immagine
AM.BFG12S.NA27N 0501366	Illumia Bulbo Fil.to Prestige Satin E27, 12W, 2700K, 360gradi, vetro, no dim, Tensione di lavoro [Volt] : AC 220-240 Grado di protezione [IP] : 40 Dimensioni : 112mm x 67mm Indice di resa cromatica [Ra >] : - Fascio luminoso [Gradi °] : 360 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 25000 Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 2	E 27	12 watt	4000 K 	1470		26,06 €	
AM.BFG12S.NA27W 0501367				2700 K 	1420		26,06 €	
AM.BUP08F.DA27N 0062661	Illumia Bulbo Premium E27, 8W, 2700K, 250gradi, dimmer Tensione di lavoro [Volt] : AC 220-240 Grado di protezione [IP] : 20 Dimensioni : 110mm x 60mm Indice di resa cromatica [Ra >] : - Fascio luminoso [Gradi °] : 250 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 30000 Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : Si Garanzia Anni : 2	E 27	8 watt	4000 K 	680		19,06 €	
AM.BUP08F.DA27W 0062660				2700 K 	610		19,06 €	
AM.BUP09F.NA27W 0062657	Illumia Bulbo Alum-body E27, 9W, 2700K, 200gradi, frost, no dim Tensione di lavoro [Volt] : AC 220-240 Grado di protezione [IP] : 20 Dimensioni : 112mm x 60mm Indice di resa cromatica [Ra >] : - Fascio luminoso [Gradi °] : 200 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 30000 Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 2	E 27	9 watt	2700 K 	800		8,14 €	
AM.BUP09F.NA27N 0501368				4000 K 	900		8,14 €	
AM.BUP09F.NA27P 0062659				6300 K 	950		8,14 €	
AM.BUP10F.DA27N 0062663	Illumia Bulbo Premium E27, 10W, 2700K, 250gradi, dimmer Tensione di lavoro [Volt] : AC 220-240 Grado di protezione [IP] : 20 Dimensioni : 110mm x 60mm Indice di resa cromatica [Ra >] : - Fascio luminoso [Gradi °] : 250 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 30000 Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : Si Garanzia Anni : 2	E 27	10 watt	4000 K 	930		20,83 €	
AM.BUP10F.DA27W 0062662				2700 K 	900		20,83 €	
AM.BUP13F.DA27N 0062665	Illumia Bulbo Premium E27, 13W, 2700K, 250gradi, dimmer Tensione di lavoro [Volt] : AC 220-240 Grado di protezione [IP] : 20 Dimensioni : 110mm x 60mm Indice di resa cromatica [Ra >] : - Fascio luminoso [Gradi °] : 250 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 30000 Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : Si Garanzia Anni : 2	E 27	13 watt	4000 K 	1100		24,35 €	
AM.BUP13F.DA27W 0062664				2700 K 	1060		24,35 €	
AM.BUS04F.NA14W 0062631	Illumia Bulbo Smart E14, 4W, 2700K, 200gradi, frost, no dim Tensione di lavoro [Volt] : AC 220-240 Grado di protezione [IP] : 20 Dimensioni : 81mm x 45mm Indice di resa cromatica [Ra >] : - Fascio luminoso [Gradi °] : 200 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 15000 Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 2	E 14	4 watt	2700 K 	320		5,61 €	

Legenda

 Disponibile
 Personalizzabile

 Consegna 15/20gg
 Est. Garanzia 5 anni

 Consegna 50/60gg

 Su Ordinazione

Codice	Caratteristiche Tecniche	Base	Potenza	Colore	Lumen	Note	Listino	Immagine
AM.BUS04F.NA27W 0062641	Illumia Bulbo Smart E27, 4W, 2700K, 200gradi, frost, no dim Tensione di lavoro [Volt] : AC 220-240 Grado di protezione [IP] : 20 Dimensioni : 81mm x 45mm Indice di resa cromatica [Ra >] : - Fascio luminoso [Gradi °] : 200 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 15000 Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 2	E 27	4 watt	2700 K	320		5,61 €	
AM.BUS06F.NA14N 0062634	Illumia Bulbo Smart E14, 6W, 2700K, 200gradi, frost, no dim Tensione di lavoro [Volt] : AC 220-240 Grado di protezione [IP] : 20 Dimensioni : 81mm x 45mm Indice di resa cromatica [Ra >] : - Fascio luminoso [Gradi °] : 200 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 15000 Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 2	E 14	6 watt	4000 K	470		6,14 €	
AM.BUS06F.NA14W 0062633				2700 K	450		6,14 €	
AM.BUS06F.NA27N 0062644	Illumia Bulbo Smart E27, 6W, 2700K, 200gradi, frost, no dim Tensione di lavoro [Volt] : AC 220-240 Grado di protezione [IP] : 20 Dimensioni : 74mm x 45mm Indice di resa cromatica [Ra >] : - Fascio luminoso [Gradi °] : 200 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 15000 Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 2	E 27	6 watt	4000 K	470		6,14 €	
AM.BUS06F.NA27W 0062643				2700 K	450		6,14 €	
AM.BUS07F.NA27N 0062646	Illumia Bulbo Smart E27, 7W, 2700K, 250gradi, frost, no dim Tensione di lavoro [Volt] : AC 220-240 Grado di protezione [IP] : 20 Dimensioni : 112mm x 60mm Indice di resa cromatica [Ra >] : - Fascio luminoso [Gradi °] : 200 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 15000 Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 2	E 27	7 watt	4000 K	650		6,83 €	
AM.BUS07F.NA27W 0062645				2700 K	600		6,83 €	
AM.BUS09F.NA27N 0062648	Illumia Bulbo Smart E27, 9W, 2700K, 200gradi, frost, no dim Tensione di lavoro [Volt] : AC 220-240 Grado di protezione [IP] : 20 Dimensioni : 112mm x 60mm Indice di resa cromatica [Ra >] : - Fascio luminoso [Gradi °] : 200 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 15000 Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : NO Garanzia Anni : 2	E 27	9 watt	4000 K	850		7,37 €	
AM.BUS09F.NA27W 0062647				2700 K	810		7,37 €	
AM.BUS11F.NA27N 0062650	Illumia Bulbo Smart E27, 11W, 2700K, 200gradi, frost, no dim Tensione di lavoro [Volt] : AC 220-240 Grado di protezione [IP] : 20 Dimensioni : 118mm x 60mm Indice di resa cromatica [Ra >] : - Fascio luminoso [Gradi °] : 200 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 15000 Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 2	E 27	11 watt	4000 K	1100		10,15 €	
AM.BUS11F.NA27W 0062649				2700 K	1050		10,15 €	

Legenda

 Disponibile

 Consegna 15/20gg

 Consegna 50/60gg

 Su Ordinazione

 Personalizzabile

 Est. Garanzia 5 anni

Codice	Caratteristiche Tecniche	Base	Potenza	Colore	Lumen	Note	Listino	Immagine
AM.BUS12F.NA27N 0062652	Illumia Bulbo Smart E27, 12W, 2700K, 200gradi, frost, no dim Tensione di lavoro [Volt] : AC 220-240 Grado di protezione [IP] : 20 Dimensioni : 118mm x 60mm Indice di resa cromatica [Ra >] : - Fascio luminoso [Gradi °] : 200 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 15000 Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 2	E 27	12 watt	4000 K	1200		10,68 €	
AM.BUS12F.NA27W 0062651				2700 K	1150		10,68 €	
AM.BUS15F.NA27N 0062654	Illumia Bulbo Smart E27, 15W, 2700K, 200gradi, frost, no dim Tensione di lavoro [Volt] : AC 220-240 Grado di protezione [IP] : 20 Dimensioni : 134mm x 65mm Indice di resa cromatica [Ra >] : - Fascio luminoso [Gradi °] : 200 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 15000 Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 2	E 27	15 watt	4000 K	1580		13,14 €	
AM.BUS15F.NA27W 0062653				2700 K	1520		13,14 €	
AM.BUS17F.NA27N 0062656	Illumia Bulbo Smart E27, 17W, 2700K, 200gradi, frost, no dim Tensione di lavoro [Volt] : AC 220-240 Grado di protezione [IP] : 20 Dimensioni : 134mm x 65mm Indice di resa cromatica [Ra >] : - Fascio luminoso [Gradi °] : 200 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 15000 Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 2	E 27	17 watt	4000 K	2100		15,06 €	
AM.BUS17F.NA27W 0062655				2700 K	2000		15,06 €	
AM.CAF03S.NA14N 0501369	Illumia Flame Fil.to Prestige Satin E14, 3.7W, 2700K, 360gradi, vetro, no dim, Tensione di lavoro [Volt] : AC 220-240 Grado di protezione [IP] : 40 Dimensioni : 112mm x 35mm Indice di resa cromatica [Ra >] : - Fascio luminoso [Gradi °] : 360 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 25000 Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 2	E 14	3.7 watt	4000 K	440		10,84 €	
AM.CAF03S.NA14W 0501370				2700 K	420		10,84 €	
AM.CAG03M.NA14N 0501371	Illumia Candela Fil.to Prestige Milky E14, 3.7W, 4000K, 360gradi, vetro, no dim, Tensione di lavoro [Volt] : AC 220-240 Grado di protezione [IP] : 40 Dimensioni : 97mm x 35mm Indice di resa cromatica [Ra >] : - Fascio luminoso [Gradi °] : 360 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 25000 Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 2	E 14	3.7 watt	4000 K	420		10,84 €	
AM.CAG03S.NA14N 0501372	Illumia Candela Fil.to Prestige Satin E14, 3.7W, 2700K, 360gradi, vetro, no dim, Tensione di lavoro [Volt] : AC 220-240 Grado di protezione [IP] : 40 Dimensioni : 112mm x 35mm Indice di resa cromatica [Ra >] : - Fascio luminoso [Gradi °] : 360 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 25000 Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 2	E 14	3.7 watt	4000 K	420		10,84 €	
AM.CAG03S.NA14W 0501373				2700 K	420		10,84 €	

Legenda

Disponibile
Personalizzabile

Consegna 15/20gg
Est. Garanzia 5 anni

Consegna 50/60gg

Su Ordinazione

Codice	Caratteristiche Tecniche	Base	Potenza	Colore	Lumen	Note	Listino	Immagine
AM.CAG03T.NA14W 0062640	Illumia Candela Filamento E14, 3.7W, 2700K, 360gradi, vetro, no dim, Tensione di lavoro [Volt] : AC 220-240 Grado di protezione [IP] : 40 Dimensioni : 97mm x 35mm Indice di resa cromatica [Ra >] : - Fascio luminoso [Gradi °] : 360 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 25000 Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 2	E 14	3.7 watt	2700 K	420		10,84 €	
AM.CAS04F.NA14W 0062636	Illumia Candela Smart E14, 4W, 2700K, 200gradi, frost, no dim Tensione di lavoro [Volt] : AC 220-240 Grado di protezione [IP] : 20 Dimensioni : 100mm x 37mm Indice di resa cromatica [Ra >] : - Fascio luminoso [Gradi °] : 200 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 15000 Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 2	E 14	4 watt	2700 K	320		5,61 €	
AM.CAS06F.NA14N 0062639	Illumia Candela Smart E14, 6W, 2700K, 250gradi, frost, no dim Tensione di lavoro [Volt] : AC 220-240 Grado di protezione [IP] : 20 Dimensioni : 100mm x 37mm Indice di resa cromatica [Ra >] : - Fascio luminoso [Gradi °] : 200 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 15000 Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 2	E 14	6 watt	4000 K	470		6,14 €	
AM.CAS06F.NA14W 0062638				2700 K	450		6,14 €	
AM.CE-18F.NA36N 0062730	Illumia Plafoniera, 18W, 2700K, 180gradi, ip54, no dim Tensione di lavoro [Volt] : AC 220-240 Grado di protezione [IP] : 54 Dimensioni : 35,6 x 35,6 x 12,9 cm Indice di resa cromatica [Ra >] : - Fascio luminoso [Gradi °] : 180 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 40000 Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 2	-	18 watt	4000 K	1730		115,60 €	
AM.CE-18F.NA36W 0062729				2700 K	1580		115,60 €	
AM.CES24F.NA36N 0062732	Illumia Plafoniera, 24W-sensor, 2700K, 180gradi, ip54, no dim Tensione di lavoro [Volt] : AC 220-240 Grado di protezione [IP] : 54 Dimensioni : 35,6 x 35,6 x 12,9 cm Indice di resa cromatica [Ra >] : - Fascio luminoso [Gradi °] : 180 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 40000 Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 2	-	24 watt	4000 K	2250		173,40 €	
AM.CES24F.NA36W 0062731				2700 K	2150		173,40 €	
AM.DL-20F.NB10N 0062626	Illumia Downlight, 20W, 2700K, 100gradi, foro15cm, frost, no dim Tensione di lavoro [Volt] : AC 220-240 Grado di protezione [IP] : 20 Dimensioni : 173mm x 56mm Indice di resa cromatica [Ra >] : >80 Fascio luminoso [Gradi °] : 100 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : - Fattore di potenza [PF] : >=0.9 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 2	-	20 watt	4000 K	1500		73,60 €	
AM.DL-20F.NB10W 0062625				2700 K	1275		73,60 €	



Legenda

 Disponibile
 Personalizzabile

 Consegna 15/20gg
 Est. Garanzia 5 anni

 Consegna 50/60gg

 Su Ordinazione

Codice	Caratteristiche Tecniche	Base	Potenza	Colore	Lumen	Note	Listino	Immagine
AM.DL-25F.NB10N 0062628	Illumia Downlight, 25W, 3000K, 100gradi, foro18cm, frost, no dim Tensione di lavoro [Volt] : AC 220-240 Grado di protezione [IP] : 20 Dimensioni : 193mm x 63mm Indice di resa cromatica [Ra >] : >80 Fascio luminoso [Gradi °] : 100 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : - Fattore di potenza [PF] : >=0.9 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 2	-	25 watt	4000 K 	2000		91,10 €	 
AM.DL-25F.NB10W 0062627				2700 K 	1690		91,10 €	
AM.DL-32F.NB10N 0062630	Illumia Downlight, 32W, 3000K, 100gradi, foro21cm, frost, no dim Tensione di lavoro [Volt] : AC 220-240 Grado di protezione [IP] : 20 Dimensioni : 243mm x 76mm Indice di resa cromatica [Ra >] : >80 Fascio luminoso [Gradi °] : 100 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : - Fattore di potenza [PF] : >=0.9 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 2	-	32 watt	4000 K 	2600		115,60 €	 
AM.DL-32F.NB10W 0062629				2700 K 	2245		115,60 €	
AM.EP6060.NW38N 0062703	Illumia Led Panel 60x60, 38W, 4000K, 120gradi, frost, no dim, premium Tensione di lavoro [Volt] : AC 220-240 Grado di protezione [IP] : 20 Dimensioni : 600x600x93mm Indice di resa cromatica [Ra >] : >80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 50000 Fattore di potenza [PF] : >0.9 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 2	-	38 watt	4000 K 	3300		147,10 €	 
AM.EP6060.NW40N 0062704	Illumia Led Panel 60x60, 40W, 4000K, 120gradi, frost, no dim, premium Tensione di lavoro [Volt] : AC 220-240 Grado di protezione [IP] : 20 Dimensioni : 600x600x93mm Indice di resa cromatica [Ra >] : >80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 50000 Fattore di potenza [PF] : >0.9 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 2	-	40 watt	4000 K 	3600		155,80 €	 
AM.FL010T.N240N 0062678	Illumia Led Flood, 10W, 2700K, 110gradi, clear, ip65, no dim, titan Tensione di lavoro [Volt] : AC 220-240 Grado di protezione [IP] : 65 Dimensioni : 110x130x51mm Indice di resa cromatica [Ra >] : >80 Fascio luminoso [Gradi °] : 110 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 2	-	10 watt	4000 K 	980		77,10 €	 
AM.FL010T.N240W 0062677				2700 K 	940		77,10 €	
AM.FL020T.N240N 0062680	Illumia Led Flood, 20W, 2700K, 110gradi, clear, ip65, no dim, titan Tensione di lavoro [Volt] : AC 220-240 Grado di protezione [IP] : 65 Dimensioni : 156x175x60mm Indice di resa cromatica [Ra >] : >80 Fascio luminoso [Gradi °] : 110 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 2	-	20 watt	4000 K 	1960		112,10 €	 
AM.FL020T.N240W 0062679				2700 K 	1880		112,10 €	

Legenda

 Disponibile

 Consegna 15/20gg

 Consegna 50/60gg

 Su Ordinazione

 Personalizzabile

 Est. Garanzia 5 anni

Codice	Caratteristiche Tecniche	Base	Potenza	Colore	Lumen	Note	Listino	Immagine
AM.FL030T.N240N 0062682	Illumia Led Flood, 30W, 2700K, 110gradi, clear, ip65, no dim, titan Tensione di lavoro [Volt] : AC 220-240 Grado di protezione [IP] : 65 Dimensioni : 172x192x60mm Indice di resa cromatica [Ra >] : >80 Fascio luminoso [Gradi °] : 110 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 2	-	30 watt	4000 K	2940		147,10 €	 i Led
AM.FL030T.N240W 0062681				2700 K	2820		147,10 €	
AM.FL050T.N240N 0062684	Illumia Led Flood, 50W, 2700K, 110gradi, clear, ip65, no dim, titan Tensione di lavoro [Volt] : AC 220-240 Grado di protezione [IP] : 65 Dimensioni : 172x192x60mm Indice di resa cromatica [Ra >] : >80 Fascio luminoso [Gradi °] : 110 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 2	-	50 watt	4000 K	4900		218,00 €	 i Led
AM.FL050T.N240W 0062683				2700 K	4700		218,00 €	
AM.FL100T.N240N 0062686	Illumia Led Flood, 100W, 2700K, 110gradi, clear, ip65, no dim, titan Tensione di lavoro [Volt] : AC 220-240 Grado di protezione [IP] : 65 Dimensioni : 250x285x70mm Indice di resa cromatica [Ra >] : >80 Fascio luminoso [Gradi °] : 110 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 2	-	100 watt	4000 K	9800		489,00 €	 i Led
AM.FL100T.N240W 0062685				2700 K	9200		489,00 €	
AM.G4S02T.NB12N 0062700	Illumia G4, 2W, 2700K, 350gradi, Clear, Ac/Dc12V, no dim Tensione di lavoro [Volt] : AC/DC12V Grado di protezione [IP] : 64 Dimensioni : 36mm x 10mm Indice di resa cromatica [Ra >] : - Fascio luminoso [Gradi °] : 350 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 25000 Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 2	G4	2 watt	4000 K	200		29,58 €	 i Led
AM.G4S02T.NB12W 0062699				2700 K	180		29,58 €	
AM.G9S04T.NA22N 0062702	Illumia G9, 4W, 2700K, 350gradi, Clear, Ac220V, no dim Tensione di lavoro [Volt] : AC 220-240 Grado di protezione [IP] : 50 Dimensioni : 50mm x 16mm Indice di resa cromatica [Ra >] : - Fascio luminoso [Gradi °] : 350 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 25000 Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 2	G9	4 watt	4000 K	390		33,11 €	 i Led
AM.G9S04T.NA22W 0062701				2700 K	390		33,11 €	
AM.GLG07T.NA27W 0062698	Illumia Globo Filamento E27, 7.5W, 2700K, 360gradi, vetro, no dim, Tensione di lavoro [Volt] : AC 220-240 Grado di protezione [IP] : 40 Dimensioni : 175mm x 125mm Indice di resa cromatica [Ra >] : - Fascio luminoso [Gradi °] : 360 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 25000 Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 2	E 27	7.5 watt	2700 K	1050		29,58 €	 i Led

Legenda

■ Disponibile
■ Personalizzabile

■ Consegna 15/20gg
■ Est. Garanzia 5 anni

■ Consegna 50/60gg

■ Su Ordinazione

Codice	Caratteristiche Tecniche	Base	Potenza	Colore	Lumen	Note	Listino	Immagine
AM.GLG12M.NA27N 0501374	Illumia Globo Fil.to Prestige Milky E27, 12W, 4000K, 360gradi, vetro, no dim, Tensione di lavoro [Volt] : AC 220-240 Grado di protezione [IP] : 40 Dimensioni : 170mm x 125mm Indice di resa cromatica [Ra >] : - Fascio luminoso [Gradi °] : 360 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 25000 Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 2	E 27	12 watt	4000 K	1400		29,58 €	
AM.GLG12S.NA27N 0501375	Illumia Globo Fil.to Prestige Satin E27, 12W, 2700K, 360gradi, vetro, no dim, Tensione di lavoro [Volt] : AC 220-240 Grado di protezione [IP] : 40 Dimensioni : 170mm x 125mm Indice di resa cromatica [Ra >] : - Fascio luminoso [Gradi °] : 360 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 25000 Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 2	E 27	12 watt	4000 K	1470		29,58 €	
AM.GLG12S.NA27W 0501376				2700 K	1420		29,58 €	
AM.GLP18F.NA27N 0062697	Illumia Globo Plus E27, 18W, 2700K, 240gradi, frost, no dim Tensione di lavoro [Volt] : AC 220-240 Grado di protezione [IP] : 20 Dimensioni : 164mm x 120mm Indice di resa cromatica [Ra >] : - Fascio luminoso [Gradi °] : 240 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 15000 Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 2	E 27	18 watt	4000 K	2100		22,59 €	
AM.GLP18F.NA27W 0062696				2700 K	2000		22,59 €	
AM.PLE07F.NA12N 0062689	Illumia Led PL-E27, 7W, 2700K, 120gradi, frost, no dim, plus Tensione di lavoro [Volt] : AC 85-265 Grado di protezione [IP] : 40 Dimensioni : 154mm x 38mm Indice di resa cromatica [Ra >] : - Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 30000 Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 2	E 27 Ruotabile 360°	7 watt	4000 K	550		33,11 €	
AM.PLE07F.NA12W 0062688				2700 K	520		33,11 €	
AM.PLE10F.NA12N 0062691	Illumia Led PL-E27, 10W, 2700K, 120gradi, frost, no dim, plus Tensione di lavoro [Volt] : AC 85-265 Grado di protezione [IP] : 40 Dimensioni : 174mm x 38mm Indice di resa cromatica [Ra >] : - Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 30000 Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 2	E 27 Ruotabile 360°	10 watt	4000 K	820		42,02 €	
AM.PLE10F.NA12W 0062690				2700 K	820		42,02 €	
AM.PLG07F.NB12N 0062693	Illumia Led PL-G24, 7W, 2700K, 120gradi, frost, no dim, plus Tensione di lavoro [Volt] : AC 85-265 Grado di protezione [IP] : 40 Dimensioni : 154mm x 38mm Indice di resa cromatica [Ra >] : - Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 30000 Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 2	G 24 Ruotabile 360°	7 watt	4000 K	550		33,11 €	
AM.PLG07F.NB12W 0062692				2700 K	520		33,11 €	

Legenda

 Disponibile
 Personalizzabile

 Consegna 15/20gg
 Est. Garanzia 5 anni

 Consegna 50/60gg

 Su Ordinazione

Codice	Caratteristiche Tecniche	Base	Potenza	Colore	Lumen	Note	Listino	Immagine
AM.PLG10F.NB12N 0062695	Illumia Led PL-G24, 10W, 2700K, 120gradi, frost, no dim, plus Tensione di lavoro [Volt] : AC 85-265 Grado di protezione [IP] : 40 Dimensioni : 174mm x 38mm Indice di resa cromatica [Ra >] : - Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 30000 Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 2	G 24 Ruotabile 360°	10 watt	4000 K 	820		42,02 €	 
AM.PLG10F.NB12W 0062694	2700 K 		820	42,02 €				
AM.R5S06F.NA14N 0062716	Illumia R50 Smart E14, 6W, 2700K, 180gradi, frost, no dim Tensione di lavoro [Volt] : AC 230V Grado di protezione [IP] : - Dimensioni : 86mm x 50mm Indice di resa cromatica [Ra >] : - Fascio luminoso [Gradi °] : 180 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 30000 Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 2	E 14	6 watt	4000 K 	510		9,08 €	 
AM.R5S06F.NA14W 0062715	2700 K 		480	9,08 €				
AM.R6S08F.NA27N 0062718	Illumia R63 Smart E27, 8W, 2700K, 180gradi, frost, no dim Tensione di lavoro [Volt] : AC 230V Grado di protezione [IP] : - Dimensioni : 105mm x 63mm Indice di resa cromatica [Ra >] : - Fascio luminoso [Gradi °] : 180 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 30000 Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 2	E 27	8 watt	4000 K 	840		12,07 €	 
AM.R6S08F.NA27W 0062717	2700 K 		800	12,07 €				
AM.R7S06T.N078N 0062712	Illumia R7S, 78mm, 6W, 2700K, 180gradi, Clear, no dim Tensione di lavoro [Volt] : AC 220-240 Grado di protezione [IP] : 20 Dimensioni : 78mm x 22mm Indice di resa cromatica [Ra >] : >80 Fascio luminoso [Gradi °] : 360 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 25000 Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 2	R7S	6 watt	4000 K 	750		26,06 €	 
AM.R7S06T.N078W 0062711	2700 K 		690	26,06 €				
AM.R7S10T.N118N 0062714	Illumia R7S, 118mm, 10W, 2700K, 180gradi, Clear, no dim Tensione di lavoro [Volt] : AC 220-240 Grado di protezione [IP] : 20 Dimensioni : 118mm x 22mm Indice di resa cromatica [Ra >] : >80 Fascio luminoso [Gradi °] : 360 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 25000 Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 2	R7S	10 watt	4000 K 	1200		34,81 €	 
AM.R7S10T.N118W 0062713	2700 K 		1200	34,81 €				
AM.R8S12F.NA27N 0062720	Illumia R80 Smart E27, 12W, 2700K, 180gradi, frost, no dim Tensione di lavoro [Volt] : AC 230V Grado di protezione [IP] : - Dimensioni : 115mm x 80mm Indice di resa cromatica [Ra >] : - Fascio luminoso [Gradi °] : 180 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 30000 Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 2	E 27	12 watt	4000 K 	1100		15,59 €	 
AM.R8S12F.NA27W 0062719	2700 K 		1050	15,59 €				

Legenda
 Disponibile
 Personalizzabile

 Consegna 15/20gg
 Est. Garanzia 5 anni

 Consegna 50/60gg

 Su Ordinazione

Codice	Caratteristiche Tecniche	Base	Potenza	Colore	Lumen	Note	Listino	Immagine
AM.T8G10F.N060N 0062722	Illumia Led Tubo T8, 60cm, 9W, 2700K, 280gradi, glass, frost, no dim, Tensione di lavoro [Volt] : AC 220-240 Grado di protezione [IP] : 20 Dimensioni : 600mm	-	9 watt	4000 K 	1100		27,82 €	 
AM.T8G10F.N060W 0062721	Indice di resa cromatica [Ra >] : >80 Fascio luminoso [Gradi °] : 280 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 30000 Fattore di potenza [PF] : >0.9 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 2			2700 K 	950		27,82 €	
AM.T8G13F.N090N 0062724	Illumia Led Tubo T8, 90cm, 15W, 2700K, 280gradi, glass, frost, no dim, Tensione di lavoro [Volt] : AC 220-240 Grado di protezione [IP] : 20 Dimensioni : 900mm	-	15 watt	4000 K 	1850		33,96 €	 
AM.T8G13F.N090W 0062723	Indice di resa cromatica [Ra >] : >80 Fascio luminoso [Gradi °] : 280 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 30000 Fattore di potenza [PF] : >0.9 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 2			2700 K 	1650		33,96 €	
AM.T8G20F.N120N 0062726	Illumia Led Tubo T8, 120cm, 18W, 2700K, 280gradi, glass, frost, no dim, Tensione di lavoro [Volt] : AC 220-240 Grado di protezione [IP] : 20 Dimensioni : 1200mm	-	18 watt	4000 K 	2250		41,86 €	 
AM.T8G20F.N120W 0062725	Indice di resa cromatica [Ra >] : >80 Fascio luminoso [Gradi °] : 280 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 30000 Fattore di potenza [PF] : >0.9 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 2			2700 K 	2250		41,86 €	
AM.T8G27F.N150N 0062728	Illumia Led Tubo T8, 150cm, 28W, 2700K, 280gradi, glass, frost, no dim, Tensione di lavoro [Volt] : AC 220-240 Grado di protezione [IP] : 20 Dimensioni : 1500mm	-	28 watt	4000 K 	2800		47,09 €	 
AM.T8G27F.N150W 0062727	Indice di resa cromatica [Ra >] : >80 Fascio luminoso [Gradi °] : 280 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 30000 Fattore di potenza [PF] : >0.9 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 2			2700 K 	2660		47,09 €	
AM.U1005G.NX38N 0062674	Illumia GU10, 5W, 2700K, 38gradi, frost, no dim, smart Tensione di lavoro [Volt] : AC 220-240 Grado di protezione [IP] : 20 Dimensioni : 55mm x 46mm	GU10	5 watt	4000 K 	350		10,84 €	 
AM.U1005G.NX38W 0062673	Indice di resa cromatica [Ra >] : - Fascio luminoso [Gradi °] : 38 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 25000 Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 2			2700 K 	320		10,84 €	
AM.U1006F.NX35N 0062676	Illumia GU10, 6W, 2700K, 35gradi, frost, no dim, premium Tensione di lavoro [Volt] : AC 220-240 Grado di protezione [IP] : 40 Dimensioni : 52mm x 49mm	GU10	6 watt	4000 K 	500		20,83 €	 
AM.U1006F.NX35W 0062675	Indice di resa cromatica [Ra >] : - Fascio luminoso [Gradi °] : 35 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 25000 Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 2			2700 K 	450		20,83 €	

Legenda

 Disponibile

 Consegna 15/20gg

 Consegna 50/60gg

 Su Ordinazione

 Personalizzabile

 Est. Garanzia 5 anni

Codice	Caratteristiche Tecniche	Base	Potenza	Colore	Lumen	Note	Listino	Immagine
AM.U4X02T.NX60N 0062710	Illumia GU4, 2W, 2700K, 60gradi, frost, ac/dc 12v, glass Tensione di lavoro [Volt] : AC/DC12V Grado di protezione [IP] : 20 Dimensioni : 35mm x 35mm Indice di resa cromatica [Ra >] : - Fascio luminoso [Gradi °] : 60 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 25000 Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 2	GU4	2 watt	4000 K	170		13,83 €	
AM.U4X02T.NX60W 0062709				2700 K	170		13,83 €	
AM.U5305G.NX38N 0062670	Illumia GU5.3, 5W, 2700K, 38gradi, frost, no dim, smart Tensione di lavoro [Volt] : AC/DC12V Grado di protezione [IP] : 20 Dimensioni : 48mm x 49mm Indice di resa cromatica [Ra >] : - Fascio luminoso [Gradi °] : 38 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 25000 Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 2	GU5.3	5 watt	4000 K	350		10,84 €	
AM.U5305G.NX38W 0062669				2700 K	320		10,84 €	
AM.U5306F.NX35N 0062672	Illumia GU5.3, 6W, 2700K, 35gradi, frost, no dim, premium Tensione di lavoro [Volt] : AC/DC12V Grado di protezione [IP] : 40 Dimensioni : 48mm x 49mm Indice di resa cromatica [Ra >] : - Fascio luminoso [Gradi °] : 35 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 25000 Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 2	GU5.3	6 watt	4000 K	500		20,83 €	
AM.U5306F.NX35W 0062671				2700 K	450		20,83 €	

Legenda

■ Disponibile
■ Personalizzabile

■ Consegna 15/20gg
■ Est. Garanzia 5 anni

■ Consegna 50/60gg

■ Su Ordinazione

Codice	Caratteristiche Tecniche	Base	Potenza	Colore	Lumen	Note	Listino	Immagine
CT.3521-N.DRTE 0159379	Valigia Tester x Driver Tensione di lavoro [Volt] : - Grado di protezione [IP] : - Dimensioni : - Indice di resa cromatica [Ra >] : - Fascio luminoso [Gradi °] : - Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : - Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : - Garanzia Anni : -	-	-	K			1.188,00 €	
CT.3521-N.P7-L 0501424	Valigia Tester Luci Led 7 elementi Tensione di lavoro [Volt] : - Grado di protezione [IP] : - Dimensioni : - Indice di resa cromatica [Ra >] : - Fascio luminoso [Gradi °] : - Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : - Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : - Garanzia Anni : -	-	-	K			815,00 €	
CT.4228-N.P13L 0159377	Valigia Tester Led 13 elementi Tensione di lavoro [Volt] : - Grado di protezione [IP] : - Dimensioni : - Indice di resa cromatica [Ra >] : - Fascio luminoso [Gradi °] : - Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : - Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : - Garanzia Anni : -	-	-	K			1.269,00 €	
CT.6833-N.P16L 0159378	Valigia Tester Led 16 elementi Tensione di lavoro [Volt] : - Grado di protezione [IP] : - Dimensioni : - Indice di resa cromatica [Ra >] : - Fascio luminoso [Gradi °] : - Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : - Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : - Garanzia Anni : -	-	-	K			1.776,00 €	

Legenda

 Disponibile

 Consegna 15/20gg

 Consegna 50/60gg

 Su Ordinazione

 Personalizzabile

 Est. Garanzia 5 anni

Codice	Caratteristiche Tecniche	Base	Potenza	Colore	Lumen	Note	Listino	Immagine
GN.1312-L.68-3P 0501583	Connettore di giunzione 3 poli IP68, 220v. Tensione di lavoro [Volt] : - Grado di protezione [IP] : - Dimensioni : - Indice di resa cromatica [Ra >] : - Fascio luminoso [Gradi °] : - Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : - Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : - Garanzia Anni : -	-	-	K			12,02 €	
RA.HFS690.D010S 0186699	Dimmer 1-10Vac, sensore presenza, 5.8GHz Radar Tensione di lavoro [Volt] : - Grado di protezione [IP] : - Dimensioni : - Indice di resa cromatica [Ra >] : - Fascio luminoso [Gradi °] : - Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : - Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : - Garanzia Anni : 2	-	-	K			73,50 €	

Legenda
 Disponibile

 Consegna 15/20gg

 Consegna 50/60gg

 Su Ordinazione

 Personalizzabile

 Est. Garanzia 5 anni

Codice	Caratteristiche Tecniche	Base	Potenza	Colore	Lumen	Note	Listino	Immagine
SC.CAX05F.NA14W 0099120	QtecX Candela E14, 5W, PF>0.9, 3000K, 210gradi, frost, no dim, Tensione di lavoro [Volt] : AC 185-265 Grado di protezione [IP] : N.C. Dimensioni : Φ37mm x 101mm Indice di resa cromatica [Ra >] : >80 Fascio luminoso [Gradi °] : 210 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 30000 Fattore di potenza [PF] : >0.97 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	E 14	5 watt	3000 K ■	450		5,47 €	
SC.CAX05F.NA14N 0099121				4000 K ■	460		5,47 €	
SC.CAX05F.NA14P 0099122				6000 K ■	480		5,47 €	

Legenda

■ Disponibile

■ Consegna 15/20gg

■ Consegna 50/60gg

■ Su Ordinazione

■ Personalizzabile

■ Est. Garanzia 5 anni

Codice	Caratteristiche Tecniche	Base	Potenza	Colore	Lumen	Note	Listino	Immagine
CY.G11F13.N27W 0159072	Bulbo / Par 13.5W Luce 3000K Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : N.C. Dimensioni : 118mm x 152mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 135 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=09 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	E 27	13.5 watt	3000 K	810		33,37 €	
CY.G11F13.N27N 0159073				4000 K	878		33,37 €	
CY.G11F13.N27P 0159074				6000 K	945		33,37 €	
CY.G60F65.N27N 0159061	Bulbo 6.5W Luce 4000K Tensione di lavoro [Volt] : AC 110-240 Grado di protezione [IP] : N.C. Dimensioni : 60mm x 115mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 135 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=05 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	E 27	6.5 watt	4000 K	488		24,03 €	
CY.G95F85.N27W 0159069	Bulbo / Par 8.5W Luce 3000K Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : N.C. Dimensioni : 95mm x 118mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 135 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=09 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	E 27	8.5 watt	3000 K	510		14,69 €	
CY.G95F85.N27N 0159070				4000 K	553		14,69 €	
CY.G95F85.N27P 0159071				6000 K	595		14,69 €	
SC.BUX07F.NA27W 0099123	Qtex Bulbo E27, 7W, PF>0.9, 3000K, 270gradi, frost, no dim, Tensione di lavoro [Volt] : AC 185-265 Grado di protezione [IP] : N.C. Dimensioni : Φ60mm x 117mm Indice di resa cromatica [Ra >] : >80 Fascio luminoso [Gradi °] : 270 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 30000 Fattore di potenza [PF] : >0.97 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	E 27	7 watt	3000 K	630		6,62 €	
SC.BUX07F.NA27N 0099124				4000 K	650		6,62 €	
SC.BUX07F.NA27P 0099125				6000 K	665		6,62 €	
SC.BUX12F.NA27W 0099126	Qtex Bulbo E27, 12W, PF>0.9, 3000K, 270gradi, frost, no dim, Tensione di lavoro [Volt] : AC 185-265 Grado di protezione [IP] : N.C. Dimensioni : Φ60mm x 117mm Indice di resa cromatica [Ra >] : >80 Fascio luminoso [Gradi °] : 270 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 30000 Fattore di potenza [PF] : >0.97 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	E 27	12 watt	3000 K	1080		10,68 €	
SC.BUX12F.NA27N 0099127				4000 K	1100		10,68 €	
SC.BUX12F.NA27P 0099128				6000 K	1140		10,68 €	

Legenda

 Disponibile

 Consegna 15/20gg

 Consegna 50/60gg

 Su Ordinazione

 Personalizzabile

 Est. Garanzia 5 anni

Codice	Caratteristiche Tecniche	Base	Potenza	Colore	Lumen	Note	Listino	Immagine
CY.G13F32.N27W 0159075	Lampada E27, 32w, 3000k, No Dim,135°, AC220v, Saten Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : N.C. Dimensioni : 130mm x 194mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 135 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=095 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	E 27	32 watt	3000 K 	2560		120,20 €	
CY.G13F32.N27N 0159076				4000 K 	2720		120,20 €	
CY.G13F32.N27P 0159077				6000 K 	2880		120,20 €	
CY.G13F32.N40W 0159078	Lampada E40, 32w, 3000k, No Dim, 135°, AC220v, Saten Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : N.C. Dimensioni : 130mm x 194mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 135 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=095 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	E 40	32 watt	3000 K 	2560		120,20 €	
CY.G13F32.N40N 0159079				4000 K 	2720		120,20 €	
CY.G13F32.N40P 0159080				6000 K 	2880		120,20 €	
CY.G17F42.N40W 0159081	Lampada E40, 42w, 3000k, 135°, No Dim, AC220v, Saten Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : N.C. Dimensioni : 173mm x 249mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 135 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=095 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	E 40	42 watt	3000 K 	3360		160,20 €	
CY.G17F42.N40N 0159082				4000 K 	3570		160,20 €	
CY.G17F42.N40P 0159083				6000 K 	3780		160,20 €	
CY.G20F72.N40W 0159084	Lampada E40, 72w, 3000k, 135°, No Dim, AC220v, Saten Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : N.C. Dimensioni : 204mm x 278mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 135 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=095 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	E 40	72 watt	3000 K 	5760		241,00 €	
CY.G20F72.N40N 0159085				4000 K 	6120		241,00 €	
CY.G20F72.N40P 0159086				6000 K 	6480		241,00 €	
CY.G25F14.N40W 0159087	Lampada E40, 140w, 3000k, 135°, No Dim, AC220v, Saten Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : N.C. Dimensioni : 250mm x 336mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 135 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=095 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	E 40	140 watt	3000 K 	11200		441,00 €	
CY.G25F14.N40N 0159088				4000 K 	11900		441,00 €	
CY.G25F14.N40P 0159089				6000 K 	12600		441,00 €	

Legenda

 Disponibile
 Personalizzabile

 Consegna 15/20gg
 Est. Garanzia 5 anni

 Consegna 50/60gg

 Su Ordinazione

Codice	Caratteristiche Tecniche	Base	Potenza	Colore	Lumen	Note	Listino	Immagine
AD.DL4T-B.AE27 0216326	Track da binario 4 Vie, E27, Nero, x lampade Par30 Tensione di lavoro [Volt] : - Grado di protezione [IP] : - Dimensioni : - Indice di resa cromatica [Ra >] : - Fascio luminoso [Gradi °] : - Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : - Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : - Garanzia Anni : 2	-	-	K 			33,37 €	
AD.DL4T-W.AE27 0216325	Track da binario 4 Vie, E27, Bianco, x lampade Par30 Tensione di lavoro [Volt] : - Grado di protezione [IP] : - Dimensioni : - Indice di resa cromatica [Ra >] : - Fascio luminoso [Gradi °] : - Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : - Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : - Garanzia Anni : 2	-	-	K 			52,10 €	
AD.P3B35T.NA60W 0501407	Par30, E27, 35w, 3000k, No Dim, 60°, AC220v, Nero, Frost Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : N.C. Dimensioni : 120mm X Ø95mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 83 Fascio luminoso [Gradi °] : 60 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 30000 Fattore di potenza [PF] : >=09 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	E 27	35 watt	3000 K 	2200		93,50 €	
AD.P3B35T.NA60N 0501405				4000 K 	2200		93,50 €	
AD.P3B35T.NA60P 0501406				6000 K 	2200		93,50 €	
AD.P3B40T.NA60W 0501410	Par30, E27, 40w, 3000k, No Dim, 60°, AC220v, Nero, Frost Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : N.C. Dimensioni : 120mm X Ø95mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 83 Fascio luminoso [Gradi °] : 60 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 30000 Fattore di potenza [PF] : >=09 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	E 27	40 watt	3000 K 	2900		106,80 €	
AD.P3B40T.NA60N 0501408				4000 K 	2900		106,80 €	
AD.P3B40T.NA60P 0501409				6000 K 	2900		106,80 €	
AD.P3W35T.NA60W 0501413	Par30, E27, 35w, 3000k, No Dim, 60°, AC220v, Bianco, Frost Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : N.C. Dimensioni : 120mm X Ø95mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 83 Fascio luminoso [Gradi °] : 60 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 30000 Fattore di potenza [PF] : >=09 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	E 27	35 watt	3000 K 	2200		93,50 €	
AD.P3W35T.NA60N 0501411				4000 K 	2200		93,50 €	
AD.P3W35T.NA60P 0501412				6000 K 	2200		93,50 €	
AD.P3W40T.NA60W 0501416	Par30, E27, 40w, 3000k, No Dim, 60°, AC220v, Bianco, Frost Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : N.C. Dimensioni : 120mm X Ø95mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 83 Fascio luminoso [Gradi °] : 60 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 30000 Fattore di potenza [PF] : >=09 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	E 27	40 watt	3000 K 	2900		106,80 €	
AD.P3W40T.NA60N 0501414				4000 K 	2900		106,80 €	
AD.P3W40T.NA60P 0501415				6000 K 	2900		106,80 €	

Legenda

 Disponibile
 Personalizzabile

 Consegna 15/20gg
 Est. Garanzia 5 anni

 Consegna 50/60gg

 Su Ordinazione

Codice	Caratteristiche Tecniche	Base	Potenza	Colore	Lumen	Note	Listino	Immagine
CY.PA3813.N240W 0159114	Par38 E27, 13.5w, 3000k, No Dim, 25°, AC220v, Clear Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : N.C. Dimensioni : 95mm x 99.5mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 25 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=09 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	E 27	13.5 watt	3000 K	1080		46,72 €	
CY.PA3813.N240N 0159115				4000 K	1148		46,72 €	
CY.PA3813.N240P 0159116				6000 K	1215		46,72 €	
CY.PA3820.N240W 0117000	Par38 E27, 20w, 3000k, No Dim, 25°, AC220v, Clear Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : N.C. Dimensioni : 95mm x 99.5mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 25 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=08 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	E 27	17.5 watt	3000 K	1400		60,10 €	
CY.PA3820.N240N 0117003				4000 K	1488		60,10 €	
CY.PA3820.N240P 0117004				6000 K	1575		60,10 €	
CY.PA5642.N240W 0159117	Par56 E40, 42w, 3000k, No Dim, 25°, AC220v, Clear Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : N.C. Dimensioni : 173mm x 209mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 25 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=095 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	E 40	42 watt	3000 K	3360		266,00 €	
CY.PA5642.N240N 0159118				4000 K	3570		266,00 €	
CY.PA5642.N240P 0159119				6000 K	3780		266,00 €	
CY.PA6472.N240W 0159120	Par64 E40, 72w, 3000k, No Dim, 25°, AC220v, Clear Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : N.C. Dimensioni : 204mm x 228mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 25 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=095 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	E 40	72 watt	3000 K	5760		533,00 €	
CY.PA6472.N240N 0159121				4000 K	6120		533,00 €	
CY.PA6472.N240P 0159122				6000 K	6480		533,00 €	
OS.P3A15T.NA25W 0501968	Par30, CREE 15W, CRI=90, Angolo 25°, 3000K, no dimer Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : N.C. Dimensioni : 102mm X Ø95mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 90 Fascio luminoso [Gradi °] : 25 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 30000 Fattore di potenza [PF] : >=09 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	E 27	15 watt	3000 K	780		77,50 €	
OS.P3A15T.NA25N 0501966				4000 K	820		77,50 €	
OS.P3A15T.NA25P 0501967				6000 K	840		77,50 €	
OS.P3A15T.SA25W 0501971	Par30, CREE 15W, CRI=90, Angolo 25°, 3000K, si dimer Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : N.C. Dimensioni : 102mm X Ø95mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 90 Fascio luminoso [Gradi °] : 25 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 30000 Fattore di potenza [PF] : >=09 Prodotto Dimmerabile : Si Garanzia Anni : 3	E 27	15 watt	3000 K	780		86,80 €	
OS.P3A15T.SA25N 0501969				4000 K	820		86,80 €	
OS.P3A15T.SA25P 0501970				6000 K	840		86,80 €	

Legenda

 Disponibile

 Consegna 15/20gg

 Consegna 50/60gg

 Su Ordinazione

 Personalizzabile

 Est. Garanzia 5 anni

Codice	Caratteristiche Tecniche	Base	Potenza	Colore	Lumen	Note	Listino	Immagine
OS.P8A20T.NA25W 0501974	Par38, CREE 20W, CRI=90, Angolo 25°, 3000K, no dimer Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : N.C. Dimensioni : 130mm X Ø120mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 90 Fascio luminoso [Gradi °] : 25 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 30000 Fattore di potenza [PF] : >=09 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	E 27	20 watt	3000 K ■	1050		96,20 €	
OS.P8A20T.NA25N 0501972				4000 K ■	1150		96,20 €	
OS.P8A20T.NA25P 0501973				6000 K ■	1250		96,20 €	
OS.P8A20T.SA25W 0501977	Par38, CREE 20W, CRI=90, Angolo 25°, 3000K, no dimer Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : N.C. Dimensioni : 130mm X Ø120mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 90 Fascio luminoso [Gradi °] : 25 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 30000 Fattore di potenza [PF] : >=09 Prodotto Dimmerabile : Si Garanzia Anni : 3	E 27	20 watt	3000 K ■	1050		104,20 €	
OS.P8A20T.SA25N 0501975				4000 K ■	1150		104,20 €	
OS.P8A20T.SA25P 0501976				6000 K ■	1250		104,20 €	

Legenda

■ Disponibile

■ Personalizzabile

■ Consegna 15/20gg

■ Est. Garanzia 5 anni

■ Consegna 50/60gg

■ Su Ordinaione

Codice	Caratteristiche Tecniche	Base	Potenza	Colore	Lumen	Note	Listino	Immagine
ET.G1212F.NA27W 0081348	Globo 12W, E27, Angolo 300°, 3000K, CRI>80, no dimer Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : - Dimensioni : 156mm X Ø120mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 300 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 50000 Fattore di potenza [PF] : >=09 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	E 27	12 watt	3000 K 	1150		18,69 €	
ET.G1212F.NA27N 0501581				4000 K 	1200		18,69 €	
ET.G1212F.NA27P 0501582				6000 K 	1250		18,69 €	
SC.GLX18F.NA27W 0082542	Qtecx Globo E27, 18W, PF>0.9, 3000K, 270gradi, frost, no dim, Tensione di lavoro [Volt] : AC 185-265 Grado di protezione [IP] : N.C. Dimensioni : Φ120mm x 158mm Indice di resa cromatica [Ra >] : >80 Fascio luminoso [Gradi °] : 270 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 30000 Fattore di potenza [PF] : >0.97 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	E 27	18 watt	3000 K 	1400		21,89 €	
SC.GLX18F.NA27N 0082543				4000 K 	1450		21,89 €	
SC.GLX18F.NA27P 0082544				6000 K 	1500		21,89 €	

Legenda

 Disponibile

 Consegna 15/20gg

 Consegna 50/60gg

 Su Ordinazione

 Personalizzabile

 Est. Garanzia 5 anni

Codice	Caratteristiche Tecniche	Base	Potenza	Colore	Lumen	Note	Listino	Immagine
CY.STL301.N27W 0501537	Corn E27, 30w, 3000k, No Dim, 180°, AC220v, Clear Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : N.C. Dimensioni : 90mm x 280.5mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=09 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	E 27	30 watt	3000 K ■	2400		193,60 €	
CY.STL301.N27N 0501535				4000 K ■	2550		193,60 €	
CY.STL301.N27P 0501536				6000 K ■	2700		193,60 €	
CY.STL561.N27W 0009609	Corn E27, 60w, 3000k, No Dim, 360°, AC220v, Clear Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : N.C. Dimensioni : 90mm x 295mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 300 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=095 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	E 27	56 watt	3000 K ■	4480		227,00 €	
CY.STL561.N27N 0009610				4000 K ■	4760		227,00 €	
CY.STL561.N27P 0009611				6000 K ■	5040		227,00 €	

Legenda

■ Disponibile

■ Personalizzabile

■ Consegna 15/20gg

■ Est. Garanzia 5 anni

■ Consegna 50/60gg

■ Su Ordinazione

Codice	Caratteristiche Tecniche	Base	Potenza	Colore	Lumen	Note	Listino	Immagine
EK.09H-27.AC27W 0146238	Corner 27W Luce 3000k ,360°, IP64,E27 Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 64 Dimensioni : 204mm X Ø90mm	E 27	27 watt	3000 K	2900		201,00 €	
EK.09H-27.AC27N 0146239	Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 360 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000			4000 K	2900		201,00 €	
EK.09H-27.AC27P 0146240	Fattore di potenza [PF] : >=09 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6000 K	2900		201,00 €	
EK.09H-27.AC40W 0146241	Corner 27W Luce 3000k ,360°, IP64,E40 Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 64 Dimensioni : 214mm X Ø90mm	E 40	27 watt	3000 K	2900		201,00 €	
EK.09H-27.AC40N 0146242	Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 360 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000			4000 K	2900		201,00 €	
EK.09H-27.AC40P 0146243	Fattore di potenza [PF] : >=09 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6000 K	2900		201,00 €	
EK.09H-36.AC27W 0146244	Corner 36W Luce 3000k ,360°, IP64,E27 Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 64 Dimensioni : 234mm X Ø120mm	E 27	36 watt	3000 K	3760		235,00 €	
EK.09H-36.AC27N 0146245	Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 360 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000			4000 K	3760		235,00 €	
EK.09H-36.AC27P 0146246	Fattore di potenza [PF] : >=09 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6000 K	3760		235,00 €	
EK.09H-36.AC40W 0146247	Corner 36W Luce 3000k ,360°, IP64,E40 Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 64 Dimensioni : 244mm X Ø120mm	E 40	36 watt	3000 K	3760		235,00 €	
EK.09H-36.AC40N 0146248	Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 360 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000			4000 K	3760		235,00 €	
EK.09H-36.AC40P 0146249	Fattore di potenza [PF] : >=09 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6000 K	3760		235,00 €	
EK.09H-45.AC27N 0146251	Corner 45W Luce 6000k ,360°, IP64,E27 Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 64 Dimensioni : 264mm X Ø151mm	E 27	45 watt	4000 K	4500		265,00 €	
EK.09H-45.AC27P 0146252	Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 360 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000			6000 K	4500		265,00 €	
EK.09H-45.AC40W 0146253	Corner 45W Luce 3000k ,360°, IP64,E27 Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 64 Dimensioni : 264mm X Ø151mm	E 27	45 watt	3000 K	4500		265,00 €	
EK.09H-45.AC40N 0146254	Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 360 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000			4000 K	4500		265,00 €	
EK.09H-45.AC40P 0146255	Fattore di potenza [PF] : >=09 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6000 K	4500		265,00 €	
EK.09H-54.AC27W 0146256	Corner 54W Luce 3000k ,360°, IP64,E27 Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 64 Dimensioni : 264mm X Ø151mm	E 27	54 watt	3000 K	5600		287,00 €	
EK.09H-54.AC27N 0146257	Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 360 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000			4000 K	5600		287,00 €	
EK.09H-54.AC27P 0146258	Fattore di potenza [PF] : >=09 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6000 K	5600		287,00 €	

Legenda

 Disponibile

 Consegna 15/20gg

 Consegna 50/60gg

 Su Ordinazione

 Personalizzabile

 Est. Garanzia 5 anni

Codice	Caratteristiche Tecniche	Base	Potenza	Colore	Lumen	Note	Listino	Immagine
EK.09H-54.AC40W 0146259	Corner 54W Luce 3000k ,360°, IP64,E40 Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 64 Dimensioni : 274mm X Ø151mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 360 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=09 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	E 40	54 watt	3000 K	5600		287,00 €	
EK.09H-54.AC40N 0146260	Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 360 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000			4000 K	5600		287,00 €	
EK.09H-54.AC40P 0146261	Fattore di potenza [PF] : >=09 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6000 K	5600		287,00 €	
EK.10H-12.AC27W 0146214	Corner 12W Luce 3000k ,360°, IP64,E27 Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 64 Dimensioni : 165mm X Ø70mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 360 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=09 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	E 27	12 watt	3000 K	1150		113,50 €	
EK.10H-12.AC27N 0146215	Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 360 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000			4000 K	1150		113,50 €	
EK.10H-12.AC27P 0146216	Fattore di potenza [PF] : >=09 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6000 K	1150		113,50 €	
EK.10H-12.AC40W 0146217	Corner 12W Luce 3000k ,360°, IP64,E40 Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 64 Dimensioni : 175mm X Ø70mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 360 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=09 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	E 40	12 watt	3000 K	1150		113,50 €	
EK.10H-12.AC40N 0146218	Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 360 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000			4000 K	1150		113,50 €	
EK.10H-12.AC40P 0146219	Fattore di potenza [PF] : >=09 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6000 K	1150		113,50 €	
EK.10H-16.AC27W 0146220	Corner 16W Luce 3000k ,360°, IP64,E27 Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 64 Dimensioni : 175mm X Ø70mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 360 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=09 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	E 27	16 watt	3000 K	1850		120,20 €	
EK.10H-16.AC27N 0146221	Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 360 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000			4000 K	1850		120,20 €	
EK.10H-16.AC27P 0146222	Fattore di potenza [PF] : >=09 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6000 K	1850		120,20 €	
EK.10H-16.AC40W 0146223	Corner 16W Luce 3000k ,360°, IP64,E40 Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 64 Dimensioni : 185mm X Ø70mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 360 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=09 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	E 40	16 watt	3000 K	1850		120,20 €	
EK.10H-16.AC40N 0146224	Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 360 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000			4000 K	1850		120,20 €	
EK.10H-16.AC40P 0146225	Fattore di potenza [PF] : >=09 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6000 K	1850		120,20 €	
EK.10H-20.AC27W 0146226	Corner 20W Luce 3000k ,360°, IP64,E27 Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 64 Dimensioni : 195mm X Ø70mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 360 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=09 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	E 27	20 watt	3000 K	2100		133,50 €	
EK.10H-20.AC27N 0146227	Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 360 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000			4000 K	2100		133,50 €	
EK.10H-20.AC27P 0146228	Fattore di potenza [PF] : >=09 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6000 K	2100		133,50 €	
EK.10H-20.AC40W 0146229	Corner 20W Luce 3000k ,360°, IP64,E40 Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 64 Dimensioni : 205mm X Ø70mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 360 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=09 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	E 40	20 watt	3000 K	2100		133,50 €	
EK.10H-20.AC40N 0146230	Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 360 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000			4000 K	2100		133,50 €	
EK.10H-20.AC40P 0146231	Fattore di potenza [PF] : >=09 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6000 K	2100		133,50 €	

Legenda

 Disponibile	 Consegna 15/20gg	 Consegna 50/60gg	 Su Ordinazione
 Personalizzabile	 Est. Garanzia 5 anni		

Codice	Caratteristiche Tecniche	Base	Potenza	Colore	Lumen	Note	Listino	Immagine
EK.10H-24.AC27W 0146232	Corner 24W Luce 3000k ,360°, IP64,E27 Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 64 Dimensioni : 215mm X Ø70mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 360 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=09 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	E 27	24 watt	3000 K	2400		146,90 €	
EK.10H-24.AC27N 0146233				4000 K	2400		146,90 €	
EK.10H-24.AC27P 0146234				6000 K	2400		146,90 €	
EK.10H-24.AC40W 0146235	Corner 24W Luce 3000k ,360°, IP64,E40 Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 64 Dimensioni : 225mm X Ø70mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 360 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=09 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	E 40	24 watt	3000 K	2400		146,90 €	
EK.10H-24.AC40N 0146236				4000 K	2400		146,90 €	
EK.10H-24.AC40P 0146237				6000 K	2400		146,90 €	
UH.B3-12T.NA27W 0502110	Corner E27, 12w, 3000, 360°, IP63, AC220v Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 63 Dimensioni : 156mm X Ø64mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 360 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=09 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 2	E 27	12 watt	3000 K	1320		49,39 €	
UH.B3-12T.NA27N 0502108				4000 K	1320		49,39 €	
UH.B3-12T.NA27P 0502109				6000 K	1320		49,39 €	
UH.B3-15T.NA27W 0502113	Corner E27, 15w, 3000, 360°, IP63, AC220v Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 63 Dimensioni : 176mm X Ø64mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 360 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=09 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 2	E 27	15 watt	3000 K	1650		60,10 €	
UH.B3-15T.NA27N 0502111				4000 K	1650		60,10 €	
UH.B3-15T.NA27P 0502112				6000 K	1650		60,10 €	
UH.B3-18T.NA27W 0502116	Corner E27, 18w, 3000, 360°, IP63, AC220v Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 63 Dimensioni : 1980mm X Ø64mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 360 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=09 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 2	E 27	18 watt	3000 K	1980		69,50 €	
UH.B3-18T.NA27N 0502114				4000 K	1980		69,50 €	
UH.B3-18T.NA27P 0502115				6000 K	1980		69,50 €	

Legenda

 Disponibile

 Consegna 15/20gg

 Consegna 50/60gg

 Su Ordinazione

 Personalizzabile

 Est. Garanzia 5 anni

Codice	Caratteristiche Tecniche	Base	Potenza	Colore	Lumen	Note	Listino	Immagine
EK.5F3608.AC27W 0146208	PL 8w, Luce 3000K, 360°, E27 Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : N.C. Dimensioni : 165 x 45mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 360 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=05 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	E 27	8 watt	3000 K	760		44,05 €	
EK.5F3608.AC27N 0146209				4000 K	760		44,05 €	
EK.5F3608.AC27P 0146210				6000 K	760		44,05 €	
EK.5F3608.AG24W 0146211	PL 8w, Luce 3000K, 360°, G24 - 2pin Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : N.C. Dimensioni : 155 x 45mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 360 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=05 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	G24 - 2pin	8 watt	3000 K	760		44,05 €	
EK.5F3608.AG24N 0146212				4000 K	760		44,05 €	
EK.5F3608.AG24P 0146213				6000 K	760		44,05 €	
OB.PLE06T.NB12W 0501914	QTX LED PLC-E27,6W,3000,120,CLEAR,NO DIM,AC220V Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 20 Dimensioni : Lung.127mm Base 35x35mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 50000 Fattore di potenza [PF] : >=095 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	E 27	6 watt	3000 K	550		29,37 €	
OB.PLE06T.NB12N 0501912				4000 K	570		29,37 €	
OB.PLE06T.NB12P 0501913				6000 K	590		29,37 €	
OB.PLE08T.NB12W 0501917	QTX LED PLC-E27,8W,3000,120,CLEAR,NO DIM,AC220V Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 20 Dimensioni : Lung.127mm Base 35x35mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 50000 Fattore di potenza [PF] : >=095 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	E 27	8 watt	3000 K	740		33,37 €	
OB.PLE08T.NB12N 0501915				4000 K	760		33,37 €	
OB.PLE08T.NB12P 0501916				6000 K	780		33,37 €	
OB.PLE10T.NB12W 0501920	QTX LED PLC-E27,10W,3000,120,CLEAR,NO DIM,AC220V Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 20 Dimensioni : Lung.166mm Base 35x35mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 50000 Fattore di potenza [PF] : >=095 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	E 27	10 watt	3000 K	930		37,38 €	
OB.PLE10T.NB12N 0501918				4000 K	950		37,38 €	
OB.PLE10T.NB12P 0501919				6000 K	970		37,38 €	
OB.PLE12T.NB12W 0070863	QTX LED PLC-E27,12W,3000,120,CLEAR,NO DIM,AC220V Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 20 Dimensioni : Lung.166mm Base 35x35mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 50000 Fattore di potenza [PF] : >=095 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	E 27	12 watt	3000 K	1150		40,05 €	
OB.PLE12T.NB12N 0070864				4000 K	1200		40,05 €	
OB.PLE12T.NB12P 0070866				6000 K	1250		40,05 €	

Legenda

■ Disponibile
■ Personalizzabile

■ Consegna 15/20gg
■ Est. Garanzia 5 anni

■ Consegna 50/60gg

■ Su Ordinazione

Codice	Caratteristiche Tecniche	Base	Potenza	Colore	Lumen	Note	Listino	Immagine
OB.PLG06T.NB12W 0501926	QTX LED PLC-G24,6W,3000,120,CLEAR,NO DIM,AC220V Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 20	G24	6 watt	3000 K	550		45,39 €	
OB.PLG06T.NB12N 0501924	Dimensioni : Lung.127mm Base 35x35mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 50000			4000 K	570		45,39 €	
OB.PLG06T.NB12P 0501925	Fattore di potenza [PF] : >=095 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6000 K	590		45,39 €	
OB.PLG08T.NB12W 0501932	QTX LED PLC-G24,8W,3000,120,CLEAR,NO DIM,AC220V Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 20	G24	8 watt	3000 K	740		33,37 €	
OB.PLG08T.NB12N 0501930	Dimensioni : Lung.127mm Base 35x35mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 50000			4000 K	760		33,37 €	
OB.PLG08T.NB12P 0501931	Fattore di potenza [PF] : >=095 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6000 K	780		33,37 €	
OB.PLG10T.NB12W 0501935	QTX LED PLC-G24,10W,3000,120,CLEAR,NO DIM,AC220V Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 20	G24	10 watt	3000 K	930		37,38 €	
OB.PLG10T.NB12N 0501933	Dimensioni : Lung.166mm Base 35x35mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 50000			4000 K	950		37,38 €	
OB.PLG10T.NB12P 0501934	Fattore di potenza [PF] : >=095 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6000 K	970		37,38 €	
OB.PLG12T.NB12W 0070867	QTX LED PLC-G24,12W,3000,120,CLEAR,NO DIM,AC220V Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 20	G24	12 watt	3000 K	1150		40,05 €	
OB.PLG12T.NB12N 0070869	Dimensioni : Lung.166mm Base 35x35mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 50000			4000 K	1200		40,05 €	
OB.PLG12T.NB12P 0070870	Fattore di potenza [PF] : >=095 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6000 K	1250		40,05 €	

Legenda

 Disponibile

 Consegna 15/20gg

 Consegna 50/60gg

 Su Ordinazione

 Personalizzabile

 Est. Garanzia 5 anni

Codice	Caratteristiche Tecniche	Base	Potenza	Colore	Lumen	Note	Listino	Immagine
OB.2G109F.NB18W 0501887	Base 2G11,225mm,9w,180°,3000k,Ac220V,Saten Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 20 Dimensioni : 225 x 38 x 28mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 180 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 40000 Fattore di potenza [PF] : >=095 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	2G11	9 watt	3000 K	850		56,10 €	
OB.2G109F.NB18N 0501885				4000 K	850		56,10 €	
OB.2G109F.NB18P 0501886				6000 K	850		56,10 €	
OB.2G109T.NB18W 0501890	Base 2G11,225mm,9w,180°,3000k,Ac220V,Trasp.te Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 20 Dimensioni : 225 x 38 x 28mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 180 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 40000 Fattore di potenza [PF] : >=095 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	2G11	9 watt	3000 K	850		56,10 €	
OB.2G109T.NB18N 0501888				4000 K	850		56,10 €	
OB.2G109T.NB18P 0501889				6000 K	850		56,10 €	
OB.2G115F.NB18W 0501893	Base 2G11,320mm,15w,180°,3000k,Ac220V,Saten Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 20 Dimensioni : 320 x 38 x 28mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 180 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 40000 Fattore di potenza [PF] : >=095 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	2G11	15 watt	3000 K	1230		68,10 €	
OB.2G115F.NB18N 0501891				4000 K	1230		68,10 €	
OB.2G115F.NB18P 0501892				6000 K	1230		68,10 €	
OB.2G115T.NB18W 0501896	Base 2G11,320mm,15w,180°,3000k,Ac220V,Trasp.te Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 20 Dimensioni : 320 x 38 x 28mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 180 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 40000 Fattore di potenza [PF] : >=095 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	2G11	15 watt	3000 K	1230		68,10 €	
OB.2G115T.NB18N 0501894				4000 K	1230		68,10 €	
OB.2G115T.NB18P 0501895				6000 K	1230		68,10 €	
OB.2G118F.NB18W 0501899	Base 2G11,410mm,18w,180°,3000k,Ac220V,Saten Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 20 Dimensioni : 410 x 38 x 28mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 180 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 40000 Fattore di potenza [PF] : >=095 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	2G11	18 watt	3000 K	1650		77,50 €	
OB.2G118F.NB18N 0501897				4000 K	1650		77,50 €	
OB.2G118F.NB18P 0501898				6000 K	1650		77,50 €	
OB.2G118T.NB18W 0005759	Base 2G11,410mm,18w,180°,3000k,Ac220V,Trasp.te Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 20 Dimensioni : 410 x 38 x 28mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 180 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 40000 Fattore di potenza [PF] : >=095 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	2G11	18 watt	3000 K	1650		77,50 €	
OB.2G118T.NB18N 0005760				4000 K	1650		77,50 €	
OB.2G118T.NB18P 0005761				6000 K	1650		77,50 €	

Legenda

 Disponibile	 Consegna 15/20gg	 Consegna 50/60gg	 Su Ordinazione
 Personalizzabile	 Est. Garanzia 5 anni		

Codice	Caratteristiche Tecniche	Base	Potenza	Colore	Lumen	Note	Listino	Immagine
OB.2G122F.NB18W 0501902	Base 2G11,535mm,22w,180°,3000k,Ac220V,Saten Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 20 Dimensioni : 535 x 38 x 28mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 180 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 40000 Fattore di potenza [PF] : >=095 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	2G11	22 watt	3000 K 	2200		81,50 €	
OB.2G122F.NB18N 0501900				4000 K 	2200		81,50 €	
OB.2G122F.NB18P 0501901				6000 K 	2200		81,50 €	
OB.2G122T.NB18W 0501905	Base 2G11,535mm,22w,180°,3000k,Ac220V,Trasp.te Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 20 Dimensioni : 535 x 38 x 28mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 180 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 40000 Fattore di potenza [PF] : >=095 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	2G11	22 watt	3000 K 	2200		81,50 €	
OB.2G122T.NB18N 0501903				4000 K 	2200		81,50 €	
OB.2G122T.NB18P 0501904				6000 K 	2200		81,50 €	

Legenda

 Disponibile

 Consegna 15/20gg

 Consegna 50/60gg

 Su Ordinazione

 Personalizzabile

 Est. Garanzia 5 anni

Codice	Caratteristiche Tecniche	Base	Potenza	Colore	Lumen	Note	Listino	Immagine
CY.GU1035.N45W 0501506	Mr16, 3,5w, Luce 3000, 45°, Gu10 Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : N.C. Dimensioni : φ50mm × 64mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 45 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=05 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	GU 10	3.5 watt	3000 K	245		5,34 €	
CY.GU1045.N145P 0501508	Mr16, 4,5w, Luce 3000, 45°, Gu10 Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : N.C. Dimensioni : φ40mm × 64mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 45 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=05 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	GU 10	4.5 watt	6000 K	360		6,01 €	
CY.GU1045.N145W 0501509	Mr16, 4,5w, Luce 3000, 45°, Gu10 Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : N.C. Dimensioni : φ40mm × 64mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 45 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=05 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			3000 K	315		6,01 €	
CY.GU1045.N45W 0159099	Mr16, 4,5w, Luce 3000, 45°, Gu10 Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : N.C. Dimensioni : φ50mm × 64mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 45 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=05 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	GU 10	4.5 watt	3000 K	315		6,01 €	
CY.GU5345.N145N 0185227	Mr16, 4,5w, Luce 6000, 45°, Gu5.3 Tensione di lavoro [Volt] : DC 12V Grado di protezione [IP] : N.C. Dimensioni : φ40mm × 55mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 45 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=05 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	GU 5.3	4.5 watt	4000 K	338		6,01 €	
CY.GU5345.N145P 0501510	Mr16, 4,5w, Luce 6000, 45°, Gu5.3 Tensione di lavoro [Volt] : DC 12V Grado di protezione [IP] : N.C. Dimensioni : φ40mm × 55mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 45 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=05 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6000 K	360		6,01 €	
CY.GU5345.N45N 0159094	Mr16, 4,5w, Luce 6000, 45°, Gu5.3 Tensione di lavoro [Volt] : DC 12V Grado di protezione [IP] : N.C. Dimensioni : φ50mm × 55mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 45 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=05 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	GU 5.3	4.5 watt	4000 K	338		6,01 €	
CY.GU5345.N45P 0159095	Mr16, 4,5w, Luce 6000, 45°, Gu5.3 Tensione di lavoro [Volt] : DC 12V Grado di protezione [IP] : N.C. Dimensioni : φ50mm × 55mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 45 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=05 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6000 K	360		6,01 €	
SC.U1005T.NX38W 0099135	Qtex GU10, 5W, PF>0.9, 3000K, 38gradi, frost, no dim, Ac220v Tensione di lavoro [Volt] : AC 185-265 Grado di protezione [IP] : N.C. Dimensioni : φ50mm x 56mm Indice di resa cromatica [Ra >] : >80 Fascio luminoso [Gradi °] : 38 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 30000 Fattore di potenza [PF] : >0.97 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	GU10	5 watt	3000 K	400		6,67 €	
SC.U1005T.NX38N 0099136	Qtex GU10, 5W, PF>0.9, 3000K, 38gradi, frost, no dim, Ac220v Tensione di lavoro [Volt] : AC 185-265 Grado di protezione [IP] : N.C. Dimensioni : φ50mm x 56mm Indice di resa cromatica [Ra >] : >80 Fascio luminoso [Gradi °] : 38 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 30000 Fattore di potenza [PF] : >0.97 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			4000 K	410		6,67 €	
SC.U1005T.NX38P 0099137	Qtex GU10, 5W, PF>0.9, 3000K, 38gradi, frost, no dim, Ac220v Tensione di lavoro [Volt] : AC 185-265 Grado di protezione [IP] : N.C. Dimensioni : φ50mm x 56mm Indice di resa cromatica [Ra >] : >80 Fascio luminoso [Gradi °] : 38 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 30000 Fattore di potenza [PF] : >0.97 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6000 K	420		6,67 €	

Legenda

Disponibile
Personalizzabile

Consegna 15/20gg
Est. Garanzia 5 anni

Consegna 50/60gg

Su Ordinazione

Codice	Caratteristiche Tecniche	Base	Potenza	Colore	Lumen	Note	Listino	Immagine
SC.U5305T.NX38W 0099129	Qtec GU5.3, 5W, PF>0.9, 3000K, 38gradi, frost, no dim, Ac/Dc12v Tensione di lavoro [Volt] : AC/DC12V Grado di protezione [IP] : N.C. Dimensioni : Φ50mm x 51mm Indice di resa cromatica [Ra >] : >80 Fascio luminoso [Gradi °] : 60 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 30000 Fattore di potenza [PF] : >0.97 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	GU5.3	5 watt	3000 K 	400		6,67 €	
SC.U5305T.NX38N 0099130				4000 K 	410		6,67 €	
SC.U5305T.NX38P 0099131				6000 K 	420		6,67 €	
SC.U5305T.NX60W 0099132	Qtec GU5.3, 5W, PF>0.9, 3000K, 60gradi, frost, no dim, Ac/Dc12v Tensione di lavoro [Volt] : AC/DC12V Grado di protezione [IP] : N.C. Dimensioni : Φ50mm x 50mm Indice di resa cromatica [Ra >] : >80 Fascio luminoso [Gradi °] : 60 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 30000 Fattore di potenza [PF] : >0.97 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	GU10	5 watt	3000 K 	400		6,67 €	
SC.U5305T.NX60N 0099133				4000 K 	410		6,67 €	
SC.U5305T.NX60P 0099134				6000 K 	420		6,67 €	

Legenda

 Disponibile

 Consegna 15/20gg

 Consegna 50/60gg

 Su Ordinazione

 Personalizzabile

 Est. Garanzia 5 anni

Codice	Caratteristiche Tecniche	Base	Potenza	Colore	Lumen	Note	Listino	Immagine
OB.R1110T.NB20W 0501937	QTX LED R7S,200,10W,3000,78MM,AC220V,CLEAR Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 20	R7S	10 watt	3000 K	780		30,70 €	
OB.R1110T.NB20N 0008588	Dimensioni : 118x54x35mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 200 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000			4000 K	800		30,70 €	
OB.R1110T.NB20P 0501936	Fattore di potenza [PF] : >=085 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6000 K	830		30,70 €	
OB.R1110T.NB36W 0501940	QTX LED R7S,360,10W,3000,118MM,AC220V,CLEAR Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 20	R7S	10 watt	3000 K	1150		32,04 €	
OB.R1110T.NB36N 0501938	Dimensioni : 118mm X Ø25mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 360 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 50000			4000 K	1200		32,04 €	
OB.R1110T.NB36P 0501939	Fattore di potenza [PF] : >=09 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6000 K	1250		32,04 €	
OB.R1115T.NB27W 0501943	QTX LED R7S,270,15W,3000,118MM,AC220V,CLEAR Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 20	R7S	15 watt	3000 K	1400		60,10 €	
OB.R1115T.NB27N 0501941	Dimensioni : 118x55x38mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 83 Fascio luminoso [Gradi °] : 270 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 50000			4000 K	1450		60,10 €	
OB.R1115T.NB27P 0501942	Fattore di potenza [PF] : >=095 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6000 K	1500		60,10 €	
OB.R1130T.NB27W 0501945	QTX LED R7S,270,30W,3000,118MM,AC220V,CLEAR Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 20	R7S	30 watt	3000 K	3000		74,80 €	
OB.R1130T.NB27N 0008587	Dimensioni : 118x55x38mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 83 Fascio luminoso [Gradi °] : 270 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 50000			4000 K	3150		74,80 €	
OB.R1130T.NB27P 0501944	Fattore di potenza [PF] : >=095 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6000 K	3300		74,80 €	
OB.R7808T.NB27W 0501948	QTX LED R7S,270,08W,3000,78MM,AC220V,CLEAR Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 20	R7S	8 watt	3000 K	700		26,70 €	
OB.R7808T.NB27N 0501946	Dimensioni : 78x55x38mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 83 Fascio luminoso [Gradi °] : 270 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 50000			4000 K	720		26,70 €	
OB.R7808T.NB27P 0501947	Fattore di potenza [PF] : >=095 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6000 K	740		26,70 €	

Legenda

 Disponibile	 Consegna 15/20gg	 Consegna 50/60gg	 Su Ordinazione
 Personalizzabile	 Est. Garanzia 5 anni		

Codice	Caratteristiche Tecniche	Base	Potenza	Colore	Lumen	Note	Listino	Immagine
OS.ARA15T.NB40W 0501950	Spot light AR111, CREE 15w, CRI=90, 3000k, AC/DC12v, no dimer Tensione di lavoro [Volt] : AC/DC12v Grado di protezione [IP] : N.C. Dimensioni : φ111mm × 55.5mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 90 Fascio luminoso [Gradi °] : 40 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=091 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	G53	15 watt	3000 K	840		100,20 €	
OS.ARA15T.NB40N 0501949				4000 K	860		100,20 €	
OS.ARA15T.NB40P 0221525				6000 K	960		100,20 €	
OS.ARB15T.NB40W 0501957	Spot light AR111, CREE 15w, CRI=80, 3000k, AC/DC12v, no dimer Tensione di lavoro [Volt] : AC/DC12v Grado di protezione [IP] : N.C. Dimensioni : φ111mm × 55.5mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 40 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=091 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	G53	15 watt	3000 K	840		93,50 €	
OS.ARB15T.NB40N 0501955				4000 K	860		93,50 €	
OS.ARB15T.NB40P 0501956				6000 K	960		93,50 €	
OS.ARJ15T.NB40H 0501962	Spot light AR111, CREE 15w, CRI=98, 3000k, AC/DC12v, no dimer Tensione di lavoro [Volt] : AC/DC12v Grado di protezione [IP] : N.C. Dimensioni : φ111mm × 55.5mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 98 Fascio luminoso [Gradi °] : 40 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=091 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	G53	15 watt	2700 K	660		120,20 €	
OS.ARJ15T.NB40N 0501963				4000 K	680		120,20 €	
OS.ARJ15T.NB40P 0501964				6000 K	700		120,20 €	
OS.ARJ15T.NB40W 0501965				3000 K	660		120,20 €	

Legenda

 Disponibile


 Consegna 15/20gg

 Consegna 50/60gg

 Su Ordinazione

 Personalizzabile

 Est. Garanzia 5 anni

Codice	Caratteristiche Tecniche	Base	Potenza	Colore	Lumen	Note	Listino	Immagine
HT.E14S8T.NB22W 0043398	E14/G9, 8w, 3000k, AC220V, no dimer, Clear Tensione di lavoro [Volt] : AC 220V Grado di protezione [IP] : N.C.	E 14	8 watt	3000 K	450		16,02 €	
HT.E14S8T.NB22N 0043399	Dimensioni : φ15mm × 34mm Indice di resa cromatica [Ra >] : - Fascio luminoso [Gradi °] : 360 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 30000			4000 K	450		16,02 €	
HT.E14S8T.NB22P 0043400	Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6000 K	450		16,02 €	
HT.G4_S2T.NB12W 0043401	G4, 2w, 3000k, AC/DC10-20V, no dimer, Clear Tensione di lavoro [Volt] : AC/DC10/20V Grado di protezione [IP] : N.C.	G4	2 watt	3000 K	160		6,67 €	
HT.G4_S2T.NB12N 0043402	Dimensioni : φ10mm × 26mm Indice di resa cromatica [Ra >] : - Fascio luminoso [Gradi °] : 360 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 30000			4000 K	160		6,67 €	
HT.G4_S2T.NB12P 0043403	Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6000 K	160		6,67 €	
HT.G4_S4T.NB12W 0043404	G4, 4w, 3000k, AC/DC10-20V, no dimer, Clear Tensione di lavoro [Volt] : AC/DC10/20V Grado di protezione [IP] : N.C.	G4	4 watt	3000 K	220		8,68 €	
HT.G4_S4T.NB12N 0043405	Dimensioni : φ13mm × 29mm Indice di resa cromatica [Ra >] : - Fascio luminoso [Gradi °] : 360 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 30000			4000 K	220		8,68 €	
HT.G4_S4T.NB12P 0043406	Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6000 K	220		8,68 €	
HT.G9S85T.NB22W 0043407	G9, 8.5w, 3000k, AC220V, no dimer, Clear Tensione di lavoro [Volt] : AC 220V Grado di protezione [IP] : N.C.	G9	8.5 watt	3000 K	480		16,02 €	
HT.G9S85T.NB22N 0043408	Dimensioni : φ15mm × 44mm Indice di resa cromatica [Ra >] : - Fascio luminoso [Gradi °] : 360 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 30000			4000 K	480		16,02 €	
HT.G9S85T.NB22P 0043409	Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6000 K	480		16,02 €	
HT.G9_S6T.NB22W 0043410	G9, 6w, 3000k, AC220V, no dimer, Clear Tensione di lavoro [Volt] : AC 220V Grado di protezione [IP] : N.C.	G9	6 watt	3000 K	305		11,35 €	
HT.G9_S6T.NB22N 0043411	Dimensioni : φ15mm × 32mm Indice di resa cromatica [Ra >] : - Fascio luminoso [Gradi °] : 360 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 30000			4000 K	305		11,35 €	
HT.G9_S6T.NB22P 0043412	Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6000 K	305		11,35 €	
OB.G1210T.NB36W 0501911	QTX LED G12,360,10W,3000,100MM,AC220V,CLEAR Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 20	G12	10 watt	3000 K	1050		53,40 €	
OB.G1210T.NB36N 0501909	Dimensioni : 100mm X Ø30mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 360 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 40000			4000 K	1050		53,40 €	
OB.G1210T.NB36P 0501910	Fattore di potenza [PF] : >=095 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6000 K	1050		53,40 €	

Legenda

 Disponibile
 Personalizzabile

 Consegna 15/20gg
 Est. Garanzia 5 anni

 Consegna 50/60gg

 Su Ordinazione

Codice	Caratteristiche Tecniche	Base	Potenza	Colore	Lumen	Note	Listino	Immagine
RO.G9-A64.NA03W 0502090	G9, Sanan 3w, 3000k, AC220v, no dimer, Clear Tensione di lavoro [Volt] : AC 96-265 Grado di protezione [IP] : N.C. Dimensioni : φ16mm × 32mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 75 Fascio luminoso [Gradi °] : 360 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 30000 Fattore di potenza [PF] : >=06 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	G9	3 watt	3000 K	240		16,02 €	
RO.G9-A64.NA03N 0502088				4000 K	240		16,02 €	
RO.G9-A64.NA03P 0502089				6000 K	240		16,02 €	

Legenda

 Disponibile

 Consegna 15/20gg

 Consegna 50/60gg

 Su Ordinazione

 Personalizzabile

 Est. Garanzia 5 anni

Codice	Caratteristiche Tecniche	Base	Potenza	Colore	Lumen	Note	Listino	Immagine
CY.CLN032.N40W 0159141	QTX LED CEILING TH3,3.5W,3000,AC220V,CQ032 Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : N.C. Dimensioni : H=51mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 30 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=05 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3		3.5 watt	3000 K 	228		26,70 €	
CY.CLN032.N40N 0159142				4000 K 	245		26,70 €	
CY.CLN032.N40P 0159143				6000 K 	265		26,70 €	
CY.CLN052.N40W 0159144	QTX LED CEILING TH5,6.5W,3000,AC220V,CQ052 Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : N.C. Dimensioni : H=62mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 30 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=05 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3		6.5 watt	3000 K 	455		40,05 €	
CY.CLN052.N40N 0159145				4000 K 	488		40,05 €	
CY.CLN052.N40P 0159146				6000 K 	520		40,05 €	
CY.CLN072.N40W 0159147	QTX LED CEILING TH7,8.5W,3000,AC220V,CQ072 Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : N.C. Dimensioni : H=62mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 30 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=05 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3		8.5 watt	3000 K 	595		45,39 €	
CY.CLN072.N40N 0159148				4000 K 	638		45,39 €	
CY.CLN072.N40P 0159149				6000 K 	680		45,39 €	
CY.CLN092.N40W 0159150	QTX LED CEILING TH9,11W,3000,AC220V,CQ092 Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : N.C. Dimensioni : H=63mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 30 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=09 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3		11 watt	3000 K 	825		54,80 €	
CY.CLN092.N40N 0159151				4000 K 	880		54,80 €	
CY.CLN092.N40P 0159152				6000 K 	935		54,80 €	
CY.CLN122.N40W 0159153	QTX LED CEILING TH12,14W,3000,AC220V,CQ122 Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : N.C. Dimensioni : H=63mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 30 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=09 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3		14 watt	3000 K 	1050		68,10 €	
CY.CLN122.N40N 0159154				4000 K 	1120		68,10 €	
CY.CLN122.N40P 0159155				6000 K 	1190		68,10 €	
CY.CLN152.N40W 0159156	QTX LED CEILING TH15,18W,3000,AC220V,CQ152 Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : N.C. Dimensioni : H=78mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 30 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=09 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3		18 watt	3000 K 	1350		93,50 €	
CY.CLN152.N40N 0159157				4000 K 	1440		93,50 €	
CY.CLN152.N40P 0159158				6000 K 	1530		93,50 €	

Legenda

 Disponibile
 Personalizzabile

 Consegna 15/20gg
 Est. Garanzia 5 anni

 Consegna 50/60gg

 Su Ordinazione

Codice	Caratteristiche Tecniche	Base	Potenza	Colore	Lumen	Note	Listino	Immagine
CY.CLN182.N40W 0159159	QTX LED CEILING TH18,21W,3000,AC220V,CQ182 Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : N.C. Dimensioni : H=78mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 30 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=09 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3		21 watt	3000 K 	1575		133,50 €	
CY.CLN182.N40N 0159160				4000 K 	1680		133,50 €	
CY.CLN182.N40P 0159161				6000 K 	1785		133,50 €	
CY.CLN212.N40W 0159162	QTX LED CEILING TH21,24W,3000,AC220V,CQ212 Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : N.C. Dimensioni : H=78mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 30 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=09 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3		24 watt	3000 K 	1800		153,50 €	
CY.CLN212.N40N 0159163				4000 K 	1920		153,50 €	
CY.CLN212.N40P 0159164				6000 K 	2040		153,50 €	
CY.CLN242.N40W 0159165	QTX LED CEILING TH24,28W,3000,AC220V,CQ242 Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : N.C. Dimensioni : H=78mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 30 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=09 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3		28 watt	3000 K 	2100		173,60 €	
CY.CLN242.N40N 0159166				4000 K 	2240		173,60 €	
CY.CLN242.N40P 0159167				6000 K 	2380		173,60 €	
RE.CL103T.NB35W 0502027	Ceiling 3W, 3000k,35°, AC220V, Lente Clear, No dim. Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : N.C. Dimensioni : H=51mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 85 Fascio luminoso [Gradi °] : 35 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=091 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3		3 watt	3000 K 	240		40,05 €	
RE.CL103T.NB35N 0502025				4000 K 	240		40,05 €	
RE.CL103T.NB35P 0502026				6000 K 	240		40,05 €	
RE.CL105T.NB35W 0502030	Ceiling 5W, 3000k,35°, AC220V, Lente Clear, No dim. Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : N.C. Dimensioni : H=62mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 85 Fascio luminoso [Gradi °] : 35 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=091 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3		5 watt	3000 K 	400		53,40 €	
RE.CL105T.NB35N 0502028				4000 K 	400		53,40 €	
RE.CL105T.NB35P 0502029				6000 K 	400		53,40 €	
RE.CL107T.NB35W 0502033	Ceiling 7W, 3000k,35°, AC220V, Lente Clear, No dim. Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : N.C. Dimensioni : H=62mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 85 Fascio luminoso [Gradi °] : 35 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=091 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3		7 watt	3000 K 	525		58,80 €	
RE.CL107T.NB35N 0502031				4000 K 	525		58,80 €	
RE.CL107T.NB35P 0502032				6000 K 	525		58,80 €	

Legenda

 Disponibile

 Consegna 15/20gg

 Consegna 50/60gg

 Su Ordinazione

 Personalizzabile

 Est. Garanzia 5 anni

Codice	Caratteristiche Tecniche	Base	Potenza	Colore	Lumen	Note	Listino	Immagine
RE.CL109T.NB35W 0502036	Ceiling 9W, 3000k,35°, AC220V, Lente Clear, No dim. Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : N.C. Dimensioni : H=63mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 85 Fascio luminoso [Gradi °] : 35 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=091 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3		9 watt	3000 K	720		85,50 €	
RE.CL109T.NB35N 0502034				4000 K	720		85,50 €	
RE.CL109T.NB35P 0502035				6000 K	720		85,50 €	
RE.CL112T.NB35W 0502039	Ceiling 12W, 3000k,35°, AC220V, Lente Clear, No dim. Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : N.C. Dimensioni : H=63mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 85 Fascio luminoso [Gradi °] : 35 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=091 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3		12 watt	3000 K	900		94,80 €	
RE.CL112T.NB35N 0502037				4000 K	900		94,80 €	
RE.CL112T.NB35P 0502038				6000 K	900		94,80 €	
RE.CL115T.NB35W 0502042	Ceiling 15W, 3000k,35°, AC220V, Lente Clear, No dim. Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : N.C. Dimensioni : H=78mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 85 Fascio luminoso [Gradi °] : 35 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=091 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3		15 watt	3000 K	1200		126,90 €	
RE.CL115T.NB35N 0502040				4000 K	1200		126,90 €	
RE.CL115T.NB35P 0502041				6000 K	1200		126,90 €	
RE.CL118T.NB35W 0502045	Ceiling 18W, 3000k,35°, AC220V, Lente Clear, No dim. Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : N.C. Dimensioni : H=78mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 85 Fascio luminoso [Gradi °] : 35 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=091 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3		18 watt	3000 K	1440		132,20 €	
RE.CL118T.NB35N 0502043				4000 K	1440		132,20 €	
RE.CL118T.NB35P 0502044				6000 K	1440		132,20 €	
RE.CL121T.NB35W 0502048	Ceiling 21W, 3000k,35°, AC220V, Lente Clear, No dim. Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : N.C. Dimensioni : H=78mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 85 Fascio luminoso [Gradi °] : 35 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=091 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3		21 watt	3000 K	1680		168,20 €	
RE.CL121T.NB35N 0502046				4000 K	1680		168,20 €	
RE.CL121T.NB35P 0502047				6000 K	1680		168,20 €	
RE.CL124T.NB35W 0502051	Ceiling 24W, 3000k,35°, AC220V, Lente Clear, No dim. Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : N.C. Dimensioni : H=78mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 85 Fascio luminoso [Gradi °] : 35 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=091 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3		24 watt	3000 K	1920		185,60 €	
RE.CL124T.NB35N 0502049				4000 K	1920		185,60 €	
RE.CL124T.NB35P 0502050				6000 K	1920		185,60 €	

Legenda

 Disponibile

 Consegna 15/20gg

 Consegna 50/60gg

 Su Ordinazione

 Personalizzabile

 Est. Garanzia 5 anni

Codice	Caratteristiche Tecniche	Base	Potenza	Colore	Lumen	Note	Listino	Immagine
NE.DL-C102T-S 0000749	DALEN LAMPADARIO 28W, 2500LM, 450X91MM Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : N.C. Dimensioni : φ450mm×91mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 85 Fascio luminoso [Gradi °] : - Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 40000 Fattore di potenza [PF] : >=95 Prodotto Dimmerabile : Si Garanzia Anni : 3	fissaggio con tappo a muro	28 watt	2800 - 6000 K	2500		281,00 €	
NE.DL-C206T 0000744	DALEN LAMPADARIO 38W, 3000LM, 490X108MM Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : N.C. Dimensioni : φ490mm×108mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 85 Fascio luminoso [Gradi °] : - Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 40000 Fattore di potenza [PF] : >=95 Prodotto Dimmerabile : Si Garanzia Anni : 3	fissaggio con tappo a muro	38 watt	2800 - 6000 K	3000		441,00 €	
NE.DL-C28T 0000746	DALEN LAMPADARIO 28W, 2600LM, 500X91MM Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : N.C. Dimensioni : φ500mm×91mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 85 Fascio luminoso [Gradi °] : - Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 40000 Fattore di potenza [PF] : >=95 Prodotto Dimmerabile : Si Garanzia Anni : 3	fissaggio con tappo a muro	28 watt	2800 - 6000 K	2600		334,00 €	
NE.DL-C28TX 0000755	DALEN LAMPADARIO 28W, 2600LM, 500X91MM, SKYSTAR Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : N.C. Dimensioni : φ500mm×91mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 85 Fascio luminoso [Gradi °] : - Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 40000 Fattore di potenza [PF] : >=95 Prodotto Dimmerabile : Si Garanzia Anni : 3	fissaggio con tappo a muro	28 watt	2800 - 6000 K	2600		348,00 €	
NE.DL-C309T 0000745	DALEN LAMPADARIO 38W, 3000LM, 566X108MM Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : N.C. Dimensioni : φ566mm×108mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 85 Fascio luminoso [Gradi °] : - Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 40000 Fattore di potenza [PF] : >=95 Prodotto Dimmerabile : Si Garanzia Anni : 3	fissaggio con tappo a muro	38 watt	2800 - 6000 K	3000		541,00 €	
NE.DL-C309TX 0000753	DALEN LAMPADARIO SKYSTAR 38W, 3000LM, 566X108MM Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : N.C. Dimensioni : φ566mm×108mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 85 Fascio luminoso [Gradi °] : - Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 40000 Fattore di potenza [PF] : >=95 Prodotto Dimmerabile : Si Garanzia Anni : 3	fissaggio con tappo a muro	38 watt	2800 - 6000 K	3000		554,00 €	

Legenda

 Disponibile

 Consegna 15/20gg

 Consegna 50/60gg

 Su Ordinazione

 Personalizzabile

 Est. Garanzia 5 anni

Codice	Caratteristiche Tecniche	Base	Potenza	Colore	Lumen	Note	Listino	Immagine
NE.DL-C405T 0000742	DALEN LAMPADARIO 38W, 2000LM, 530X135MM Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : N.C. Dimensioni : φ530mm×135mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 85 Fascio luminoso [Gradi °] : - Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 40000 Fattore di potenza [PF] : >=95 Prodotto Dimmerabile : Si Garanzia Anni : 3	fissaggio con tappo a muro	38 watt	2800 - 6000 K	3100		408,00 €	
NE.DL-C405TX 0000756	DALEN LAMPADARIO SKYSTAR 38W, 3800LM, 530X135MM Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : N.C. Dimensioni : φ530mm×135mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 85 Fascio luminoso [Gradi °] : - Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 40000 Fattore di potenza [PF] : >=95 Prodotto Dimmerabile : Si Garanzia Anni : 3	fissaggio con tappo a muro	38 watt	2800 - 6000 K	3800		421,00 €	
NE.DL-C406T 0501735	DALEN LAMPADARIO 56W, 4100LM, 600X78MM Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : N.C. Dimensioni : φ600mm×78mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 85 Fascio luminoso [Gradi °] : - Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 40000 Fattore di potenza [PF] : >=95 Prodotto Dimmerabile : Si Garanzia Anni : 3	fissaggio con tappo a muro	56 watt	2800 - 6000 K	4100		574,00 €	
NE.DL-C407TX 0000758	DALEN LAMPADARIO 38W, 3800LM, 600X135MM, SKYSTA Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : N.C. Dimensioni : φ600mm×135mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 85 Fascio luminoso [Gradi °] : - Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 40000 Fattore di potenza [PF] : >=95 Prodotto Dimmerabile : Si Garanzia Anni : 3	fissaggio con tappo a muro	38 watt	2800 - 6000 K	3800		514,00 €	
NE.DL-C408T 0159375	DALEN LAMPADARIO 56W, 4000LM, 600X130MM Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : N.C. Dimensioni : φ600mm×130mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 85 Fascio luminoso [Gradi °] : - Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 40000 Fattore di potenza [PF] : >=95 Prodotto Dimmerabile : Si Garanzia Anni : 3	fissaggio con tappo a muro	56 watt	2800 - 6000 K	4000		508,00 €	
NE.DL-C408TX 0000754	DALEN LAMPADARIO SKYSTAR 56W, 4000LM, 600X130MM Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : N.C. Dimensioni : φ600mm×130mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 85 Fascio luminoso [Gradi °] : - Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 40000 Fattore di potenza [PF] : >=95 Prodotto Dimmerabile : Si Garanzia Anni : 3	fissaggio con tappo a muro	56 watt	2800 - 6000 K	4000		574,00 €	

Legenda

■ Disponibile
■ Personalizzabile

■ Consegna 15/20gg
■ Est. Garanzia 5 anni

■ Consegna 50/60gg

■ Su Ordinazione

Codice	Caratteristiche Tecniche	Base	Potenza	Colore	Lumen	Note	Listino	Immagine
NE.DL-C56T 0159371	DALEN LAMPADARIO 56W, 4000LM, 680X125MM Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : N.C. Dimensioni : φ680mm×125mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 85 Fascio luminoso [Gradi °] : - Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 40000 Fattore di potenza [PF] : >=95 Prodotto Dimmerabile : Si Garanzia Anni : 3	fissaggio con tappo a muro	56 watt	2800 - 6000 K	4000		574,00 €	
NE.DL-M25T 0000748	DALEN LAMPADARIO 25W, 2000LM, 350X98MM Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : N.C. Dimensioni : φ350mm×98mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 85 Fascio luminoso [Gradi °] : - Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 40000 Fattore di potenza [PF] : >=95 Prodotto Dimmerabile : Si Garanzia Anni : 3	fissaggio con tappo a muro	25 watt	2800 - 6000 K	2000		254,00 €	
NE.DL-Q28T 0000747	DALEN LAMPADARIO 28W, 2300LM, 520X520X96MM Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : N.C. Dimensioni : 520mm×520mm×96mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 85 Fascio luminoso [Gradi °] : - Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 40000 Fattore di potenza [PF] : >=95 Prodotto Dimmerabile : Si Garanzia Anni : 3	fissaggio con tappo a muro	28 watt	2800 - 6000 K	2300		401,00 €	
NE.DL-S28T 0000743	DALEN LAMPADARIO 28W, 2000LM, 430X91MM Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : N.C. Dimensioni : φ430mm×91mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 85 Fascio luminoso [Gradi °] : - Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 40000 Fattore di potenza [PF] : >=95 Prodotto Dimmerabile : Si Garanzia Anni : 3	fissaggio con tappo a muro	28 watt	2800 - 6000 K	2000		301,00 €	
NE.DL-S28TX 0000752	DALEN LAMPADARIO SKYSTAR 28W, 2000LM, 430X91MM Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : N.C. Dimensioni : φ430mm×91mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 85 Fascio luminoso [Gradi °] : - Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 40000 Fattore di potenza [PF] : >=95 Prodotto Dimmerabile : Si Garanzia Anni : 3	fissaggio con tappo a muro	28 watt	2800 - 6000 K	2000		314,00 €	

Legenda

Disponibile
Personalizzabile

Consegna 15/20gg
Est. Garanzia 5 anni

Consegna 50/60gg

Su Ordinazione

Codice	Caratteristiche Tecniche	Base	Potenza	Colore	Lumen	Note	Listino	Immagine
CY.DNL032.N40W 0159168	QTX LED DOWN TD3,3.5W,3000,AC220V ,DA032 Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : N.C. Dimensioni : H=53mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 90 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=05 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3		3.5 watt	3000 K 	175		26,70 €	
CY.DNL032.N40N 0159169				4000 K 	193		26,70 €	
CY.DNL032.N40P 0159170				6000 K 	210		26,70 €	
CY.DNL052.N40W 0159171	QTX LED DOWN TD5,6.5W,3000,AC220V ,DB052 Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : N.C. Dimensioni : H=66mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 90 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=05 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3		6.5 watt	3000 K 	358		40,05 €	
CY.DNL052.N40N 0159172				4000 K 	390		40,05 €	
CY.DNL052.N40P 0159173				6000 K 	423		40,05 €	
CY.DNL072.N40W 0159174	QTX LED DOWN TD7,8.5W,3000,AC220V ,DB072 Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : N.C. Dimensioni : H=66mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 90 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=05 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3		8.5 watt	3000 K 	468		45,39 €	
CY.DNL072.N40N 0159175				4000 K 	510		45,39 €	
CY.DNL072.N40P 0159176				6000 K 	553		45,39 €	
CY.DNL092.N40W 0159177	QTX LED DOWN TD9,11W,3000,AC220V ,DE092 Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : N.C. Dimensioni : H=78mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 90 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=09 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3		11 watt	3000 K 	660		54,80 €	
CY.DNL092.N40N 0159178				4000 K 	715		54,80 €	
CY.DNL092.N40P 0159179				6000 K 	770		54,80 €	
CY.DNL122.N40W 0159180	QTX LED DOWN TD12,14W,3000,AC220V ,DE122 Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : N.C. Dimensioni : H=78mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 90 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=09 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3		14 watt	3000 K 	840		68,10 €	
CY.DNL122.N40N 0159181				4000 K 	910		68,10 €	
CY.DNL122.N40P 0159182				6000 K 	980		68,10 €	
CY.DNL152.N40W 0159183	QTX LED DOWN TD15,18W,3000,AC220V ,DE152 Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : N.C. Dimensioni : H=78mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 90 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=09 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3		18 watt	3000 K 	1080		93,50 €	
CY.DNL152.N40N 0159184				4000 K 	1160		93,50 €	
CY.DNL152.N40P 0159185				6000 K 	1280		93,50 €	

Legenda

 Disponibile
 Personalizzabile

 Consegna 15/20gg
 Est. Garanzia 5 anni

 Consegna 50/60gg

 Su Ordinazione

Codice	Caratteristiche Tecniche	Base	Potenza	Colore	Lumen	Note	Listino	Immagine
CY.DNL182.N40W 0159186	QTX LED DOWN TD18,21W,3000,AC220V ,DG182 Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : N.C. Dimensioni : H=105mm		21 watt	3000 K 	1260		133,50 €	
CY.DNL182.N40N 0159187	Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 90			4000 K 	1365		133,50 €	
CY.DNL182.N40P 0159188	Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=09 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6000 K 	1470		133,50 €	
CY.DNL212.N40W 0159189	QTX LED DOWN TD21,24W,3000,AC220V ,DG212 Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : N.C. Dimensioni : H=105mm		24 watt	3000 K 	1440		153,50 €	
CY.DNL212.N40N 0159190	Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 90			4000 K 	1560		153,50 €	
CY.DNL212.N40P 0159191	Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=09 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6000 K 	1680		153,50 €	
CY.DNL242.N40W 0159192	QTX LED DOWN TD24,28W,3000,AC220V ,DG242 Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : N.C. Dimensioni : H=105mm		28 watt	3000 K 	1680		173,60 €	
CY.DNL242.N40N 0159193	Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 90			4000 K 	1820		173,60 €	
CY.DNL242.N40P 0159194	Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=09 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6000 K 	1960		173,60 €	
CY.DNL362.N40W 0159195	QTX LED DOWN TD36,42W,3000,AC220V ,DH362 Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : N.C. Dimensioni : H=106mm		42 watt	3000 K 	2520		239,00 €	
CY.DNL362.N40N 0159196	Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 90			4000 K 	2730		239,00 €	
CY.DNL362.N40P 0159197	Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=09 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6000 K 	2940		239,00 €	
RE.DL103F.NB12W 0502054	Down Light 3W, 3000k,120°, AC220V, Saten, No dim. Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : N.C. Dimensioni : H=53mm		3 watt	3000 K 	240		45,39 €	
RE.DL103F.NB12N 0502052	Indice di resa cromatica [Ra >] : 85 Fascio luminoso [Gradi °] : 120			4000 K 	240		45,39 €	
RE.DL103F.NB12P 0502053	Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=091 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6000 K 	240		45,39 €	
RE.DL105F.NB12W 0502057	Down Light 5W, 3000k,120°, AC220V, Saten, No dim. Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : N.C. Dimensioni : H=66mm		5 watt	3000 K 	400		60,10 €	
RE.DL105F.NB12N 0502055	Indice di resa cromatica [Ra >] : 85 Fascio luminoso [Gradi °] : 120			4000 K 	400		60,10 €	
RE.DL105F.NB12P 0502056	Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=091 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6000 K 	400		60,10 €	

Legenda

 Disponibile
 Personalizzabile

 Consegna 15/20gg
 Est. Garanzia 5 anni

 Consegna 50/60gg

 Su Ordinazione

Codice	Caratteristiche Tecniche	Base	Potenza	Colore	Lumen	Note	Listino	Immagine
RE.DL107F.NB12W 0502060	Down Light 7W, 3000k,120°, AC220V, Saten, No dim. Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : N.C. Dimensioni : H=66mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 85 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=091 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3		7 watt	3000 K	525		61,40 €	
RE.DL107F.NB12N 0502058				4000 K	525		61,40 €	
RE.DL107F.NB12P 0502059				6000 K	525		61,40 €	
RE.DL109F.NB12W 0502063	Down Light 9W, 3000k,120°, AC220V, Saten, No dim. Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : N.C. Dimensioni : H=78mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 85 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=091 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3		9 watt	3000 K	720		80,10 €	
RE.DL109F.NB12N 0502061				4000 K	720		80,10 €	
RE.DL109F.NB12P 0502062				6000 K	720		80,10 €	
RE.DL112F.NB12W 0502066	Down Light 12W, 3000k,120°, AC220V, Saten, No dim. Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : N.C. Dimensioni : H=78mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 85 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=091 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3		12 watt	3000 K	960		93,50 €	
RE.DL112F.NB12N 0502064				4000 K	960		93,50 €	
RE.DL112F.NB12P 0502065				6000 K	960		93,50 €	
RE.DL115F.NB12W 0502069	Down Light 15W, 3000k,120°, AC220V, Saten, No dim. Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : N.C. Dimensioni : H=78mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 85 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=091 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3		15 watt	3000 K	1200		106,80 €	
RE.DL115F.NB12N 0502067				4000 K	1200		106,80 €	
RE.DL115F.NB12P 0502068				6000 K	1200		106,80 €	
RE.DL118F.NB12W 0502072	Down Light 18W, 3000k,120°, AC220V, Saten, No dim. Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : N.C. Dimensioni : H=105mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 85 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=091 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3		18 watt	3000 K	1440		133,50 €	
RE.DL118F.NB12N 0502070				4000 K	1440		133,50 €	
RE.DL118F.NB12P 0502071				6000 K	1440		133,50 €	
RE.DL121F.NB12W 0502075	Down Light 21W, 3000k,120°, AC220V, Saten, No dim. Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : N.C. Dimensioni : H=105mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 85 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=091 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3		21 watt	3000 K	1680		146,90 €	
RE.DL121F.NB12N 0502073				4000 K	1680		146,90 €	
RE.DL121F.NB12P 0502074				6000 K	1680		146,90 €	

Legenda

 Disponibile

 Consegna 15/20gg

 Consegna 50/60gg

 Su Ordinazione

 Personalizzabile

 Est. Garanzia 5 anni

Codice	Caratteristiche Tecniche	Base	Potenza	Colore	Lumen	Note	Listino	Immagine
RE.DL124F.NB12W 0502078	Down Light 24W, 3000k,120°, AC220V, Saten, No dim. Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : N.C. Dimensioni : H=105mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 85 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=091 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3		24 watt	3000 K	1920		160,20 €	
RE.DL124F.NB12N 0502076				4000 K	1920		160,20 €	
RE.DL124F.NB12P 0502077				6000 K	1920		160,20 €	
RE.DL128F.NB12W 0502081	Down Light 28W, 3000k,120°, AC220V, Saten, No dim. Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : N.C. Dimensioni : H=105mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 85 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=091 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3		28 watt	3000 K	2240		201,00 €	
RE.DL128F.NB12N 0502079				4000 K	2240		201,00 €	
RE.DL128F.NB12P 0502080				6000 K	2240		201,00 €	
RE.DL142F.NB12W 0502084	Down Light 42W, 3000k,120°, AC220V, Saten, No dim. Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : N.C. Dimensioni : H=106mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 85 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=091 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3		42 watt	3000 K	2880		239,00 €	
RE.DL142F.NB12N 0502082				4000 K	2880		239,00 €	
RE.DL142F.NB12P 0502083				6000 K	2880		239,00 €	

Legenda

 Disponibile

 Consegna 15/20gg

 Consegna 50/60gg

 Su Ordinazione

 Personalizzabile

 Est. Garanzia 5 anni

Codice	Caratteristiche Tecniche	Base	Potenza	Colore	Lumen	Note	Listino	Immagine
NI.L3C13T.NB60W 0501740	Trunk Light Led 13w, 3000k, 60°, Chrome,Vetro Trasp, AC220v Tensione di lavoro [Volt] : AC 110-240 Grado di protezione [IP] : 20	-	13 watt	3000 K	850		86,80 €	
NI.L3C13T.NB60N 0501738	Dimensioni : φ96x115x67mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 90 Fascio luminoso [Gradi °] : 60 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 40000			4000 K	890		86,80 €	
NI.L3C13T.NB60P 0501739	Fattore di potenza [PF] : >=0.9 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6000 K	945		86,80 €	
NI.L3C18T.NB60W 0501743	Trunk Light Led 18w, 3000k, 60°, Chrome,Vetro Trasp, AC220v Tensione di lavoro [Volt] : AC 110-240 Grado di protezione [IP] : 20	-	18 watt	3000 K	1270		146,90 €	
NI.L3C18T.NB60N 0501741	Dimensioni : φ180x100x67mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 90 Fascio luminoso [Gradi °] : 60 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 40000			4000 K	1340		146,90 €	
NI.L3C18T.NB60P 0501742	Fattore di potenza [PF] : >=0.9 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6000 K	1380		146,90 €	
NI.L3C25T.NB60W 0501746	Trunk Light Led 25w, 3000k, 60°, Chrome,Vetro Trasp, AC220v Tensione di lavoro [Volt] : AC 110-240 Grado di protezione [IP] : 20	-	25 watt	3000 K	1805		170,90 €	
NI.L3C25T.NB60N 0501744	Dimensioni : φ180x100x67mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 60 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 40000			4000 K	1925		170,90 €	
NI.L3C25T.NB60P 0501745	Fattore di potenza [PF] : >=0.9 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6000 K	2035		170,90 €	
NI.L3C35T.NB60W 0501749	Trunk Light Led 35w, 3000k, 60°, Chrome,Vetro Trasp, AC220v Tensione di lavoro [Volt] : AC 110-240 Grado di protezione [IP] : 20	-	35 watt	3000 K	2500		197,60 €	
NI.L3C35T.NB60N 0501747	Dimensioni : φ180x100x67mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 90 Fascio luminoso [Gradi °] : 60 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 40000			4000 K	2595		197,60 €	
NI.L3C35T.NB60P 0501748	Fattore di potenza [PF] : >=0.9 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6000 K	2715		197,60 €	
NI.L3W13T.NB60W 0501752	Trunk Light Led 13w, 3000k, 60°, Bianco, Vetro Trasp, AC220v Tensione di lavoro [Volt] : AC 110-240 Grado di protezione [IP] : 20	-	13 watt	3000 K	850		80,10 €	
NI.L3W13T.NB60N 0501750	Dimensioni : φ96x115x67mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 90 Fascio luminoso [Gradi °] : 60 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 40000			4000 K	890		80,10 €	
NI.L3W13T.NB60P 0501751	Fattore di potenza [PF] : >=0.9 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6000 K	945		80,10 €	
NI.L3W18T.NB60W 0501755	Trunk Light Led 18w, 3000k, 60°, Bianco,Vetro Trasp, AC220v Tensione di lavoro [Volt] : AC 110-240 Grado di protezione [IP] : 20	-	18 watt	3000 K	1270		133,50 €	
NI.L3W18T.NB60N 0501753	Dimensioni : φ180x100x67mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 90 Fascio luminoso [Gradi °] : 60 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 40000			4000 K	1340		133,50 €	
NI.L3W18T.NB60P 0501754	Fattore di potenza [PF] : >=0.9 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6000 K	1380		133,50 €	

Legenda

 Disponibile
 Personalizzabile

 Consegna 15/20gg
 Est. Garanzia 5 anni

 Consegna 50/60gg

 Su Ordinazione

Codice	Caratteristiche Tecniche	Base	Potenza	Colore	Lumen	Note	Listino	Immagine
NI.L3W25T.NB60W 0501758	Trunk Light Led 25w, 3000k, 60°, Bianco,Vetro Trasp, AC220v Tensione di lavoro [Volt] : AC 110-240 Grado di protezione [IP] : 20 Dimensioni : φ180x100x67mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 90 Fascio luminoso [Gradi °] : 60 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 40000 Fattore di potenza [PF] : >=0.9 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	-	25 watt	3000 K 	1805		160,20 €	
NI.L3W25T.NB60N 0501756				4000 K 	1925		160,20 €	
NI.L3W25T.NB60P 0501757				6000 K 	2035		160,20 €	
NI.L3W35T.NB60W 0501761	Trunk Light Led 35w, 3000k, 60°, Bianco,Vetro Trasp, AC220v Tensione di lavoro [Volt] : AC 110-240 Grado di protezione [IP] : 20 Dimensioni : φ180x100x67mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 90 Fascio luminoso [Gradi °] : 60 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 40000 Fattore di potenza [PF] : >=0.9 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	-	35 watt	3000 K 	2500		186,90 €	
NI.L3W35T.NB60N 0501759				4000 K 	2595		186,90 €	
NI.L3W35T.NB60P 0501760				6000 K 	2715		186,90 €	

Legenda

 Disponibile



 Consegna 15/20gg

 Consegna 50/60gg

 Su Ordinazione

 Personalizzabile

 Est. Garanzia 5 anni

Codice	Caratteristiche Tecniche	Base	Potenza	Colore	Lumen	Note	Listino	Immagine
AI.EP1512.NA30W 0221484	Pannello 15 x 120, 30w, 3000K, no dimmer Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : N.C.	-	30 watt	3000 K	2400		180,20 €	
AI.EP1512.NA30N 0221485	Dimensioni : 1195x145mm Spess.9mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000			4000 K	2500		180,20 €	
AI.EP1512.NA30P 0221486	Fattore di potenza [PF] : >=09 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 2			6000 K	2600		180,20 €	
AI.EP3012.NA38W 0221487	Pannello 30 x 120, 38w, 3000K, no dimmer Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : N.C.	-	38 watt	3000 K	2700		180,20 €	
AI.EP3012.NA38N 0221488	Dimensioni : 1195x295mm Spess.9mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000			4000 K	2800		180,20 €	
AI.EP3012.NA38P 0221489	Fattore di potenza [PF] : >=09 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 2			6000 K	2900		180,20 €	
AI.EP3030.NA18W 0204316	Pannello 30 x 30, 18w, 3000K, no dimmer Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : N.C.	-	18 watt	3000 K	1450		112,20 €	
AI.EP3030.NA18N 0204317	Dimensioni : 295x295mm Spess.9mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000			4000 K	1500		112,20 €	
AI.EP3030.NA18P 0204318	Fattore di potenza [PF] : >=09 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 2			6000 K	1550		112,20 €	
AI.EP3060.NA38W 0221481	Pannello 30 x 60, 38w, 3000K, no dimmer Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : N.C.	-	38 watt	3000 K	2650		170,90 €	
AI.EP3060.NA38N 0221482	Dimensioni : 295x595mm Spess.9mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000			4000 K	2700		170,90 €	
AI.EP3060.NA38P 0221483	Fattore di potenza [PF] : >=09 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 2			6000 K	2750		170,90 €	
AI.EP6012.NA72W 0221490	Pannello 60 x 120, 72w, 3000K, no dimmer Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : N.C.	-	72 watt	3000 K	5600		261,00 €	
AI.EP6012.NA72N 0221491	Dimensioni : 595x1195mm Spess.9mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000			4000 K	5700		261,00 €	
AI.EP6012.NA72P 0221492	Fattore di potenza [PF] : >=09 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 2			6000 K	5800		261,00 €	
AI.EP6060.1A38W 0501420	Pannello 60 x 60, 38w, 3000K, dimmer 1-10v Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : N.C.	-	38 watt	3000 K	3200		186,90 €	
AI.EP6060.1A38N 0501418	Dimensioni : 595x595mm Spess.9mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000			4000 K	3200		186,90 €	
AI.EP6060.1A38P 0501419	Fattore di potenza [PF] : >=09 Prodotto Dimmerabile : Si Garanzia Anni : 2			6000 K	3200		186,90 €	
AI.EP6060.NA38W 0118911	Pannello 60 x 60, 38w, 3000K, no dimer Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : N.C.	-	38 watt	3000 K	3200		140,20 €	
AI.EP6060.NA38N 0118912	Dimensioni : 595x595mm Spess.9mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000			4000 K	3200		140,20 €	
AI.EP6060.NA38P 0118913	Fattore di potenza [PF] : >=09 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 2			6000 K	3200		140,20 €	

Legenda

	Disponibile		Consegna 15/20gg		Consegna 50/60gg		Su Ordinazione
	Personalizzabile		Est. Garanzia 5 anni				

Codice	Caratteristiche Tecniche	Base	Potenza	Colore	Lumen	Note	Listino	Immagine
PX.L30F15.N060W 0099088	Plafoniera Pendant, 60cm, 15w, 3000k, Saten, IP65, AC220v Tensione di lavoro [Volt] : AC 110-277 Grado di protezione [IP] : 65	-	15 watt	3000 K 	1500		180,20 €	
PX.L30F15.N060N 0099089	Dimensioni : 600 x 120 x 40mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 50000			4000 K 	1500		160,20 €	
PX.L30F15.N060P 0099090	Fattore di potenza [PF] : >=09 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6000 K 	1500		160,20 €	
PX.L30F27.N120W 0099091	Plafoniera Pendant, 120cm, 27w, 3000k, Saten, IP65, AC220v Tensione di lavoro [Volt] : AC 110-277 Grado di protezione [IP] : 65	-	27 watt	3000 K 	2800		201,00 €	
PX.L30F27.N120N 0099092	Dimensioni : 1200 x 120 x 40mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 50000			4000 K 	2800		201,00 €	
PX.L30F27.N120P 0099093	Fattore di potenza [PF] : >=09 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6000 K 	2800		201,00 €	
PX.L30F35.N120W 0099094	Plafoniera Pendant, 120cm, 37w, 3000k, Saten, IP65, AC220v Tensione di lavoro [Volt] : AC 110-277 Grado di protezione [IP] : 65	-	37 watt	3000 K 	3700		254,00 €	
PX.L30F35.N120N 0099095	Dimensioni : 1200 x 120 x 40mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 50000			4000 K 	3700		254,00 €	
PX.L30F35.N120P 0099096	Fattore di potenza [PF] : >=09 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6000 K 	3700		254,00 €	
PX.L30F43.N150W 0099097	Plafoniera Pendant, 150cm, 43w, 3000k, Saten, IP65, AC220v Tensione di lavoro [Volt] : AC 110-277 Grado di protezione [IP] : 65	-	43 watt	3000 K 	4400		281,00 €	
PX.L30F43.N150N 0099098	Dimensioni : 1500 x 120 x 40mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 50000			4000 K 	4400		281,00 €	
PX.L30F43.N150P 0099099	Fattore di potenza [PF] : >=09 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6000 K 	4400		281,00 €	
PX.PA3020.N060W 0501984	Plafoniera Pendant, 60cm, 20w, 3000k, Saten, IP65, 2 Pin, AC220v Tensione di lavoro [Volt] : AC 85-265 Grado di protezione [IP] : 65	-	20 watt	3000 K 	1900		160,20 €	
PX.PA3020.N060N 0501980	Dimensioni : 600 x 124 x 52mm Indice di resa cromatica [Ra >] : >80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 50000			4000 K 	1960		160,20 €	
PX.PA3020.N060P 0501982	Fattore di potenza [PF] : >=0.95 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6000 K 	2000		160,20 €	
PX.PA3030.N060W 0501990	Plafoniera Pendant, 60cm, 30w, 3000k, Saten, IP65, 2 Pin, AC220v Tensione di lavoro [Volt] : AC 85-265 Grado di protezione [IP] : 65	-	30 watt	3000 K 	2900		173,60 €	
PX.PA3030.N060N 0501986	Dimensioni : 600 x 124 x 52mm Indice di resa cromatica [Ra >] : >80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 50000			4000 K 	2960		173,60 €	
PX.PA3030.N060P 0501988	Fattore di potenza [PF] : >=0.95 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6000 K 	3000		173,60 €	

Legenda

 Disponibile
 Personalizzabile

 Consegna 15/20gg
 Est. Garanzia 5 anni

 Consegna 50/60gg

 Su Ordinazione

Codice	Caratteristiche Tecniche	Base	Potenza	Colore	Lumen	Note	Listino	Immagine
PX.PA3040.N120W 0501996	Plafoniera Pendant, 120cm, 40w, 3000k, Saten, IP65, 2 Pin, AC220v Tensione di lavoro [Volt] : AC 85-265 Grado di protezione [IP] : 65 Dimensioni : 1200 x 124 x 52mm Indice di resa cromatica [Ra >] : >80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 50000 Fattore di potenza [PF] : >=0.95 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	-	40 watt	3000 K 	3900		261,00 €	
PX.PA3040.N120N 0501992				4000 K 	3960		261,00 €	
PX.PA3040.N120P 0501994				6000 K 	4000		261,00 €	
PX.PA3050.N120W 0502002	Plafoniera Pendant, 120cm, 50w, 3000k, Saten, IP65, 2 Pin, AC220v Tensione di lavoro [Volt] : AC 85-265 Grado di protezione [IP] : 65 Dimensioni : 1200 x 124 x 52mm Indice di resa cromatica [Ra >] : >80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 50000 Fattore di potenza [PF] : >=0.95 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	-	50 watt	3000 K 	4900		281,00 €	
PX.PA3050.N120N 0501998				4000 K 	4960		281,00 €	
PX.PA3050.N120P 0502000				6000 K 	5000		281,00 €	
PX.PA3060.N150W 0502008	Plafoniera Pendant, 150cm, 60w, 3000k, Saten, IP65, 2 Pin, AC220v Tensione di lavoro [Volt] : AC 85-265 Grado di protezione [IP] : 65 Dimensioni : 1500 x 124 x 52mm Indice di resa cromatica [Ra >] : >80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 50000 Fattore di potenza [PF] : >=0.95 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	-	60 watt	3000 K 	5900		318,00 €	
PX.PA3060.N150N 0502004				4000 K 	5960		318,00 €	
PX.PA3060.N150P 0502006				6000 K 	6000		318,00 €	
PX.PA3070.N150W 0502014	Plafoniera Pendant, 150cm, 70w, 3000k, Saten, IP65, 2 Pin, AC220v Tensione di lavoro [Volt] : AC 85-265 Grado di protezione [IP] : 65 Dimensioni : 1500 x 124 x 52mm Indice di resa cromatica [Ra >] : >80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 50000 Fattore di potenza [PF] : >=0.95 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	-	70 watt	3000 K 	6900		368,00 €	
PX.PA3070.N150N 0502010				4000 K 	6960		368,00 €	
PX.PA3070.N150P 0502012				6000 K 	7000		368,00 €	
PX.PA3080.N150W 0502020	Plafoniera Pendant, 150cm, 80w, 3000k, Saten, IP65, 2 Pin, AC220v Tensione di lavoro [Volt] : AC 85-265 Grado di protezione [IP] : 65 Dimensioni : 1500 x 124 x 52mm Indice di resa cromatica [Ra >] : >80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 50000 Fattore di potenza [PF] : >=0.95 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	-	80 watt	3000 K 	7900		368,00 €	
PX.PA3080.N150N 0502016				4000 K 	7960		368,00 €	
PX.PA3080.N150P 0502018				6000 K 	8000		368,00 €	



Legenda

 Disponibile
 Personalizzabile

 Consegna 15/20gg
 Est. Garanzia 5 anni

 Consegna 50/60gg

 Su Ordinazione

Codice	Caratteristiche Tecniche	Base	Potenza	Colore	Lumen	Note	Listino	Immagine
NA.07G20F.N2FTW 0234687	Tubo Led 675mm, 20w, 3000k, IP65, AC220v Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 65 Dimensioni : L=675mm H=83mm L=63mm	-	20 watt	3000 K	2090		254,00 €	
NA.07G20F.N2FTN 0234688	Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 110 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000			4000 K	2090		203,00 €	
NA.07G20F.N2FTP 0234689	Fattore di potenza [PF] : 0.87 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6000 K	2090		203,00 €	
NA.07G30F.N3FTW 0234690	Tubo Led 975mm, 30w, 3000k, IP65, AC220v Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 65 Dimensioni : L=975mm H=83mm L=63mm	-	30 watt	3000 K	2850		251,00 €	
NA.07G30F.N3FTN 0234691	Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 110 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000			4000 K	2850		251,00 €	
NA.07G30F.N3FTP 0234692	Fattore di potenza [PF] : 0.87 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6000 K	2850		251,00 €	
NA.07G40F.N4FTW 0234693	Tubo Led 1280mm, 40w, 3000k, IP65, AC220v Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 65 Dimensioni : L=1280mm H=83mm L=63mm	-	40 watt	3000 K	3900		285,00 €	
NA.07G40F.N4FTN 0234694	Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 110 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000			4000 K	3900		285,00 €	
NA.07G40F.N4FTP 0234695	Fattore di potenza [PF] : 0.87 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6000 K	3900		285,00 €	
NA.07G50F.N5FTW 0234696	Tubo Led 1575mm, 50w, 3000k, IP65, AC220v Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 65 Dimensioni : L=1575mm H=83mm L=63mm	-	50 watt	3000 K	4750		334,00 €	
NA.07G50F.N5FTN 0234697	Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 110 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000			4000 K	4750		334,00 €	
NA.07G50F.N5FTP 0234698	Fattore di potenza [PF] : 0.87 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6000 K	4750		334,00 €	
NA.07G65F.N5FTW 0234699	Tubo Led 1575mm, 65w, 3000k, IP65, AC220v Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 65 Dimensioni : L=1575mm H=83mm L=63mm	-	65 watt	3000 K	5985		361,00 €	
NA.07G65F.N5FTN 0234700	Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 110 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000			4000 K	5985		361,00 €	
NA.07G65F.N5FTP 0234701	Fattore di potenza [PF] : 0.87 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6000 K	5985		361,00 €	
NA.7GM20F.N2FTW 0234678	Tubo Led 675mm, 20w, 3000k, IP65, AC220v Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 65 Dimensioni : L=675mm H=44mm L=40mm	-	20 watt	3000 K	2090		160,20 €	
NA.7GM20F.N2FTN 0234679	Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 110 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000			4000 K	2090		160,20 €	
NA.7GM20F.N2FTP 0234680	Fattore di potenza [PF] : 0.87 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6000 K	2090		160,20 €	
NA.7GM25F.N3FTW 0234681	Tubo Led 975mm, 25w, 3000k, IP65, AC220v Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 65 Dimensioni : L=975mm H=44mm L=40mm	-	25 watt	3000 K	2850		184,20 €	
NA.7GM25F.N3FTN 0234682	Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 110 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000			4000 K	2850		184,20 €	
NA.7GM25F.N3FTP 0234683	Fattore di potenza [PF] : 0.87 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6000 K	2850		184,20 €	

Legenda

 Disponibile

 Consegna 15/20gg

 Consegna 50/60gg

 Su Ordinazione

 Personalizzabile

 Est. Garanzia 5 anni

Codice	Caratteristiche Tecniche	Base	Potenza	Colore	Lumen	Note	Listino	Immagine
NA.7GM30F.N4FTW 0234684	Tubo Led 1280mm,30w, 3000k, IP65, AC220v Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 65 Dimensioni : L=1280mm H=44mm L=40mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 110 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : 0.87 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	-	30 watt	3000 K 	3900		210,00 €	
NA.7GM30F.N4FTN 0234685				4000 K 	3900		210,00 €	
NA.7GM30F.N4FTP 0234686				6000 K 	3900		210,00 €	
WO.EM-F36.N120W 0185740	tubo Emergenza, 120cm, 36w, 3000k, saten, IP65 Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 65 Dimensioni : L=1200mm H=69mm L=86mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : 0.90 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	-	36 watt	3000 K 	2470		368,00 €	
WO.EM-F36.N120N 0185738				4200 K 	3200		214,00 €	
WO.EM-F36.N120P 0185739				6500 K 	2730		214,00 €	
WO.EM-F56.N120W 0185743	tubo Emergenza, 120cm, 56w, 3000k, saten, IP65 Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 65 Dimensioni : L=1200mm H=69mm L=86mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : 0.90 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	-	56 watt	3000 K 	3800		267,00 €	
WO.EM-F56.N120N 0185741				4200 K 	4000		267,00 €	
WO.EM-F56.N120P 0185742				6500 K 	4200		267,00 €	
WO.EM-T36.N120W 0185746	tubo Emergenza, 120cm, 36w, 3000k, Trasp.te, IP65 Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 65 Dimensioni : L=1200mm H=69mm L=86mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : 0.90 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	-	36 watt	3000 K 	3040		214,00 €	
WO.EM-T36.N120N 0185744				4200 K 	3200		214,00 €	
WO.EM-T36.N120P 0185745				6500 K 	3360		214,00 €	
WO.EM-T56.N120W 0185749	tubo Emergenza, 120cm, 56w, 3000k, Trasp.te, IP65 Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 65 Dimensioni : L=1200mm H=69mm L=86mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : 0.90 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	-	56 watt	3000 K 	4750		267,00 €	
WO.EM-T56.N120N 0185747				4200 K 	5000		267,00 €	
WO.EM-T56.N120P 0185748				6500 K 	5250		267,00 €	
WO.SE-F18.N060W 0185752	tubo con Sensore, 60cm, 18w, 3000k, saten, IP65 Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 65 Dimensioni : L=600mm H=69mm L=86mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : 0.90 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	-	18 watt	3000 K 	1330		193,60 €	
WO.SE-F18.N060N 0185750				4200 K 	1400		146,90 €	
WO.SE-F18.N060P 0185751				6500 K 	1470		146,90 €	

Legenda

 Disponibile
 Personalizzabile

 Consegna 15/20gg
 Est. Garanzia 5 anni

 Consegna 50/60gg

 Su Ordinazione

Codice	Caratteristiche Tecniche	Base	Potenza	Colore	Lumen	Note	Listino	Immagine
WO.SE-F36.N120W 0185755	tubo con Sensore, 120cm, 36w, 3000k, saten, IP65 Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 65	-	36 watt	3000 K 	2470		214,00 €	
WO.SE-F36.N120N 0185753	Dimensioni : L=1200mm H=69mm L=86mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000			4200 K 	2600		214,00 €	
WO.SE-F36.N120P 0185754	Fattore di potenza [PF] : 0.90 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6500 K 	2730		214,00 €	
WO.SE-T18.N060W 0185758	tubo con Sensore, 60cm, 18w, 3000k, Trasp.te, IP65 Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 65	-	18 watt	6500 K 	1785		146,90 €	
WO.SE-T18.N060N 0185756	Dimensioni : L=600mm H=69mm L=86mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000			4200 K 	1700		146,90 €	
WO.SE-T18.N060P 0185757	Fattore di potenza [PF] : 0.90 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			4000 K 	1785		146,90 €	
WO.SE-T36.N120W 0185761	tubo con Sensore, 120cm, 36w, 3000k, Trasp.te, IP65 Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 65	-	36 watt	3000 K 	3040		214,00 €	
WO.SE-T36.N120N 0185759	Dimensioni : L=1200mm H=69mm L=86mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000			4200 K 	3200		214,00 €	
WO.SE-T36.N120P 0185760	Fattore di potenza [PF] : 0.90 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6500 K 	3360		214,00 €	
WO.ST-F18.N060W 0185764	Plafoniera, 60cm, 18w, 3000k, Saten, IP65 Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 65	-	18 watt	3000 K 	1330		106,80 €	
WO.ST-F18.N060N 0185762	Dimensioni : L=600mm H=69mm L=86mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000			4200 K 	1400		106,80 €	
WO.ST-F18.N060P 0185763	Fattore di potenza [PF] : 0.90 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6500 K 	1470		106,80 €	
WO.ST-F28.N060W 0185767	Plafoniera, 60cm, 28w, 3000k, Saten, IP65 Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 65	-	28 watt	3000 K 	1995		126,90 €	
WO.ST-F28.N060N 0185765	Dimensioni : L=600mm H=69mm L=86mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000			4200 K 	2100		126,90 €	
WO.ST-F28.N060P 0185766	Fattore di potenza [PF] : 0.90 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6500 K 	2205		126,90 €	
WO.ST-F36.N120W 0185769	Plafoniera, 120cm, 36w, 3000k, Saten, IP65 Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 65	-	36 watt	3000 K 	2470		160,20 €	
WO.ST-F36.N120N 0362037	Dimensioni : L=1200mm H=69mm L=86mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000			4200 K 	2600		160,20 €	
WO.ST-F36.N120P 0185768	Fattore di potenza [PF] : 0.90 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6500 K 	2730		160,20 €	

Legenda

 Disponibile
 Personalizzabile

 Consegna 15/20gg
 Est. Garanzia 5 anni

 Consegna 50/60gg

 Su Ordinazione

Codice	Caratteristiche Tecniche	Base	Potenza	Colore	Lumen	Note	Listino	Immagine
WO.ST-F56.N120W 0185772	Plafoniera, 120cm, 56w, 3000k, Saten, IP65 Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 65 Dimensioni : L=1200mm H=69mm L=86mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : 0.90 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	-	56 watt	3000 K 	3800		214,00 €	
WO.ST-F56.N120N 0185770				4200 K 	4000		214,00 €	
WO.ST-F56.N120P 0185771				6500 K 	4200		214,00 €	
WO.ST-T18.N060W 0185775	Plafoniera, 60cm, 18w, 3000k, Trasp.te, IP65, AC220v Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 65 Dimensioni : L=600mm H=69mm L=86mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : 0.90 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	-	18 watt	6500 K 	1785		106,80 €	
WO.ST-T18.N060N 0185773				4200 K 	1700		106,80 €	
WO.ST-T18.N060P 0185774				4000 K 	1785		106,80 €	
WO.ST-T28.N060W 0185778	Plafoniera, 60cm, 28w, 3000k, Trasp.te, IP65, AC220v Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 65 Dimensioni : L=600mm H=69mm L=86mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : 0.90 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	-	28 watt	3000 K 	2470		126,90 €	
WO.ST-T28.N060N 0185776				4200 K 	2600		126,90 €	
WO.ST-T28.N060P 0185777				6500 K 	2730		126,90 €	
WO.ST-T36.N120W 0185781	Plafoniera, 120cm, 36w, 3000k, Trasp.te, IP65, AC220v Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 65 Dimensioni : L=1200mm H=69mm L=86mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : 0.90 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	-	36 watt	3000 K 	3040		160,20 €	
WO.ST-T36.N120N 0185779				4200 K 	3200		160,20 €	
WO.ST-T36.N120P 0185780				6500 K 	3360		160,20 €	
WO.ST-T56.N120W 0185784	Plafoniera, 120cm, 56w, 3000k, Trasp.te, IP65, AC220v Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 65 Dimensioni : L=1200mm H=69mm L=86mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : 0.90 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	-	56 watt	3000 K 	4750		214,00 €	
WO.ST-T56.N120N 0185782				4200 K 	5000		214,00 €	
WO.ST-T56.N120P 0185783				6500 K 	5250		214,00 €	

Legenda

 Disponibile
 Personalizzabile

 Consegna 15/20gg
 Est. Garanzia 5 anni

 Consegna 50/60gg

 Su Ordinazione

Codice	Caratteristiche Tecniche	Base	Potenza	Colore	Lumen	Note	Listino	Immagine
NA.5H12R.6090W 0501694	Plafoniera 120w, 120cm, 3000k, 0-10dim, IP65, Lenticolare, AC220v Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 65	-	120 watt	3000 K	13200		1.102,00 €	
NA.5H12R.6090N 0501692	Dimensioni : L=1270mm H=142mm P=97mm Indice di resa cromatica [Ra >] : >80 Fascio luminoso [Gradi °] : 90 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=0.93 Prodotto Dimmerabile : su richiesta Garanzia Anni : 3			4000 K	13200		1.102,00 €	
NA.5H12R.6090P 0501693				6000 K	13200		1.102,00 €	
NA.5H15R.6090W 0501697	Plafoniera 150w, 150cm, 3000k, 0-10dim, IP65, Lenticolare, AC220v Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 65	-	150 watt	3000 K	16500		1.302,00 €	
NA.5H15R.6090N 0501695	Dimensioni : L=1570mm H=142mm P=97mm Indice di resa cromatica [Ra >] : >80 Fascio luminoso [Gradi °] : 90 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=0.93 Prodotto Dimmerabile : su richiesta Garanzia Anni : 3			4000 K	16500		1.302,00 €	
NA.5H15R.6090P 0501696				6000 K	16500		1.302,00 €	
NA.5H60R.6090W 0501700	Plafoniera 60w, 60cm, 3000k, 0-10dim, IP65, Lenticolare, AC220v Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 65	-	60 watt	3000 K	6600		735,00 €	
NA.5H60R.6090N 0501698	Dimensioni : L=670mm H=142mm P=97mm Indice di resa cromatica [Ra >] : >80 Fascio luminoso [Gradi °] : 90 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=0.93 Prodotto Dimmerabile : su richiesta Garanzia Anni : 3			4000 K	6600		735,00 €	
NA.5H60R.6090P 0501699				6000 K	6600		735,00 €	
NA.5H90R.6090W 0501703	Plafoniera 90w, 90cm, 3000k, 0-10dim, IP65, Lenticolare, AC220v Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 65	-	90 watt	3000 K	9900		901,00 €	
NA.5H90R.6090N 0501701	Dimensioni : L=970mm H=142mm P=97mm Indice di resa cromatica [Ra >] : >80 Fascio luminoso [Gradi °] : 90 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=0.93 Prodotto Dimmerabile : su richiesta Garanzia Anni : 3			4000 K	9900		901,00 €	
NA.5H90R.6090P 0501702				6000 K	9900		901,00 €	
NS.LD10WF.N060W 0501872	Plafoniera Tri-prof, 60cm, 100w, 3000k, Frost, IP65, Mean AC220v Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 65	-	100 watt	3000 K	10000		1.196,00 €	
NS.LD10WF.N060N 0501870	Dimensioni : 625*426*115mm Indice di resa cromatica [Ra >] : >80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 50000 Fattore di potenza [PF] : >0.95 Prodotto Dimmerabile : Opzionale Garanzia Anni : 3			4000 K	10000		1.196,00 €	
NS.LD10WF.N060P 0501871				6000 K	10000		1.196,00 €	
NS.LD15WF.N090W 0501875	Plafoniera Tri-prof, 90cm, 150w, 3000k, Frost, IP65, Mean AC220v Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 65	-	150 watt	3000 K	15000		1.325,00 €	
NS.LD15WF.N090N 0501873	Dimensioni : 925*426*115mm Indice di resa cromatica [Ra >] : >80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 50000 Fattore di potenza [PF] : >0.95 Prodotto Dimmerabile : Opzionale Garanzia Anni : 3			4000 K	15000		1.325,00 €	
NS.LD15WF.N090P 0501874				6000 K	15000		1.325,00 €	

Legenda

Disponibile

Consegna 15/20gg

Consegna 50/60gg

Su Ordinazione

Personalizzabile

Est. Garanzia 5 anni

Codice	Caratteristiche Tecniche	Base	Potenza	Colore	Lumen	Note	Listino	Immagine
NS.LD18WF.N090W 0501878	Plafoniera Tri-prof, 90cm, 180w, 3000k, Frost, IP65, Mean AC220v Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 65 Dimensioni : 925*426*115mm	-	180 watt	3000 K 	18000	 	1.389,00 €	
NS.LD18WF.N090N 0501876	Indice di resa cromatica [Ra >] : >80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 50000			4000 K 	18000		1.389,00 €	
NS.LD18WF.N090P 0501877	Fattore di potenza [PF] : >0.95 Prodotto Dimmerabile : Opzionale Garanzia Anni : 3			6000 K 	18000		1.389,00 €	
NS.LD24WF.N120W 0501881	Plafoniera Tri-prof, 120cm, 240w, 3000k, Frost, IP65, Mean AC220v Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 65 Dimensioni : 1225*426*115mm	-	240 watt	3000 K 	24000	 	1.576,00 €	
NS.LD24WF.N120N 0501879	Indice di resa cromatica [Ra >] : >80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 50000			4000 K 	24000		1.576,00 €	
NS.LD24WF.N120P 0501880	Fattore di potenza [PF] : >0.95 Prodotto Dimmerabile : Opzionale Garanzia Anni : 3			6000 K 	24000		1.576,00 €	
NS.LD30WF.N120W 0501884	Plafoniera Tri-prof, 120cm, 300w, 3000k, Frost, IP65, Mean AC220v Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 65 Dimensioni : 1225*426*115mm	-	300 watt	3000 K 	30000	 	1.736,00 €	
NS.LD30WF.N120N 0501882	Indice di resa cromatica [Ra >] : >80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 50000			4000 K 	30000		1.736,00 €	
NS.LD30WF.N120P 0501883	Fattore di potenza [PF] : >0.95 Prodotto Dimmerabile : Opzionale Garanzia Anni : 3			6000 K 	30000		1.736,00 €	

Legenda

 Disponibile

 Consegna 15/20gg

 Consegna 50/60gg

 Su Ordinazione

 Personalizzabile

 Est. Garanzia 5 anni

Codice	Caratteristiche Tecniche	Base	Potenza	Colore	Lumen	Note	Listino	Immagine
NM.AC8610.NG10W 0501764	QTX LED FARO,100W,3000,100,ANTICOR.NE AC220V Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 66 - Anticorrosione Dimensioni : φ300mm×290mm	-	100 watt	3000 K	11600		1.696,00 €	
NM.AC8610.NG10N 0501762	Indice di resa cromatica [Ra >] : 70(80opzionale) Fascio luminoso [Gradi °] : 100 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 100000			4000 K	11600		1.696,00 €	
NM.AC8610.NG10P 0501763	Fattore di potenza [PF] : >=0.98 Prodotto Dimmerabile : su richiesta Garanzia Anni : 3			6000 K	11600		1.696,00 €	
NM.AC8612.NG10W 0501767	QTX LED FARO,120W,3000,100,ANTICOR.NE AC220V Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 66 - Anticorrosione Dimensioni : φ300mm×290mm	-	120 watt	3000 K	13400		1.923,00 €	
NM.AC8612.NG10N 0501765	Indice di resa cromatica [Ra >] : 70(80opzionale) Fascio luminoso [Gradi °] : 100 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 100000			4000 K	13400		1.923,00 €	
NM.AC8612.NG10P 0501766	Fattore di potenza [PF] : >=0.98 Prodotto Dimmerabile : su richiesta Garanzia Anni : 3			6000 K	13400		1.923,00 €	
NM.AC8615.NG10W 0501770	QTX LED FARO,150W,3000,100,ANTICOR.NE AC220V Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 66 - Anticorrosione Dimensioni : φ300mm×290mm	-	150 watt	3000 K	17000		2.069,00 €	
NM.AC8615.NG10N 0501768	Indice di resa cromatica [Ra >] : 70(80opzionale) Fascio luminoso [Gradi °] : 100 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 100000			4000 K	17000		2.069,00 €	
NM.AC8615.NG10P 0501769	Fattore di potenza [PF] : >=0.98 Prodotto Dimmerabile : su richiesta Garanzia Anni : 3			6000 K	17000		2.069,00 €	
NM.AC8620.NG10W 0501773	QTX LED FARO,200W,3000,100,ANTICOR.NE AC220V Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 66 - Anticorrosione Dimensioni : φ300mm×290mm	-	200 watt	3000 K	23700		2.310,00 €	
NM.AC8620.NG10N 0501771	Indice di resa cromatica [Ra >] : 70(80opzionale) Fascio luminoso [Gradi °] : 100 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 100000			4000 K	23700		2.310,00 €	
NM.AC8620.NG10P 0501772	Fattore di potenza [PF] : >=0.98 Prodotto Dimmerabile : su richiesta Garanzia Anni : 3			6000 K	23700		2.310,00 €	
NM.AC8624.NG10W 0501776	QTX LED FARO,240W,3000,100,ANTICOR.NE AC220V Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 66 - Anticorrosione Dimensioni : φ300mm×290mm	-	240 watt	3000 K	28900		2.470,00 €	
NM.AC8624.NG10N 0501774	Indice di resa cromatica [Ra >] : 70(80opzionale) Fascio luminoso [Gradi °] : 100 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 100000			4000 K	28900		2.470,00 €	
NM.AC8624.NG10P 0501775	Fattore di potenza [PF] : >=0.98 Prodotto Dimmerabile : su richiesta Garanzia Anni : 3			6000 K	28900		2.470,00 €	

Legenda

 Disponibile

 Consegna 15/20gg

 Consegna 50/60gg

 Su Ordinazione

 Personalizzabile

 Est. Garanzia 5 anni

Codice	Caratteristiche Tecniche	Base	Potenza	Colore	Lumen	Note	Listino	Immagine
IK.SP-15F.2403W 0501633	Strip rigida 15cm, 3w, 3000k, dc24V, frost, dimmer Tensione di lavoro [Volt] : 24V DC Grado di protezione [IP] : 20 Dimensioni : 18x8x150 mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 100 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 30000 Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : Si Garanzia Anni : 2	-	3 watt	3000 K 	210		40,05 €	
IK.SP-15F.2403N 0501631		-	3 watt	4000 K 	210		40,05 €	
IK.SP-15F.2403P 0501632		-	3 watt	6000 K 	210		40,05 €	
IK.SP-30F.2405W 0501636	Strip rigida 30cm, 5w, 3000k, dc24V, frost, dimmer Tensione di lavoro [Volt] : 24V DC Grado di protezione [IP] : 20 Dimensioni : 18x8x300 mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 100 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 30000 Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : Si Garanzia Anni : 2	-	5 watt	3000 K 	350		50,80 €	
IK.SP-30F.2405N 0501634		-	5 watt	4000 K 	350		50,80 €	
IK.SP-30F.2405P 0501635		-	5 watt	6000 K 	350		50,80 €	
IK.SP-60F.2409W 0501639	Strip rigida 60cm, 9w, 3000k, dc24V, frost, dimmer Tensione di lavoro [Volt] : 24V DC Grado di protezione [IP] : 20 Dimensioni : 18x8x600 mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 100 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 30000 Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : Si Garanzia Anni : 2	-	9 watt	3000 K 	630		76,10 €	
IK.SP-60F.2409N 0501637		-	9 watt	4000 K 	630		76,10 €	
IK.SP-60F.2409P 0501638		-	9 watt	6000 K 	630		76,10 €	
IK.SP-ACC.A0001 0501640	Switch, accessorio strip rigida Tensione di lavoro [Volt] : - Grado di protezione [IP] : - Dimensioni : - Indice di resa cromatica [Ra >] : - Fascio luminoso [Gradi °] : - Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : - Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : - Garanzia Anni : -	-	-	K 			10,01 €	
IK.SP-ACC.ALIA1 0501641	Alimentatore strip rigida, 24V/36w 1.5A Tensione di lavoro [Volt] : - Grado di protezione [IP] : - Dimensioni : - Indice di resa cromatica [Ra >] : - Fascio luminoso [Gradi °] : - Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : - Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : - Garanzia Anni : -	-	-	K 			80,10 €	
IK.SP-ACC.ALIB2 0501642	Alimentatore strip rigida, 24V/60w 2.5A Tensione di lavoro [Volt] : - Grado di protezione [IP] : - Dimensioni : - Indice di resa cromatica [Ra >] : - Fascio luminoso [Gradi °] : - Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : - Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : - Garanzia Anni : -	-	-	K 			94,80 €	

Legenda

 Disponibile
 Personalizzabile

 Consegna 15/20gg
 Est. Garanzia 5 anni

 Consegna 50/60gg

 Su Ordinazione

Codice	Caratteristiche Tecniche	Base	Potenza	Colore	Lumen	Note	Listino	Immagine
IK.SP-ACC.ALIC3 0501643	Alimentatore strip rigida, 24V/120w 55A Tensione di lavoro [Volt] : - Grado di protezione [IP] : - Dimensioni : - Indice di resa cromatica [Ra >] : - Fascio luminoso [Gradi °] : - Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : - Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : - Garanzia Anni : -	-	-	K			198,90 €	
IK.SP-ACC.B0002 0501644	Sensore Switch, accessorio strip rigida Tensione di lavoro [Volt] : - Grado di protezione [IP] : - Dimensioni : - Indice di resa cromatica [Ra >] : - Fascio luminoso [Gradi °] : - Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : - Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : - Garanzia Anni : -	-	-	K			30,70 €	
IK.SP-ACC.C0003 0501645	Dimmer Switch, accessorio strip rigida Tensione di lavoro [Volt] : - Grado di protezione [IP] : - Dimensioni : - Indice di resa cromatica [Ra >] : - Fascio luminoso [Gradi °] : - Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : - Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : - Garanzia Anni : -	-	-	K			34,71 €	
IK.SP-ACC.CAVA1 0501646	Cavo 4x1, 50cm, accessorio strip rigida Tensione di lavoro [Volt] : - Grado di protezione [IP] : - Dimensioni : - Indice di resa cromatica [Ra >] : - Fascio luminoso [Gradi °] : - Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : - Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : - Garanzia Anni : -	-	-	K			30,70 €	
IK.SP-ACC.CAVB2 0501647	Cavo 1x1, 100cm, accessorio strip rigida Tensione di lavoro [Volt] : - Grado di protezione [IP] : - Dimensioni : - Indice di resa cromatica [Ra >] : - Fascio luminoso [Gradi °] : - Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : - Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : - Garanzia Anni : -	-	-	K			30,70 €	
IK.SP-ACC.CAVC5 0501648	Cavo maschio-maschio, 50cm, accessorio strip rigida Tensione di lavoro [Volt] : - Grado di protezione [IP] : - Dimensioni : - Indice di resa cromatica [Ra >] : - Fascio luminoso [Gradi °] : - Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : - Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : - Garanzia Anni : -	-	-	K			14,69 €	

Legenda

 Disponibile


 Consegna 15/20gg

 Consegna 50/60gg

 Su Ordinazione

 Personalizzabile

 Est. Garanzia 5 anni

Codice	Caratteristiche Tecniche	Base	Potenza	Colore	Lumen	Note	Listino	Immagine
IK.SP-ACC.CLIA1 0501649	Fissaggio clip, 180gradi, accessorio strip rigida Tensione di lavoro [Volt] : - Grado di protezione [IP] : - Dimensioni : - Indice di resa cromatica [Ra >] : - Fascio luminoso [Gradi °] : - Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : - Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : - Garanzia Anni : -	-	-	K			10,01 €	
IK.SP-ACC.CLIB2 0501650	Fissaggio clip, 45gradi, accessorio strip rigida Tensione di lavoro [Volt] : - Grado di protezione [IP] : - Dimensioni : - Indice di resa cromatica [Ra >] : - Fascio luminoso [Gradi °] : - Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : - Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : - Garanzia Anni : -	-	-	K			10,01 €	
IK.SP-ACC.CLIC3 0501651	Fissaggio calamita adesiva clip, accessorio strip rigida Tensione di lavoro [Volt] : - Grado di protezione [IP] : - Dimensioni : - Indice di resa cromatica [Ra >] : - Fascio luminoso [Gradi °] : - Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : - Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : - Garanzia Anni : -	-	-	K			20,03 €	
IK.SP-ACC.CONA1 0501652	Connettore angolo destro, accessorio strip rigida Tensione di lavoro [Volt] : - Grado di protezione [IP] : - Dimensioni : - Indice di resa cromatica [Ra >] : - Fascio luminoso [Gradi °] : - Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : - Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : - Garanzia Anni : -	-	-	K			14,69 €	
IK.SP-ACC.CONB2 0501653	Connettore angolo sinistro, accessorio strip rigida Tensione di lavoro [Volt] : - Grado di protezione [IP] : - Dimensioni : - Indice di resa cromatica [Ra >] : - Fascio luminoso [Gradi °] : - Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : - Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : - Garanzia Anni : -	-	-	K			14,69 €	
IK.SP-ACC.CONC3 0501654	Connettore T, accessorio strip rigida Tensione di lavoro [Volt] : - Grado di protezione [IP] : - Dimensioni : - Indice di resa cromatica [Ra >] : - Fascio luminoso [Gradi °] : - Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : - Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : - Garanzia Anni : -	-	-	K			14,69 €	

Legenda

■ Disponibile
■ Personalizzabile

■ Consegna 15/20gg
■ Est. Garanzia 5 anni

■ Consegna 50/60gg

■ Su Ordinazione

Codice	Caratteristiche Tecniche	Base	Potenza	Colore	Lumen	Note	Listino	Immagine
IK.SP-ACC.COND4 0501655	Connettore X, accessorio strip rigida Tensione di lavoro [Volt] : - Grado di protezione [IP] : - Dimensioni : - Indice di resa cromatica [Ra >] : - Fascio luminoso [Gradi °] : - Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : - Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : - Garanzia Anni : -	-	-	K			14,69 €	
IK.SP-ACC.CONE5 0501656	Connettore femmina-femmina, accessorio strip rigida Tensione di lavoro [Volt] : - Grado di protezione [IP] : - Dimensioni : - Indice di resa cromatica [Ra >] : - Fascio luminoso [Gradi °] : - Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : - Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : - Garanzia Anni : -	-	-	K			5,34 €	
IK.SP-ACC.CONF6 0501657	Connettore L, accessorio strip rigida Tensione di lavoro [Volt] : - Grado di protezione [IP] : - Dimensioni : - Indice di resa cromatica [Ra >] : - Fascio luminoso [Gradi °] : - Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : - Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : - Garanzia Anni : -	-	-	K			14,69 €	
IK.SP-ACC.SW004 0501658	Sensore Switch Touch, accessorio strip rigida Tensione di lavoro [Volt] : - Grado di protezione [IP] : - Dimensioni : - Indice di resa cromatica [Ra >] : - Fascio luminoso [Gradi °] : - Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : - Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : - Garanzia Anni : -	-	-	K			30,70 €	
IK.SP100F.2415W 0501630	Strip rigida 100cm, 15w, 3000k, dc24V, frost, dimmer Tensione di lavoro [Volt] : 24V DC Grado di protezione [IP] : 20 Dimensioni : 18x8x1000 mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 100 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 30000 Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : Si Garanzia Anni : 2	-	15 watt	3000 K	1050		113,50 €	
IK.SP100F.2415N 0501628				4000 K	1050		113,50 €	
IK.SP100F.2415P 0501629				6000 K	1050		113,50 €	

Legenda

 Disponibile

 Consegna 15/20gg

 Consegna 50/60gg

 Su Ordinazione

 Personalizzabile

 Est. Garanzia 5 anni

Codice	Caratteristiche Tecniche	Base	Potenza	Colore	Lumen	Note	Listino	Immagine
SYS1097-40Y 0009605	Alimentatore Ac220v --> Dc12v, 3.4A, 40.8w, Connettore Maschio e presa tedesca Tensione di lavoro [Volt] : - Grado di protezione [IP] : - Dimensioni : - Indice di resa cromatica [Ra >] : - Fascio luminoso [Gradi °] : - Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : - Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : - Garanzia Anni : -	-	-	K			53,40 €	
YL.NV3504.2012W 0502164	Strip Led 3528B, IP20, 4,8w, 3000K, DC12v, Rotolo 5Mt Tensione di lavoro [Volt] : DC12V Grado di protezione [IP] : 20 Dimensioni : 5 metri X 8 mm Indice di resa cromatica [Ra >] : >=80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 30000 Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 1	-	4.8 W/mt watt	3000 K	300		22,70 €	
YL.NV3504.2012N 0502162				4000 K	330		22,70 €	
YL.NV3504.2012P 0502163				6000 K	360		22,70 €	
YL.NV3504.4412W 0502167	Strip Led 3528B, IP44, 4,8w, 3000K, DC12v, Rotolo 5Mt Tensione di lavoro [Volt] : DC12V Grado di protezione [IP] : 44 Dimensioni : 5 metri X 8 mm Indice di resa cromatica [Ra >] : >=80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 30000 Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 1	-	4.8 W/mt watt	3000 K	300		25,36 €	
YL.NV3504.4412N 0502165				4000 K	330		25,36 €	
YL.NV3504.4412P 0502166				6000 K	360		25,36 €	
YL.NV5014.2012W 0502170	Strip Led 5050B, IP20, 14,4w, 3000K, DC12v, Rotolo 5Mt Tensione di lavoro [Volt] : DC12V Grado di protezione [IP] : 20 Dimensioni : 5 metri X 10 mm Indice di resa cromatica [Ra >] : >=80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 30000 Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 1	-	14.4 W/mt watt	3000 K	600		37,38 €	
YL.NV5014.2012N 0502168				4000 K	650		37,38 €	
YL.NV5014.2012P 0502169				6000 K	700		37,38 €	
YL.NV5014.4412W 0502173	Strip Led 5050B, IP44, 14,4w, 3000K, DC12v, Rotolo 5Mt Tensione di lavoro [Volt] : DC12V Grado di protezione [IP] : 44 Dimensioni : 5 metri X 10 mm Indice di resa cromatica [Ra >] : >=80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 30000 Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 1	-	14.4 W/mt watt	3000 K	600		42,72 €	
YL.NV5014.4412N 0502171				4000 K	650		42,72 €	
YL.NV5014.4412P 0502172				6000 K	700		42,72 €	
YL.NV5014.6512W 0502176	Strip Led 5050B, IP65, 14,4w, 3000K, DC12v, Rotolo 5Mt Tensione di lavoro [Volt] : DC12V Grado di protezione [IP] : 65 Dimensioni : 5 metri X 12 mm Indice di resa cromatica [Ra >] : >=80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 30000 Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 1	-	14.4 W/mt watt	3000 K	600		53,40 €	
YL.NV5014.6512N 0502174				4000 K	650		53,40 €	
YL.NV5014.6512P 0502175				6000 K	700		53,40 €	

Legenda

Disponibile
Personalizzabile

Consegna 15/20gg
Est. Garanzia 5 anni

Consegna 50/60gg

Su Ordinazione

Codice	Caratteristiche Tecniche	Base	Potenza	Colore	Lumen	Note	Listino	Immagine
NA.T5A11F.2460W 0501717	Tubo T5 Plaf. 60cm, saten, 11w, 3000k, AC240v Tensione di lavoro [Volt] : AC/DC24v Grado di protezione [IP] : 20 Dimensioni : 565 x 33.2 x 25.2mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=093 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	G13	11 watt	3000 K	1155		74,80 €	
NA.T5A11F.2460N 0147290				4000 K	1155		74,80 €	
NA.T5A11F.2460P 0501716				6000 K	1220		74,80 €	
NA.T5A11F.N060W 0234442	Tubo T5 Plaf. 60cm, saten, 11w, 3000k, AC220v Tensione di lavoro [Volt] : AC 110-277 Grado di protezione [IP] : 20 Dimensioni : 565 x 33.2 x 25.2mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=093 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	G13	11 watt	3000 K	1155		74,80 €	
NA.T5A11F.N060N 0234443				4000 K	1155		74,80 €	
NA.T5A11F.N060P 0234444				6000 K	1220		74,80 €	
NA.T5A17F.2490W 0187081	Tubo T5 Plaf. 90cm, saten, 17w, 3000k, AC24v Tensione di lavoro [Volt] : AC/DC24v Grado di protezione [IP] : 20 Dimensioni : 869 x 33.2 x 25.2mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=093 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	G13	17 watt	3000 K	1695		96,20 €	
NA.T5A17F.2490N 0187082				4000 K	1785		96,20 €	
NA.T5A17F.2490P 0187083				6000 K	1875		96,20 €	
NA.T5A17F.N090W 0234448	Tubo T5 Plaf. 90cm, saten, 17w, 3000k, AC220v Tensione di lavoro [Volt] : AC 110-277 Grado di protezione [IP] : 20 Dimensioni : 869 x 33.2 x 25.2mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=093 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	G13	17 watt	3000 K	1695		96,20 €	
NA.T5A17F.N090N 0234449				4000 K	1785		96,20 €	
NA.T5A17F.N090P 0234450				6000 K	1875		96,20 €	
NA.T5A20F.N120W 0234454	Tubo T5 Plaf. 120cm, saten, 20w, 3000k, AC220v Tensione di lavoro [Volt] : AC 110-277 Grado di protezione [IP] : 20 Dimensioni : 1174 x 33.2 x 25.2mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=093 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	G13	20 watt	3000 K	1995		106,80 €	
NA.T5A20F.N120N 0112410				4000 K	2100		106,80 €	
NA.T5A20F.N120P 0234455				6000 K	2205		106,80 €	
NA.T5A24F.N150W 0234459	Tubo T5 Plaf. 150cm, saten, 24w, 3000k, AC220v Tensione di lavoro [Volt] : AC 110-277 Grado di protezione [IP] : 20 Dimensioni : 1475 x 33.2 x 25.2mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=093 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	G13	24 watt	3000 K	2495		126,90 €	
NA.T5A24F.N150N 0234460				4000 K	2520		126,90 €	
NA.T5A24F.N150P 0234461				6000 K	2645		126,90 €	

Legenda

 Disponibile
 Personalizzabile

 Consegna 15/20gg
 Est. Garanzia 5 anni

 Consegna 50/60gg

 Su Ordinazione

Codice	Caratteristiche Tecniche	Base	Potenza	Colore	Lumen	Note	Listino	Immagine
NA.T5A30F.N150W 0234465	Tubo T5 Plaf. 150cm, saten, 30w, 3000k, AC220v Tensione di lavoro [Volt] : AC 110-277 Grado di protezione [IP] : 20 Dimensioni : 1475 x 33.2 x 25.2mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=093 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	G13	30 watt	3000 K 	2990		144,20 €	
NA.T5A30F.N150N 0234466				4000 K 	3150		144,20 €	
NA.T5A30F.N150P 0234467				6000 K 	3300		144,20 €	
NA.T5E11F.N060W 0234412	Tubo T5, 60cm, saten, 11w, 3000k, AC220v Tensione di lavoro [Volt] : AC 110-277 Grado di protezione [IP] : 20 Dimensioni : 549mm X Ø18mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=093 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	G5	11 watt	3000 K 	1155		65,50 €	
NA.T5E11F.N060N 0234413				4000 K 	1155		65,50 €	
NA.T5E11F.N060P 0234414				6000 K 	1220		65,50 €	
NA.T5E17F.N090W 0234418	Tubo T5, 90cm, Saten, 17w, 3000k, AC220v Tensione di lavoro [Volt] : AC 110-277 Grado di protezione [IP] : 20 Dimensioni : 849mm X Ø18mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=093 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	G5	17 watt	3000 K 	1695		86,80 €	
NA.T5E17F.N090N 0234419				4000 K 	1785		86,80 €	
NA.T5E17F.N090P 0234420				6000 K 	1875		86,80 €	
NA.T5E20F.N120W 0234424	Tubo T5, 120cm, Saten, 20w, 3000k, AC220v Tensione di lavoro [Volt] : AC 110-277 Grado di protezione [IP] : 20 Dimensioni : 1149mm X Ø18mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=093 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	G5	20 watt	3000 K 	1995		92,10 €	
NA.T5E20F.N120N 0234425				4000 K 	2100		92,10 €	
NA.T5E20F.N120P 0234426				6000 K 	2205		92,10 €	
NA.T5E24F.N150W 0234430	Tubo T5, 150cm, Saten, 22w, 3000k, AC220v Tensione di lavoro [Volt] : AC 110-277 Grado di protezione [IP] : 20 Dimensioni : 1449mm X Ø18mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=093 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	G5	24 watt	3000 K 	2495		100,20 €	
NA.T5E24F.N150N 0234431				4000 K 	2520		100,20 €	
NA.T5E24F.N150P 0234432				6000 K 	2645		100,20 €	



Legenda

 Disponibile
 Personalizzabile

 Consegna 15/20gg
 Est. Garanzia 5 anni

 Consegna 50/60gg

 Su Ordinazione

Codice	Caratteristiche Tecniche	Base	Potenza	Colore	Lumen	Note	Listino	Immagine
NA.05G11F.N060W 0234471	tubo 60cm 11w 3000k saten Tensione di lavoro [Volt] : AC 110-277 Grado di protezione [IP] : 20 Dimensioni : 588mm X Ø26mm	G13	11 watt	3000 K	1155		76,10 €	
NA.05G11F.N060N 0234472	Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000			4000 K	1155		56,10 €	
NA.05G11F.N060P 0234473	Fattore di potenza [PF] : >=093 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6000 K	1220		56,10 €	
NA.05G11T.N060W 0234474	tubo 60cm 11w 3000k trasp.te Tensione di lavoro [Volt] : AC 110-277 Grado di protezione [IP] : 20 Dimensioni : 588mm X Ø26mm	G13	11 watt	3000 K	1200		56,10 €	
NA.05G11T.N060N 0234475	Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000			4000 K	1265		56,10 €	
NA.05G11T.N060P 0234476	Fattore di potenza [PF] : >=093 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6000 K	1325		56,10 €	
NA.05G17F.N090W 0234477	tubo 90cm 17w 3000k saten Tensione di lavoro [Volt] : AC 110-277 Grado di protezione [IP] : 20 Dimensioni : 894mm X Ø26mm	G13	17 watt	3000 K	1695		73,50 €	
NA.05G17F.N090N 0234478	Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000			4000 K	1785		73,50 €	
NA.05G17F.N090P 0234479	Fattore di potenza [PF] : >=093 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6000 K	1875		73,50 €	
NA.05G17T.N090W 0234480	tubo 90cm 17w 3000k trasp.te Tensione di lavoro [Volt] : AC 110-277 Grado di protezione [IP] : 20 Dimensioni : 894mm X Ø26mm	G13	17 watt	3000 K	1870		73,50 €	
NA.05G17T.N090N 0234481	Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000			4000 K	1955		73,50 €	
NA.05G17T.N090P 0234482	Fattore di potenza [PF] : >=093 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6000 K	2050		73,50 €	
NA.05G20F.N120W 0234483	tubo 120cm 20w 3000k saten Tensione di lavoro [Volt] : AC 110-277 Grado di protezione [IP] : 20 Dimensioni : 1198mm X Ø26mm	G13	20 watt	3000 K	1995		80,10 €	
NA.05G20F.N120N 0234484	Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000			4000 K	2100		80,10 €	
NA.05G20F.N120P 0234485	Fattore di potenza [PF] : >=093 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6000 K	2205		80,10 €	
NA.05G20T.N120W 0234486	tubo 120cm 20w 3000k trasp.te Tensione di lavoro [Volt] : AC 110-277 Grado di protezione [IP] : 20 Dimensioni : 1198mm X Ø26mm	G13	20 watt	3000 K	2185		80,10 €	
NA.05G20T.N120N 0234487	Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000			4000 K	2300		80,10 €	
NA.05G20T.N120P 0234488	Fattore di potenza [PF] : >=093 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6000 K	2415		80,10 €	
NA.05G24F.N150W 0234669	tubo 150cm 24w 3000k saten Tensione di lavoro [Volt] : AC 110-277 Grado di protezione [IP] : 20 Dimensioni : 1498mm X Ø26mm	G13	24 watt	3000 K	2495		96,20 €	
NA.05G24F.N150N 0234670	Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000			4000 K	2520		96,20 €	
NA.05G24F.N150P 0234671	Fattore di potenza [PF] : >=093 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6000 K	2645		96,20 €	

Legenda

 Disponibile


 Consegna 15/20gg

 Consegna 50/60gg

 Su Ordinazione

 Personalizzabile

 Est. Garanzia 5 anni

Codice	Caratteristiche Tecniche	Base	Potenza	Colore	Lumen	Note	Listino	Immagine
NA.05G24T.N150W 0234672	tubo 150cm 24w 3000k trasp.te Tensione di lavoro [Volt] : AC 110-277 Grado di protezione [IP] : 20	G13	24 watt	3000 K	2620		96,20 €	
NA.05G24T.N150N 0234673	Dimensioni : 1498mm X Ø26mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000			4000 K	2760		96,20 €	
NA.05G24T.N150P 0234674	Fattore di potenza [PF] : >=093 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6000 K	2895		96,20 €	
NA.05G30F.N150S 0501670	tubo 150cm 30w 3000k saten Tensione di lavoro [Volt] : AC 110-277 Grado di protezione [IP] : 20	G13	30 watt	5000 K	3215		112,20 €	
NA.05G30F.N150N 0112397	Dimensioni : 1498mm X Ø26mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000			4000 K	3150		112,20 €	
NA.05G30F.N150P 0234490	Fattore di potenza [PF] : >=093 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6000 K	3300		112,20 €	
NA.05G30F.N150W 0234489				3000 K	2990		112,20 €	
NA.05G30T.N150W 0234491	tubo 150cm 30w 3000k trasp.te Tensione di lavoro [Volt] : AC 110-277 Grado di protezione [IP] : 20	G13	30 watt	3000 K	3275		112,20 €	
NA.05G30T.N150N 0234492	Dimensioni : 1498mm X Ø26mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000			4000 K	3450		112,20 €	
NA.05G30T.N150P 0234493	Fattore di potenza [PF] : >=093 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6000 K	3620		112,20 €	
NA.06G15F.N060W 0234542	Tubo T8 D.S. 60cm, Saten, 15w, 3000k, AC220v Tensione di lavoro [Volt] : AC 110-277 Grado di protezione [IP] : 20	G13	15 watt	3000 K	1350		69,50 €	
NA.06G15F.N060N 0234543	Dimensioni : 588mm X Ø26mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120x2 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000			4000 K	1425		69,50 €	
NA.06G15F.N060P 0234544	Fattore di potenza [PF] : >=093 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6000 K	1495		69,50 €	
NA.06G15T.N060W 0234545	Tubo T8 D.S. 60cm, Trasp.te, 15w, 3000k, AC220v Tensione di lavoro [Volt] : AC 110-277 Grado di protezione [IP] : 20	G13	15 watt	3000 K	1495		69,50 €	
NA.06G15T.N060N 0234546	Dimensioni : 588mm X Ø26mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120x2 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000			4000 K	1575		69,50 €	
NA.06G15T.N060P 0234547	Fattore di potenza [PF] : >=093 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6000 K	1650		69,50 €	
NA.06G17F.N090W 0234548	Tubo T8 D.S. 90cm, Saten, 17w, 3000k, AC220v Tensione di lavoro [Volt] : AC 110-277 Grado di protezione [IP] : 20	G13	17 watt	3000 K	1695		93,50 €	
NA.06G17F.N090N 0234549	Dimensioni : 894mm X Ø26mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120x2 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000			4000 K	1785		93,50 €	
NA.06G17F.N090P 0234550	Fattore di potenza [PF] : >=093 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6000 K	1875		93,50 €	

Legenda

 Disponibile	 Consegna 15/20gg	 Consegna 50/60gg	 Su Ordinazione
 Personalizzabile	 Est. Garanzia 5 anni		

Codice	Caratteristiche Tecniche	Base	Potenza	Colore	Lumen	Note	Listino	Immagine
NA.06G17T.N090W 0234551	Tubo T8 D.S. 90cm, Trasp.te, 17w, 3000k, AC220v Tensione di lavoro [Volt] : AC 110-277 Grado di protezione [IP] : 20 Dimensioni : 894mm X Ø26mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120x2 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=093 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	G13	17 watt	3000 K	1870		93,50 €	
NA.06G17T.N090N 0234552				4000 K	1955		93,50 €	
NA.06G17T.N090P 0234553				6000 K	2050		93,50 €	
NA.06G20F.N120W 0234554	Tubo T8 D.S. 120cm, Saten, 20w, 3000k, AC220v Tensione di lavoro [Volt] : AC 110-277 Grado di protezione [IP] : 20 Dimensioni : 1198mm X Ø26mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120x2 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=093 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	G13	20 watt	3000 K	2040		93,50 €	
NA.06G20F.N120N 0234555				4000 K	2100		93,50 €	
NA.06G20F.N120P 0234556				6000 K	2205		93,50 €	
NA.06G20T.N120W 0234557	Tubo T8 D.S. 120cm, Trasp.te, 20w, 3000k, AC220v Tensione di lavoro [Volt] : AC 110-277 Grado di protezione [IP] : 20 Dimensioni : 1198mm X Ø26mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120x2 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=093 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	G13	20 watt	3000 K	2185		93,50 €	
NA.06G20T.N120N 0234558				4000 K	2300		93,50 €	
NA.06G20T.N120P 0234559				6000 K	2380		93,50 €	
NA.06G24F.N150W 0234560	Tubo T8 D.S. 150cm, Saten, 24w, 3000k, AC220v Tensione di lavoro [Volt] : AC 110-277 Grado di protezione [IP] : 20 Dimensioni : 1498mm X Ø26mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120x2 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=093 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	G13	24 watt	3000 K	2495		113,50 €	
NA.06G24F.N150N 0234561				4000 K	2520		113,50 €	
NA.06G24F.N150P 0234562				6000 K	2645		113,50 €	
NA.06G24T.N150W 0234563	Tubo T8 D.S. 150cm, Trasp.te, 24w, 3000k, AC220v Tensione di lavoro [Volt] : AC 110-277 Grado di protezione [IP] : 20 Dimensioni : 1498mm X Ø26mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120x2 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=093 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	G13	24 watt	3000 K	2620		113,50 €	
NA.06G24T.N150N 0234564				4000 K	2760		113,50 €	
NA.06G24T.N150P 0234565				6000 K	2895		113,50 €	
NA.06G30F.N150W 0234566	Tubo T8 D.S. 150cm, Saten, 30w, 3000k, AC220v Tensione di lavoro [Volt] : AC 110-277 Grado di protezione [IP] : 20 Dimensioni : 1498mm X Ø26mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120x2 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=093 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	G13	30 watt	3000 K	2990		133,50 €	
NA.06G30F.N150N 0234567				4000 K	3150		133,50 €	
NA.06G30F.N150P 0234568				6000 K	3300		133,50 €	

Legenda

 Disponibile

 Consegna 15/20gg

 Consegna 50/60gg

 Su Ordinazione

 Personalizzabile

 Est. Garanzia 5 anni

Codice	Caratteristiche Tecniche	Base	Potenza	Colore	Lumen	Note	Listino	Immagine
NA.06G30T.N150W 0234569	Tubo T8 D.S. 150cm, Trasp.te, 30w, 3000k, AC220v Tensione di lavoro [Volt] : AC 110-277 Grado di protezione [IP] : 20 Dimensioni : 1498mm X Ø26mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120x2 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=093 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	G13	30 watt	3000 K 	3275		133,50 €	
NA.06G30T.N150N 0234570	Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120x2 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=093 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			4000 K 	3450		133,50 €	
NA.06G30T.N150P 0234571	Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120x2 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=093 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6000 K 	3620		133,50 €	
NA.5GR11F.N060K 0234572	Tubo T8 Pink. 60cm, 11w, Saten, AC220v Tensione di lavoro [Volt] : AC 110-277 Grado di protezione [IP] : 20 Dimensioni : 588mm X Ø26mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=093 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	G13	11 watt	PINK - ROSA K 	935		69,50 €	
NA.5GR17F.N090K 0234573	Tubo T8 Pink. 90cm, 17w, Saten, AC220v Tensione di lavoro [Volt] : AC 110-277 Grado di protezione [IP] : 20 Dimensioni : 894mm X Ø26mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=093 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	G13	17 watt	PINK - ROSA K 	1445		89,50 €	
NA.5GR20F.N120K 0234574	Tubo T8 Pink. 120cm, 20w, Saten, AC220v Tensione di lavoro [Volt] : AC 110-277 Grado di protezione [IP] : 20 Dimensioni : 1198mm X Ø26mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=093 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	G13	20 watt	PINK - ROSA K 	1700		100,20 €	
NA.5GR24F.N150K 0234575	Tubo T8 Pink. 150cm, 24w, Saten, AC220v Tensione di lavoro [Volt] : AC 110-277 Grado di protezione [IP] : 20 Dimensioni : 1498mm X Ø26mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=093 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	G13	24 watt	PINK - ROSA K 	2040		114,80 €	
NA.5GR30F.N150K 0234576	Tubo T8 Pink. 150cm, 30w, Saten, AC220v Tensione di lavoro [Volt] : AC 110-277 Grado di protezione [IP] : 20 Dimensioni : 1498mm X Ø26mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=093 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	G13	30 watt	PINK - ROSA K 	2550		132,20 €	




Legenda

 Disponibile
 Personalizzabile

 Consegna 15/20gg
 Est. Garanzia 5 anni

 Consegna 50/60gg

 Su Ordinazione

Codice	Caratteristiche Tecniche	Base	Potenza	Colore	Lumen	Note	Listino	Immagine
NA.5GT11F.N060W 0234494	Tubo T8, 70°, 60cm, Saten, 11w, 3000k, AC220v Tensione di lavoro [Volt] : AC 110-277 Grado di protezione [IP] : 20 Dimensioni : 588mm X Ø26mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 70 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=093 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	G13	11 watt	3000 K	1155		65,50 €	
NA.5GT11F.N060N 0234495				4000 K	1155		65,50 €	
NA.5GT11F.N060P 0234496				6000 K	1220		65,50 €	
NA.5GT11T.N060W 0234497	Tubo T8, 70°, 60cm, Trasp.te, 11w, 3000k, AC220v Tensione di lavoro [Volt] : AC 110-277 Grado di protezione [IP] : 20 Dimensioni : 588mm X Ø26mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 70 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=093 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	G13	11 watt	3000 K	1200		65,50 €	
NA.5GT11T.N060N 0234498				4000 K	1265		65,50 €	
NA.5GT11T.N060P 0234499				6000 K	1325		65,50 €	
NA.5GT17F.N090W 0234500	Tubo T8, 70°, 90cm, Saten, 17w, 3000k, AC220v Tensione di lavoro [Volt] : AC 110-277 Grado di protezione [IP] : 20 Dimensioni : 894mm X Ø26mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 70 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=093 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	G13	17 watt	3000 K	1695		80,10 €	
NA.5GT17F.N090N 0234501				4000 K	1785		80,10 €	
NA.5GT17F.N090P 0234502				6000 K	1875		80,10 €	
NA.5GT17T.N090W 0234503	Tubo T8, 70°, 90cm, Trasp.te, 17w, 3000k, AC220v Tensione di lavoro [Volt] : AC 110-277 Grado di protezione [IP] : 20 Dimensioni : 894mm X Ø26mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 70 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=093 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	G13	17 watt	3000 K	1870		80,10 €	
NA.5GT17T.N090N 0234504				4000 K	1955		80,10 €	
NA.5GT17T.N090P 0234505				6000 K	2050		80,10 €	
NA.5GT20F.N120W 0234506	Tubo T8, 70°, 120cm, Saten, 20w, 3000k, AC220v Tensione di lavoro [Volt] : AC 110-277 Grado di protezione [IP] : 20 Dimensioni : 1198mm X Ø26mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 70 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=093 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	G13	20 watt	3000 K	1995		89,50 €	
NA.5GT20F.N120N 0234507				4000 K	2100		89,50 €	
NA.5GT20F.N120P 0234508				6000 K	2205		89,50 €	
NA.5GT20T.N120W 0234509	Tubo T8, 70°, 120cm, Trasp.te, 20w, 3000k, AC220v Tensione di lavoro [Volt] : AC 110-277 Grado di protezione [IP] : 20 Dimensioni : 1198mm X Ø26mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 70 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=093 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	G13	20 watt	3000 K	2185		89,50 €	
NA.5GT20T.N120N 0234510				4000 K	2300		89,50 €	
NA.5GT20T.N120P 0234511				6000 K	2415		89,50 €	

Legenda

 Disponibile
 Personalizzabile

 Consegna 15/20gg
 Est. Garanzia 5 anni

 Consegna 50/60gg

 Su Ordinazione

Codice	Caratteristiche Tecniche	Base	Potenza	Colore	Lumen	Note	Listino	Immagine
NA.5GT30F.N150W 0234512	Tubo T8, 70°, 150cm, Saten, 30w, 3000k, AC220v Tensione di lavoro [Volt] : AC 110-277 Grado di protezione [IP] : 20 Dimensioni : 1498mm X Ø26mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 70 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=093 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	G13	30 watt	3000 K	2990		124,20 €	
NA.5GT30F.N150N 0234513				4000 K	3150		124,20 €	
NA.5GT30F.N150P 0234514				6000 K	3300		124,20 €	
NA.5GT30T.N150W 0234515	Tubo T8, 70°, 150cm, Trasp.te, 30w, 3000k, AC220v Tensione di lavoro [Volt] : AC 110-277 Grado di protezione [IP] : 20 Dimensioni : 1498mm X Ø26mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 70 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=093 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	G13	30 watt	3000 K	3275		124,20 €	
NA.5GT30T.N150N 0234516				4000 K	3450		124,20 €	
NA.5GT30T.N150P 0234517				6000 K	3620		124,20 €	
NA.6GV15F.N060W 0234639	Tubo T8 220°. 60cm, saten, 15w, 3000k, AC220v Tensione di lavoro [Volt] : AC 110-277 Grado di protezione [IP] : 20 Dimensioni : 588mm X Ø26mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 220 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=093 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	G13	15 watt	3000 K	1350		69,50 €	
NA.6GV15F.N060N 0234640				4000 K	1425		69,50 €	
NA.6GV15F.N060P 0234641				6000 K	1495		69,50 €	
NA.6GV15T.N060W 0234642	Tubo T8 220°. 60cm, Trasp.te, 15w, 3000k, AC220v Tensione di lavoro [Volt] : AC 110-277 Grado di protezione [IP] : 20 Dimensioni : 588mm X Ø26mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 220 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=093 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	G13	15 watt	3000 K	1495		69,50 €	
NA.6GV15T.N060N 0234643				4000 K	1575		69,50 €	
NA.6GV15T.N060P 0234644				6000 K	1650		69,50 €	
NA.6GV17F.N090W 0234645	Tubo T8 220°. 90cm, Saten, 17w, 3000k, AC220v Tensione di lavoro [Volt] : AC 110-277 Grado di protezione [IP] : 20 Dimensioni : 894mm X Ø26mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 220 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=093 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	G13	17 watt	3000 K	1695		93,50 €	
NA.6GV17F.N090N 0234646				4000 K	1785		93,50 €	
NA.6GV17F.N090P 0234647				6000 K	1875		93,50 €	
NA.6GV17T.N090W 0234648	Tubo T8 220°. 90cm, Trasp.te, 17w, 3000k, AC220v Tensione di lavoro [Volt] : AC 110-277 Grado di protezione [IP] : 20 Dimensioni : 894mm X Ø26mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 220 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=093 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	G13	17 watt	3000 K	1870		93,50 €	
NA.6GV17T.N090N 0234649				4000 K	1955		93,50 €	
NA.6GV17T.N090P 0234650				6000 K	2050		93,50 €	

Legenda

Disponibile
 Personalizzabile

Consegna 15/20gg
 Est. Garanzia 5 anni

Consegna 50/60gg

Su Ordinazione

Codice	Caratteristiche Tecniche	Base	Potenza	Colore	Lumen	Note	Listino	Immagine
NA.6GV20F.N120W 0234651	Tubo T8 220°. 120cm, Saten, 20w, 3000k, AC220v Tensione di lavoro [Volt] : AC 110-277 Grado di protezione [IP] : 20 Dimensioni : 1198mm X Ø26mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 220 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=093 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	G13	20 watt	3000 K	1995		93,50 €	
NA.6GV20F.N120N 0234652				4000 K	2100		93,50 €	
NA.6GV20F.N120P 0234653				6000 K	2205		93,50 €	
NA.6GV20T.N120W 0234654	Tubo T8 220°. 120cm, Trasp.te, 20w, 3000k, AC220v Tensione di lavoro [Volt] : AC 110-277 Grado di protezione [IP] : 20 Dimensioni : 1198mm X Ø26mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 220 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=093 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	G13	20 watt	3000 K	2185		93,50 €	
NA.6GV20T.N120N 0234655				4000 K	2300		93,50 €	
NA.6GV20T.N120P 0234656				6000 K	2415		93,50 €	
NA.6GV24F.N150W 0234657	Tubo T8 220°. 150cm, Saten, 24w, 3000k, AC220v Tensione di lavoro [Volt] : AC 110-277 Grado di protezione [IP] : 20 Dimensioni : 1498mm X Ø26mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 220 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=093 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	G13	24 watt	3000 K	2495		117,50 €	
NA.6GV24F.N150N 0234658				4000 K	2520		117,50 €	
NA.6GV24F.N150P 0234659				6000 K	2645		117,50 €	
NA.6GV24T.N150W 0234660	Tubo T8 220°. 150cm, Trasp.te, 24w, 3000k, AC220v Tensione di lavoro [Volt] : AC 110-277 Grado di protezione [IP] : 20 Dimensioni : 1498mm X Ø26mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 220 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=093 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	G13	24 watt	3000 K	2620		117,50 €	
NA.6GV24T.N150N 0234661				4000 K	2760		117,50 €	
NA.6GV24T.N150P 0234662				6000 K	2895		117,50 €	
NA.6GV30F.N150W 0234663	Tubo T8 220°. 150cm, Saten, 30w, 3000k, AC220v Tensione di lavoro [Volt] : AC 110-277 Grado di protezione [IP] : 20 Dimensioni : 1498mm X Ø26mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 220 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=093 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	G13	30 watt	3000 K	2990		133,50 €	
NA.6GV30F.N150N 0234664				4000 K	3150		133,50 €	
NA.6GV30F.N150P 0234665				6000 K	3300		133,50 €	
NA.6GV30T.N150W 0234666	Tubo T8 220°. 150cm, Trasp.te, 30w, 3000k, AC220v Tensione di lavoro [Volt] : AC 110-277 Grado di protezione [IP] : 20 Dimensioni : 1498mm X Ø26mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 220 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=093 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	G13	30 watt	3000 K	3275		133,50 €	
NA.6GV30T.N150N 0234667				4000 K	3450		133,50 €	
NA.6GV30T.N150P 0234668				6000 K	3620		133,50 €	

Legenda

 Disponibile

 Consegna 15/20gg

 Consegna 50/60gg

 Su Ordinazione

 Personalizzabile

 Est. Garanzia 5 anni

Codice	Caratteristiche Tecniche	Base	Potenza	Colore	Lumen	Note	Listino	Immagine
NO.G8E10F.NB06W 0501809	tubo T8 - EB, 60cm, 10w, 3000k, saten, base rotante Tensione di lavoro [Volt] : AC85-265V Grado di protezione [IP] : - Dimensioni : 588mm X Ø26mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 130 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=09 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	G13	10 watt	3000 K 	1000		50,80 €	
NO.G8E10F.NB06N 0501807	Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 130 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=09 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			4000 K 	1000		50,80 €	
NO.G8E10F.NB06P 0501808	Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 130 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=09 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6000 K 	1050		50,80 €	
NO.G8E13F.NB09N 0501810	tubo T8 - EB, 90cm, 13w, 3000k, saten, base rotante Tensione di lavoro [Volt] : AC85-265V Grado di protezione [IP] : - Dimensioni : 892mm X Ø26mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 130 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=09 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	G13	13 watt	4000 K 	1300		60,10 €	
NO.G8E13F.NB09W 0501812	Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 130 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=09 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			3000 K 	1250		60,10 €	
NO.G8E20F.NB12W 0501815	tubo T8 - EB, 120cm, 20w, 3000k, saten, base rotante Tensione di lavoro [Volt] : AC85-265V Grado di protezione [IP] : - Dimensioni : 1198mm X Ø26mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 130 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=09 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	G13	20 watt	3000 K 	2150		60,10 €	
NO.G8E20F.NB12N 0501813	Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 130 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=09 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			4000 K 	2200		60,10 €	
NO.G8E20F.NB12P 0501814	Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 130 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=09 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6000 K 	2250		60,10 €	
NO.G8E24F.NB15W 0501818	tubo T8 - EB, 150cm, 24w, 3000k, saten, base rotante Tensione di lavoro [Volt] : AC85-265V Grado di protezione [IP] : - Dimensioni : 1498mm X Ø26mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 130 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=095 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	G13	24 watt	3000 K 	2450		69,50 €	
NO.G8E24F.NB15N 0501816	Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 130 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=095 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			4000 K 	2550		69,50 €	
NO.G8E24F.NB15P 0501817	Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 130 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=095 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6000 K 	2650		69,50 €	
NO.G8I10F.NB06W 0501821	tubo T8, IP65, 60cm, 10w, 3000k, saten, Tensione di lavoro [Volt] : AC85-265V Grado di protezione [IP] : 65 Dimensioni : 588mm X Ø26mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 130 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=09 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	G13	10 watt	3000 K 	1000		40,05 €	
NO.G8I10F.NB06N 0501819	Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 130 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=09 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			4000 K 	1000		40,05 €	
NO.G8I10F.NB06P 0501820	Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 130 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=09 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6000 K 	1050		40,05 €	
NO.G8I15F.NB09W 0501824	tubo T8, IP65, 90cm, 15w, 3000k, saten, Tensione di lavoro [Volt] : AC85-265V Grado di protezione [IP] : 65 Dimensioni : 892mm X Ø26mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 130 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=09 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	G13	15 watt	3000 K 	1425		49,39 €	
NO.G8I15F.NB09N 0501822	Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 130 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=09 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			4000 K 	1500		49,39 €	
NO.G8I15F.NB09P 0501823	Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 130 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=09 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			4000 K 	1600		49,39 €	

Legenda

 Disponibile
 Personalizzabile

 Consegna 15/20gg
 Est. Garanzia 5 anni

 Consegna 50/60gg

 Su Ordinazione

Codice	Caratteristiche Tecniche	Base	Potenza	Colore	Lumen	Note	Listino	Immagine
NO.G8I18F.NB12W 0501827	tubo T8, IP65, 120cm, 18w, 3000k, saten, Tensione di lavoro [Volt] : AC85-265V Grado di protezione [IP] : 65 Dimensioni : 1198mm X Ø26mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 130 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000	G13	18 watt	3000 K	1750		49,39 €	
NO.G8I18F.NB12N 0501825	Fattore di potenza [PF] : >=09 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			4000 K	1800		49,39 €	
NO.G8I18F.NB12P 0501826				6000 K	1900		49,39 €	
NO.G8I22F.NB15W 0501830	tubo T8, IP65, 150cm, 22w, 3000k, saten, Tensione di lavoro [Volt] : AC85-265V Grado di protezione [IP] : 65 Dimensioni : 1498mm X Ø26mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 130 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000	G13	22 watt	3000 K	2150		60,10 €	
NO.G8I22F.NB15N 0501828	Fattore di potenza [PF] : >=09 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			4000 K	2200		60,10 €	
NO.G8I22F.NB15P 0501829				6000 K	2300		60,10 €	
NO.G8X10F.NB06W 0501833	tubo T8, 60cm, 9w, 3000k, saten, base rotante Tensione di lavoro [Volt] : AC85-265V Grado di protezione [IP] : - Dimensioni : 588mm X Ø26mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 130 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000	G13	10 watt	3000 K	1000		25,36 €	
NO.G8X10F.NB06N 0501831	Fattore di potenza [PF] : >=09 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			4000 K	1000		25,36 €	
NO.G8X10F.NB06P 0501832				6000 K	1050		25,36 €	
NO.G8X13F.NB09W 0501836	tubo T8, 90cm, 13w, 3000k, saten, base rotante Tensione di lavoro [Volt] : AC85-265V Grado di protezione [IP] : - Dimensioni : 892mm X Ø26mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 130 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000	G13	13 watt	3000 K	1250		44,05 €	
NO.G8X13F.NB09N 0501834	Fattore di potenza [PF] : >=09 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			4000 K	1300		44,05 €	
NO.G8X13F.NB09P 0501835				6000 K	1350		44,05 €	
NO.G8X20F.NB12W 0501839	tubo T8, 120cm, 20w, 3000k, saten, base rotante Tensione di lavoro [Volt] : AC85-265V Grado di protezione [IP] : - Dimensioni : 1198mm X Ø26mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 130 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000	G13	20 watt	3000 K	2150		44,05 €	
NO.G8X20F.NB12N 0501837	Fattore di potenza [PF] : >=09 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			4000 K	2200		44,05 €	
NO.G8X20F.NB12P 0501838				6000 K	2250		44,05 €	
NO.G8X24F.NB15W 0501842	tubo T8, 150cm, 24w, 3000k, saten, base rotante Tensione di lavoro [Volt] : AC85-265V Grado di protezione [IP] : - Dimensioni : 1498mm X Ø26mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 130 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000	G13	24 watt	3000 K	2450		60,10 €	
NO.G8X24F.NB15N 0501840	Fattore di potenza [PF] : >=095 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			4000 K	2550		60,10 €	
NO.G8X24F.NB15P 0501841				6000 K	2650		60,10 €	

Legenda

 Disponibile
 Personalizzabile

 Consegna 15/20gg
 Est. Garanzia 5 anni

 Consegna 50/60gg

 Su Ordinazione

Codice	Caratteristiche Tecniche	Base	Potenza	Colore	Lumen	Note	Listino	Immagine
NO.G8X30F.NB15W 0501845	tubo T8, 150cm, 30w, 3000k, saten, base rotante Tensione di lavoro [Volt] : AC85-265V Grado di protezione [IP] : - Dimensioni : 1498mm X Ø26mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 130 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=095 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	G13	30 watt	3000 K 	2950		69,50 €	
NO.G8X30F.NB15N 0501843	Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 130 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=095 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			4000 K 	3050		69,50 €	
NO.G8X30F.NB15P 0501844	Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 130 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=095 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6000 K 	3150		69,50 €	
UH.A3-09F.N060W 0203598	tubo T8, 60cm, 9w, 3000k, saten, base rotante Tensione di lavoro [Volt] : AC 110-240 Grado di protezione [IP] : N.C. Dimensioni : 600mm X Ø26mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=096 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 2	G13	9 watt	3000 K 	1000		25,36 €	
UH.A3-09F.N060N 0203599	Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=096 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 2			4000 K 	1000		25,36 €	
UH.A3-09F.N060P 0203600	Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=096 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 2			6000 K 	1000		25,36 €	
UH.A3-18F.N120W 0203601	tubo T8, 120cm, 18w, 3000k, saten, base rotante Tensione di lavoro [Volt] : AC 110-240 Grado di protezione [IP] : N.C. Dimensioni : 1200mm X Ø26mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=096 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 2	G13	18 watt	3000 K 	2000		34,71 €	
UH.A3-18F.N120N 0203602	Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=096 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 2			4000 K 	2000		34,71 €	
UH.A3-18F.N120P 0203603	Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=096 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 2			6000 K 	2000		34,71 €	
UH.A3-24F.N150W 0203604	tubo T8, 150cm, 24w, 3000k, saten, Tensione di lavoro [Volt] : AC 110-240 Grado di protezione [IP] : N.C. Dimensioni : 1500mm X Ø26mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=096 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 2	G13	24 watt	3000 K 	2650		34,71 €	
UH.A3-24F.N150N 0203605	Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=096 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 2			4000 K 	2650		34,71 €	
UH.A3-24F.N150P 0203606	Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=096 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 2			6000 K 	2650		34,71 €	
UH.A3-30F.N150W 0502107	tubo T8, 150cm, 30w, 3000k, saten, Tensione di lavoro [Volt] : AC 110-240 Grado di protezione [IP] : N.C. Dimensioni : 1500mm X Ø26mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=0.96 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 2	G13	30 watt	3000 K 	3000		53,40 €	
UH.A3-30F.N150N 0502105	Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=0.96 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 2			4000 K 	3000		53,40 €	
UH.A3-30F.N150P 0502106	Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=0.96 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 2			6000 K 	3000		53,40 €	
YL.FL09GW.N060W 0502148	tubo 60cm 9w 270gr 3000k vetro satinato Ac220v Tensione di lavoro [Volt] : AC 180-265V Grado di protezione [IP] : 20 Dimensioni : 602mm X Ø28mm Indice di resa cromatica [Ra >] : >=80 Fascio luminoso [Gradi °] : 270 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=0.9 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 1	G13	9 watt	3000 K 	650		10,82 €	
YL.FL09GW.N060N 0502146	Indice di resa cromatica [Ra >] : >=80 Fascio luminoso [Gradi °] : 270 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=0.9 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 1			4000 K 	700		10,82 €	
YL.FL09GW.N060P 0502147	Indice di resa cromatica [Ra >] : >=80 Fascio luminoso [Gradi °] : 270 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=0.9 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 1			6000 K 	750		10,82 €	

Legenda

 Disponibile
 Personalizzabile

 Consegna 15/20gg
 Est. Garanzia 5 anni

 Consegna 50/60gg

 Su Ordinazione

Codice	Caratteristiche Tecniche	Base	Potenza	Colore	Lumen	Note	Listino	Immagine
YL.FL14GW.N090W 0502151	tubo 90cm 14w 270gr 3000k vetro satinato Ac220v Tensione di lavoro [Volt] : AC 180-265V Grado di protezione [IP] : 20 Dimensioni : 906mm X Ø28mm Indice di resa cromatica [Ra >] : >=80 Fascio luminoso [Gradi °] : 270 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=0.9 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 1	G13	14 watt	3000 K	1100		14,69 €	
YL.FL14GW.N090N 0502149				4000 K	1120		14,69 €	
YL.FL14GW.N090P 0502150				6000 K	1200		14,69 €	
YL.FL22GW.N120W 0502154	tubo 120cm 22w 270gr 3000k vetro satinato Ac220v Tensione di lavoro [Volt] : AC 180-265V Grado di protezione [IP] : 20 Dimensioni : 1212mm X Ø28mm Indice di resa cromatica [Ra >] : >=80 Fascio luminoso [Gradi °] : 270 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=0.9 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 1	G13	22 watt	3000 K	1750		18,56 €	
YL.FL22GW.N120N 0502152				4000 K	1850		18,56 €	
YL.FL22GW.N120P 0502153				6000 K	2000		18,56 €	
YL.FL24GW.N150W 0502157	tubo 150cm 24w 270gr 3000k vetro satinato Ac220v Tensione di lavoro [Volt] : AC 180-265V Grado di protezione [IP] : 20 Dimensioni : 1512mm X Ø28mm Indice di resa cromatica [Ra >] : >=80 Fascio luminoso [Gradi °] : 270 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=0.9 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 1	G13	24 watt	3000 K	2000		23,63 €	
YL.FL24GW.N150N 0502155				4000 K	2100		23,63 €	
YL.FL24GW.N150P 0502156				6000 K	2200		23,63 €	

Legenda

 Disponibile

 Consegna 15/20gg

 Consegna 50/60gg

 Su Ordinazione

 Personalizzabile

 Est. Garanzia 5 anni

Codice	Caratteristiche Tecniche	Base	Potenza	Colore	Lumen	Note	Listino	Immagine
CY.055LHE.NW05W 0501439	Plafone 50w, 3000k, IP40, Gancio, 220v ac Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 40 Dimensioni : L=505mm H=382mm	E 39 - E 40	50 watt	3000 K	4500	 	561,00 €	
CY.055LHE.NW05N 0501437	Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 60/90/110 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000			4000 K	4750		561,00 €	
CY.055LHE.NW05P 0501438	Fattore di potenza [PF] : >=095 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6000 K	5000		561,00 €	
CY.105LHE.NW10W 0501454	Plafone 100w, 3000k, IP40, Gancio, 220v ac Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 40 Dimensioni : L=505mm H=382mm	E 39 - E 40	100 watt	3000 K	9500	 	761,00 €	
CY.105LHE.NW10N 0501452	Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 60/90/110 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000			4000 K	10000		761,00 €	
CY.105LHE.NW10P 0501453	Fattore di potenza [PF] : >=095 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6000 K	11000		761,00 €	
CY.155LHE.NW15W 0501476	Plafone 150w, 3000k, IP40, Gancio, 220v ac Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 40 Dimensioni : L=505mm H=414mm	E 39 - E 40	150 watt	3000 K	14250	 	868,00 €	
CY.155LHE.NW15N 0501474	Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 60/90/110 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000			4000 K	15000		868,00 €	
CY.155LHE.NW15P 0501475	Fattore di potenza [PF] : >=095 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6000 K	15750		868,00 €	
CY.205LHE.NW20W 0501488	Plafone 200w, 3000k, IP40, Gancio, 220v ac Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 40 Dimensioni : L=505mm H=490mm	E 39 - E 40	200 watt	3000 K	19000	 	988,00 €	
CY.205LHE.NW20N 0501486	Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 60/90/110 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000			4000 K	20000		988,00 €	
CY.205LHE.NW20P 0501487	Fattore di potenza [PF] : >=095 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6000 K	21000		988,00 €	
CY.255LHE.NW25W 0501500	Plafone 250w, 3000k, IP40, Gancio, 220v ac Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 40 Dimensioni : L=505mm H=490mm	E 39 - E 40	250 watt	3000 K	23750	 	1.242,00 €	
CY.255LHE.NW25N 0501498	Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 60/90/110 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000			4000 K	25000		1.242,00 €	
CY.255LHE.NW25P 0501499	Fattore di potenza [PF] : >=095 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6000 K	26250		1.242,00 €	
CY.XRXLHE.X060X 0501545	Riflettore apertura 60° per plafone serie CY.XXXLHE Tensione di lavoro [Volt] : - Grado di protezione [IP] : - Dimensioni : - Indice di resa cromatica [Ra >] : - Fascio luminoso [Gradi °] : - Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : - Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : - Garanzia Anni : 3	-	-	K			66,80 €	

Legenda

 Disponibile

 Consegna 15/20gg

 Consegna 50/60gg

 Su Ordinazione

 Personalizzabile

 Est. Garanzia 5 anni

Codice	Caratteristiche Tecniche	Base	Potenza	Colore	Lumen	Note	Listino	Immagine
CY.XRXLHE.X090X 0501546	Riflettore apertura 90° per plafone serie CY.XXXLHE Tensione di lavoro [Volt] : - Grado di protezione [IP] : - Dimensioni : - Indice di resa cromatica [Ra >] : - Fascio luminoso [Gradi °] : - Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : - Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : - Garanzia Anni : 3	-	-	K 			66,80 €	
CY.XRXLHE.X110X 0501547	Riflettore apertura 110° per plafone serie CY.XXXLHE Tensione di lavoro [Volt] : - Grado di protezione [IP] : - Dimensioni : - Indice di resa cromatica [Ra >] : - Fascio luminoso [Gradi °] : - Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : - Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : - Garanzia Anni : 3	-	-	K 			66,80 €	
NA.H0310T.N090W 0501706	Plafone 100w, 90°, 3000k, IP65, Lenticolare, 220v ac Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 65 Dimensioni : φ380mm×220mm Indice di resa cromatica [Ra >] : >80 Fascio luminoso [Gradi °] : 90 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=0.93 Prodotto Dimmerabile : su richiesta Garanzia Anni : 3	-	100 watt	3000 K 	11000		795,00 €	
NA.H0310T.N090N 0501704				4000 K 	11000	 	795,00 €	
NA.H0310T.N090P 0501705				6000 K 	11000		795,00 €	
NA.H0315T.N090W 0501709	Plafone 150w, 90°, 3000k, IP65, Lenticolare, 220v ac Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 65 Dimensioni : φ380mm×220mm Indice di resa cromatica [Ra >] : >80 Fascio luminoso [Gradi °] : 90 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=0.93 Prodotto Dimmerabile : su richiesta Garanzia Anni : 3	-	150 watt	3000 K 	16500		848,00 €	
NA.H0315T.N090N 0501707				4000 K 	16500	 	848,00 €	
NA.H0315T.N090P 0501708				6000 K 	16500		848,00 €	
NA.H0320T.N090W 0501712	Plafone 200w, 90°, 3000k, IP65, Lenticolare, 220v ac Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 65 Dimensioni : φ380mm×220mm Indice di resa cromatica [Ra >] : >80 Fascio luminoso [Gradi °] : 90 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=0.93 Prodotto Dimmerabile : su richiesta Garanzia Anni : 3	-	200 watt	3000 K 	22000		1.015,00 €	
NA.H0320T.N090N 0501710				4000 K 	22000	 	1.015,00 €	
NA.H0320T.N090P 0501711				6000 K 	22000		1.015,00 €	
NA.H0325T.N090W 0501715	Plafone 240w, 90°, 3000k, IP65, Lenticolare, 220v ac Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 65 Dimensioni : φ380mm×220mm Indice di resa cromatica [Ra >] : >80 Fascio luminoso [Gradi °] : 90 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=0.93 Prodotto Dimmerabile : su richiesta Garanzia Anni : 3	-	240 watt	3000 K 	27500		1.095,00 €	
NA.H0325T.N090N 0501713				4000 K 	27500	 	1.095,00 €	
NA.H0325T.N090P 0501714				6000 K 	27500		1.095,00 €	

Legenda

 Disponibile

 Consegna 15/20gg

 Consegna 50/60gg

 Su Ordinazione

 Personalizzabile

 Est. Garanzia 5 anni

Codice	Caratteristiche Tecniche	Base	Potenza	Colore	Lumen	Note	Listino	Immagine
AD.LMI106.A180N 0009607	IP65, 180w, 4000k, 120°x80°, AC220v, Clear Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 65 Dimensioni : L=583mm H=334mm P=191mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 76 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=09 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	staffa con fori	180 watt	4000 K 	15750		788,00 €	

Legenda

 Disponibile





 Personalizzabile

 Consegna 15/20gg

 Est. Garanzia 5 anni

 Consegna 50/60gg

 Su Ordinazione

Codice	Caratteristiche Tecniche	Base	Potenza	Colore	Lumen	Note	Listino	Immagine
CY.031XES.NA03W 0501433	Armatura Stradale 30w, 3000k, IP65, AC220v Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-277 Grado di protezione [IP] : 65	-	30 watt	3000 K 	2400		428,00 €	
CY.031XES.NA03N 0501431	Dimensioni : L=292mm H=423mm P=86mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 150 - 82 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000			4000 K 	2550		428,00 €	
CY.031XES.NA03P 0501432	Fattore di potenza [PF] : >=0.95 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6000 K 	2700		428,00 €	
CY.031XES.NW03W 0501436	Armatura Stradale 30w, 3000k, IP65, AC220v, Mean Well Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-277 Grado di protezione [IP] : 65	-	30 watt	3000 K 	2400		454,00 €	
CY.031XES.NW03N 0501434	Dimensioni : L=292mm H=423mm P=86mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 150 - 82 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000			4000 K 	2550		454,00 €	
CY.031XES.NW03P 0501435	Fattore di potenza [PF] : >=0.95 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6000 K 	2700		454,00 €	
CY.061XES.NA06W 0501445	Armatura Stradale 60w, 3000k, IP65, AC220v Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-277 Grado di protezione [IP] : 65	-	60 watt	3000 K 	4500		588,00 €	
CY.061XES.NA06N 0501443	Dimensioni : L=292mm H=495mm P=86mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 150 - 82 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000			4000 K 	4800		588,00 €	
CY.061XES.NA06P 0501444	Fattore di potenza [PF] : >=0.95 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6000 K 	5100		588,00 €	
CY.061XES.NW06W 0501448	Armatura Stradale 60w, 3000k, IP65, AC220v Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-277 Grado di protezione [IP] : 65	-	60 watt	3000 K 	4500		655,00 €	
CY.061XES.NW06N 0501446	Dimensioni : L=292mm H=495mm P=86mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 150 - 82 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000			4000 K 	4800		655,00 €	
CY.061XES.NW06P 0501447	Fattore di potenza [PF] : >=0.95 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6000 K 	5100		655,00 €	
CY.121XES.NA12W 0501460	Armatura Stradale 120w, 3000k, IP65, AC220v Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-277 Grado di protezione [IP] : 65	-	120 watt	3000 K 	9000		908,00 €	
CY.121XES.NA12N 0501458	Dimensioni : L=292mm H=679mm P=86mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 150 - 82 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000			4000 K 	9600		908,00 €	
CY.121XES.NA12P 0501459	Fattore di potenza [PF] : >=0.95 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6000 K 	10200		908,00 €	
CY.121XES.NW12W 0501463	Armatura Stradale 120w, 3000k, IP65, AC220v, Mean Well Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-277 Grado di protezione [IP] : 65	-	120 watt	3000 K 	9000		1.042,00 €	
CY.121XES.NW12N 0501461	Dimensioni : L=292mm H=679mm P=86mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 150 - 82 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000			4000 K 	9600		1.042,00 €	
CY.121XES.NW12P 0501462	Fattore di potenza [PF] : >=0.95 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6000 K 	10200		1.042,00 €	





Legenda

 Disponibile
 Personalizzabile

 Consegna 15/20gg
 Est. Garanzia 5 anni

 Consegna 50/60gg

 Su Ordinazione

Codice	Caratteristiche Tecniche	Base	Potenza	Colore	Lumen	Note	Listino	Immagine
CY.151XES.NA15W 0501469	Armatura Stradale 150w, 3000k, IP65, AC220v Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-277 Grado di protezione [IP] : 65 Dimensioni : L=292mm H=771mm P=86mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 150 - 82 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=0.95 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	-	150 watt	3000 K 	12000		1.042,00 €	
CY.151XES.NA15N 0501467	Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 150 - 82 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000	-	150 watt	4000 K 	12000		1.042,00 €	
CY.151XES.NA15P 0501468	Fattore di potenza [PF] : >=0.95 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	-	150 watt	6000 K 	12750		1.042,00 €	
CY.151XES.NW15W 0501472	Armatura Stradale 150w, 3000k, IP65, AC220v, Mean Well Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-277 Grado di protezione [IP] : 65 Dimensioni : L=292mm H=771mm P=86mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 150 - 82 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=0.95 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	-	150 watt	3000 K 	12000		1.228,00 €	
CY.151XES.NW15N 0501470	Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 150 - 82 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000	-	150 watt	4000 K 	12000		1.228,00 €	
CY.151XES.NW15P 0501471	Fattore di potenza [PF] : >=0.95 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	-	150 watt	6000 K 	12750		1.228,00 €	
CY.181XES.NA18W 0501482	Armatura Stradale 180w, 3000k, IP65, AC220v Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-277 Grado di protezione [IP] : 65 Dimensioni : L=292mm H=863mm P=86mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 150 - 82 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=0.95 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	-	180 watt	3000 K 	13500		1.242,00 €	
CY.181XES.NA18N 0501480	Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 150 - 82 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000	-	180 watt	4000 K 	14400		1.242,00 €	
CY.181XES.NA18P 0501481	Fattore di potenza [PF] : >=0.95 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	-	180 watt	6000 K 	15300		1.242,00 €	
CY.181XES.NW18W 0501485	Armatura Stradale 180w, 3000k, IP65, AC220v, Mean Well Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-277 Grado di protezione [IP] : 65 Dimensioni : L=292mm H=863mm P=86mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 150 - 82 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=0.95 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	-	180 watt	3000 K 	13500		1.469,00 €	
CY.181XES.NW18N 0501483	Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 150 - 82 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000	-	180 watt	4000 K 	14400		1.469,00 €	
CY.181XES.NW18P 0501484	Fattore di potenza [PF] : >=0.95 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	-	180 watt	6000 K 	15300		1.469,00 €	
CY.STI061.N240W 0159348	Armatura Stradale 60w, 3000k, IP65, AC220v Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 65 Dimensioni : - Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 76 - 150 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=0.95 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	-	60 watt	3000 K 	4800		1.042,00 €	
CY.STI061.N240N 0159349	Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 76 - 150 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000	-	60 watt	4000 K 	5100		1.042,00 €	
CY.STI061.N240P 0159350	Fattore di potenza [PF] : >=0.95 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	-	60 watt	6000 K 	5400		1.042,00 €	
CY.STI091.N240W 0159351	Armatura Stradale 90w, 3000k, IP65, AC220v Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 65 Dimensioni : - Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 76 - 150 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=0.95 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	-	90 watt	3000 K 	7200		1.269,00 €	
CY.STI091.N240N 0159352	Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 76 - 150 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000	-	90 watt	4000 K 	7650		1.269,00 €	
CY.STI091.N240P 0159353	Fattore di potenza [PF] : >=0.95 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	-	90 watt	6000 K 	8100		1.269,00 €	

Legenda

 Disponibile
 Personalizzabile

 Consegna 15/20gg
 Est. Garanzia 5 anni

 Consegna 50/60gg

 Su Ordinazione

Codice	Caratteristiche Tecniche	Base	Potenza	Colore	Lumen	Note	Listino	Immagine
CY.STI121.N240W 0159354	Armatura Stradale 120w, 3000k, IP65, AC220v Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 65	-	120 watt	3000 K 	9600		1.656,00 €	
CY.STI121.N240N 0159355	Dimensioni : L=315mm H=204mm L=693mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 76 - 150 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000			4000 K 	10200		1.656,00 €	
CY.STI121.N240P 0159356	Fattore di potenza [PF] : >=095 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6000 K 	10800		1.656,00 €	
CY.STI151.N240W 0159357	Armatura Stradale 150w, 3000k, IP65, AC220v Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 65	-	150 watt	3000 K 	12000		1.923,00 €	
CY.STI151.N240N 0159358	Dimensioni : L=315mm H=204mm L=784mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 76 - 150 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000			4000 K 	12750		1.923,00 €	
CY.STI151.N240P 0159359	Fattore di potenza [PF] : >=095 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6000 K 	13500		1.923,00 €	
CY.STI181.N240W 0159360	Armatura Stradale 180w, 3000k, IP65, AC220v Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 65	-	180 watt	3000 K 	14400		2.190,00 €	
CY.STI181.N240N 0159361	Dimensioni : L=315mm H=204mm L=875mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 76 - 150 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000			4000 K 	15300		2.190,00 €	
CY.STI181.N240P 0159362	Fattore di potenza [PF] : >=095 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6000 K 	16200		2.190,00 €	
CY.STI211.N240W 0159363	Armatura Stradale 210w, 3000k, IP65, AC220v Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 65	-	210 watt	3000 K 	16800		2.483,00 €	
CY.STI211.N240N 0159364	Dimensioni : L=315mm H=204mm L=966mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 76 - 150 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000			4000 K 	17850		2.483,00 €	
CY.STI211.N240P 0159365	Fattore di potenza [PF] : >=095 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6000 K 	18900		2.483,00 €	

Legenda

 Disponibile

 Consegna 15/20gg

 Consegna 50/60gg

 Su Ordinazione

 Personalizzabile

 Est. Garanzia 5 anni

Codice	Caratteristiche Tecniche	Base	Potenza	Colore	Lumen	Note	Listino	Immagine
CY.QF104.N240W 0145752	Proiettore IP65, 100w, 3000k, 60°, 220v ac Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 65 Dimensioni : 459mm x 374mm	-	100 watt	3000 K	8000		695,00 €	
CY.QF104.N240N 0145753	Indice di resa cromatica [Ra >] : 85 Fascio luminoso [Gradi °] : 60 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000			4000 K	8500		695,00 €	
CY.QF104.N240P 0145754	Fattore di potenza [PF] : >=095 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6000 K	9000		695,00 €	
CY.QF154.N240W 0145755	Proiettore IP65, 150w, 3000k, 60°, 220v ac Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 65 Dimensioni : -	-	150 watt	3000 K	11250		948,00 €	
CY.QF154.N240N 0145756	Indice di resa cromatica [Ra >] : 85 Fascio luminoso [Gradi °] : 60 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000			4000 K	12000		948,00 €	
CY.QF154.N240P 0145757	Fattore di potenza [PF] : >=095 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6000 K	12750		948,00 €	
CY.QF204.N240W 0145758	Proiettore IP65, 200w, 3000k, 60°, 220v ac Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 65 Dimensioni : 467mm x 374mm	-	200 watt	3000 K	15000		1.155,00 €	
CY.QF204.N240N 0145759	Indice di resa cromatica [Ra >] : 85 Fascio luminoso [Gradi °] : 60 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000			4000 K	16000		1.155,00 €	
CY.QF204.N240P 0145760	Fattore di potenza [PF] : >=095 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6000 K	17000		1.155,00 €	
CY.QF304.N240W 0145761	Proiettore IP65, 300w, 3000k, 60°, 220v ac Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 65 Dimensioni : 459mm x 374mm	-	300 watt	3000 K	22500		1.856,00 €	
CY.QF304.N240N 0145762	Indice di resa cromatica [Ra >] : 85 Fascio luminoso [Gradi °] : 60 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000			4000 K	24000		1.856,00 €	
CY.QF304.N240P 0145763	Fattore di potenza [PF] : >=095 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6000 K	25500		1.856,00 €	
CY.QF404.N240W 0145764	Proiettore IP65, 400w, 3000k, 60°, 220v ac Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 65 Dimensioni : 497mm x 374mm	-	400 watt	3000 K	27200		2.376,00 €	
CY.QF404.N240N 0145765	Indice di resa cromatica [Ra >] : 85 Fascio luminoso [Gradi °] : 60 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000			4000 K	28000		2.376,00 €	
CY.QF404.N240P 0145766	Fattore di potenza [PF] : >=095 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6000 K	29200		2.376,00 €	
CY.QF504.N240W 0145767	Proiettore IP65, 500w, 3000k, 60°, 220v ac Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 65 Dimensioni : 497mm x 374mm	-	500 watt	3000 K	40000		3.070,00 €	
CY.QF504.N240N 0145768	Indice di resa cromatica [Ra >] : 85 Fascio luminoso [Gradi °] : 60 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000			4000 K	42500		3.070,00 €	
CY.QF504.N240P 0145769	Fattore di potenza [PF] : >=095 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6000 K	45000		3.070,00 €	

Legenda

 Disponibile	 Consegna 15/20gg	 Consegna 50/60gg	 Su Ordinazione
 Personalizzabile	 Est. Garanzia 5 anni		

Codice	Caratteristiche Tecniche	Base	Potenza	Colore	Lumen	Note	Listino	Immagine
CY.015XFG.NA10W 0187150	Faro 10w, 3000k, IP65, AC220v, con sensore presenza Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 65 Dimensioni : L=140mm H=215mm P=62mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 100 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=05 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	-	10 watt	3000 K 	650		120,20 €	
CY.015XFG.NA10N 0187151				4000 K 	700		120,20 €	
CY.015XFG.NA10P 0187152				6000 K 	750		120,20 €	
CY.025XFG.NA20W 0187153	Faro 20w, 3000k, IP65, AC220v, con sensore presenza Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 65 Dimensioni : L=185mm H=262mm P=79mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 100 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=09 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	-	20 watt	3000 K 	1300		193,60 €	
CY.025XFG.NA20N 0187154				4000 K 	1400		193,60 €	
CY.025XFG.NA20P 0187155				6000 K 	1500		193,60 €	
CY.035XFG.NA30W 0187156	Faro 30w, 3000k, IP65, AC220v, con sensore presenza Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 65 Dimensioni : L=200mm H=277mm P=83mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 100 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=09 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	-	30 watt	3000 K 	2000		227,00 €	
CY.035XFG.NA30N 0187157				4000 K 	2100		227,00 €	
CY.035XFG.NA30P 0187158				6000 K 	2250		227,00 €	
CY.055XFG.NA50W 0187159	Faro 50w, 3000k, IP65, AC220v, con sensore presenza Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 65 Dimensioni : L=230mm H=319mm P=125mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 100 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=095 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	-	50 watt	3000 K 	3500		374,00 €	
CY.055XFG.NA50N 0187160				4000 K 	3750		374,00 €	
CY.055XFG.NA50P 0187161				6000 K 	4000		374,00 €	
CY.F025-T.N240W 0128578	Faro 20w, 3000k, IP65, 220v ac Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 65 Dimensioni : L=209mm H=176mm L=58.5mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 100 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=0.95 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	-	20 watt	3000 K 	1700		86,80 €	
CY.F025-T.N240N 0128579				4000 K 	1800		86,80 €	
CY.F025-T.N240P 0128580				6000 K 	1900		86,80 €	
CY.F035-T.N240W 0128581	Faro 30w, 3000k, IP65, 220v ac Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 65 Dimensioni : L=229mm H=189mm L=58.5mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 100 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=0.95 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	-	30 watt	3000 K 	2600		106,80 €	
CY.F035-T.N240N 0128582				4000 K 	2700		106,80 €	
CY.F035-T.N240P 0128583				6000 K 	2800		106,80 €	





Legenda

 Disponibile
 Personalizzabile

 Consegna 15/20gg
 Est. Garanzia 5 anni

 Consegna 50/60gg

 Su Ordinazione

Codice	Caratteristiche Tecniche	Base	Potenza	Colore	Lumen	Note	Listino	Immagine
CY.F055-T.N240W 0128584	Faro 50w, 3000k, IP65, 220v ac Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 65 Dimensioni : L=290mm H=233mm L=69mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 100 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=0.95 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	-	50 watt	3000 K 	4500		146,90 €	
CY.F055-T.N240N 0128585				4000 K 	4750		146,90 €	
CY.F055-T.N240P 0128586				6000 K 	5000		146,90 €	
CY.F075-T.N240W 0128587	Faro 70w, 3000k, IP65, 220v ac Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 65 Dimensioni : L=330mm H=266mm L=79mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 100 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=0.95 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	-	70 watt	3000 K 	6300		241,00 €	
CY.F075-T.N240N 0128577				4000 K 	6650		241,00 €	
CY.F075-T.N240P 0128588				6000 K 	7000		241,00 €	
CY.F105-T.N240W 0128589	Faro 100w, 3000k, IP65, 220v ac Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 65 Dimensioni : L=330mm H=266mm L=79mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 100 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=0.95 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	-	100 watt	3000 K 	9000		301,00 €	
CY.F105-T.N240N 0128590				4000 K 	9500		301,00 €	
CY.F105-T.N240P 0128591				6000 K 	10000		301,00 €	
CY.F155-T.N240W 0128592	Faro 150w, 3000k, IP65, 220v ac Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 65 Dimensioni : L=310mm H=375mm L=192mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 100 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=0.95 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	-	150 watt	3000 K 	14250		748,00 €	
CY.F155-T.N240N 0128593				4000 K 	15000		748,00 €	
CY.F155-T.N240P 0128594				6000 K 	15750		748,00 €	
CY.F205-T.N240W 0128596	Faro 200w, 3000k, IP65, 220v ac Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 65 Dimensioni : L=340mm H=400mm L=192mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 100 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=0.95 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	-	200 watt	3000 K 	16000		868,00 €	
CY.F205-T.N240N 0128597				4000 K 	17000		868,00 €	
CY.F205-T.N240P 0128598				6000 K 	18000		868,00 €	
CY.J013-T.N240W 0501513	Faro Serie Bronze 10w, 3000k, IP66, 220v ac Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 66 Dimensioni : L=207.4mm H=157.7mm P=30.5mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 70 Fascio luminoso [Gradi °] : 110 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 50000 Fattore di potenza [PF] : >=0.9 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 2	-	10 watt	3000 K 	800		56,10 €	
CY.J013-T.N240N 0501511				4000 K 	850		56,10 €	
CY.J013-T.N240P 0501512				6000 K 	900		56,10 €	






Legenda

 Disponibile
 Personalizzabile

 Consegna 15/20gg
 Est. Garanzia 5 anni

 Consegna 50/60gg

 Su Ordinazione

Codice	Caratteristiche Tecniche	Base	Potenza	Colore	Lumen	Note	Listino	Immagine
CY.J023-T.N240W 0501516	Faro Serie Bronze 20w, 3000k, IP66, 220v ac Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 66 Dimensioni : L=207.4mm H=157.7mm P=30.5mm	-	20 watt	3000 K 	1600		73,50 €	
CY.J023-T.N240N 0501514	Indice di resa cromatica [Ra >] : 70 Fascio luminoso [Gradi °] : 110 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 50000			4000 K 	1700		73,50 €	
CY.J023-T.N240P 0501515	Fattore di potenza [PF] : >=0.9 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 2			6000 K 	1800		73,50 €	
CY.J033-T.N240W 0501519	Faro Serie Bronze 30w, 3000k, IP66, 220v ac Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 66 Dimensioni : L=227.6mm H=171.5mm P=30.5mm	-	30 watt	3000 K 	2400		90,80 €	
CY.J033-T.N240N 0501517	Indice di resa cromatica [Ra >] : 70 Fascio luminoso [Gradi °] : 110 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 50000			4000 K 	2550		90,80 €	
CY.J033-T.N240P 0501518	Fattore di potenza [PF] : >=0.9 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 2			6000 K 	2700		90,80 €	
CY.J053-T.N240W 0501522	Faro Serie Bronze 50w, 3000k, IP66, 220v ac Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 66 Dimensioni : L=262.6mm H=195.8mm P=30.5mm	-	50 watt	3000 K 	4000		101,50 €	
CY.J053-T.N240N 0501520	Indice di resa cromatica [Ra >] : 70 Fascio luminoso [Gradi °] : 110 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 50000			4000 K 	4250		101,50 €	
CY.J053-T.N240P 0501521	Fattore di potenza [PF] : >=0.9 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 2			6000 K 	4500		101,50 €	
CY.J073-T.N240W 0501525	Faro Serie Bronze 70w, 3000k, IP66, 220v ac Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 66 Dimensioni : L=337.4mm H=245.5mm P=31.1mm	-	70 watt	3000 K 	5600		146,90 €	
CY.J073-T.N240N 0501523	Indice di resa cromatica [Ra >] : 70 Fascio luminoso [Gradi °] : 110 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 50000			4000 K 	5950		146,90 €	
CY.J073-T.N240P 0501524	Fattore di potenza [PF] : >=0.9 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 2			6000 K 	6300		146,90 €	
CY.J103-T.N240W 0501528	Faro Serie Bronze 100w, 3000k, IP66, 220v ac Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 66 Dimensioni : L=337.4mm H=245.5mm P=31mm	-	100 watt	3000 K 	8000		166,90 €	
CY.J103-T.N240N 0501526	Indice di resa cromatica [Ra >] : 70 Fascio luminoso [Gradi °] : 110 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 50000			4000 K 	8500		166,90 €	
CY.J103-T.N240P 0501527	Fattore di potenza [PF] : >=0.9 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 2			6000 K 	9000		166,90 €	
CY.J153-T.N240W 0501531	Faro Serie Bronze 150w, 3000k, IP66, 220v ac Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 66 Dimensioni : L=444.2mm H=314mm P=40mm	-	150 watt	3000 K 	12000		287,00 €	
CY.J153-T.N240N 0501529	Indice di resa cromatica [Ra >] : 70 Fascio luminoso [Gradi °] : 110 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 50000			4000 K 	12750		287,00 €	
CY.J153-T.N240P 0501530	Fattore di potenza [PF] : >=0.9 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 2			6000 K 	13500		287,00 €	

Legenda

 Disponibile



 Consegna 15/20gg

 Consegna 50/60gg

 Su Ordinazione

 Personalizzabile

 Est. Garanzia 5 anni

Codice	Caratteristiche Tecniche	Base	Potenza	Colore	Lumen	Note	Listino	Immagine
CY.J203-T.N240W 0501534	Faro Serie Bronze 200w, 3000k, IP66, 220v ac Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 66 Dimensioni : L=444.2mm H=314mm P=40mm	-	200 watt	3000 K	16000		348,00 €	
CY.J203-T.N240N 0501532	Indice di resa cromatica [Ra >] : 70 Fascio luminoso [Gradi °] : 110 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 50000			4000 K	17000		348,00 €	
CY.J203-T.N240P 0501533	Fattore di potenza [PF] : >=0.9 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 2			6000 K	18000		348,00 €	
CY.PRJ013.N240W 0159216	Faro 10w, 3000k, IP65, 220v ac Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 65 Dimensioni : L=140mm H=155mm P=62mm	-	10 watt	3000 K	950		66,10 €	
CY.PRJ013.N240N 0159217	Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 100 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000			4000 K	975		66,10 €	
CY.PRJ013.N240P 0159218	Fattore di potenza [PF] : >=0.5 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6000 K	1000		66,10 €	
CY.PRJ023.N240W 0159219	Faro 20w, 3000k, IP65, 220v ac Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 65 Dimensioni : L=185mm H=200mm P=79mm	-	20 watt	3000 K	1860		102,20 €	
CY.PRJ023.N240N 0159220	Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 100 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000			4000 K	1950		102,20 €	
CY.PRJ023.N240P 0159221	Fattore di potenza [PF] : >=0.95 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6000 K	2000		102,20 €	
CY.PRJ033.N240W 0159222	Faro 30w, 3000k, IP65, 220v ac Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 65 Dimensioni : L=200mm H=217mm P=83mm	-	30 watt	3000 K	2790		144,20 €	
CY.PRJ033.N240N 0159223	Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 100 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000			4000 K	2830		144,20 €	
CY.PRJ033.N240P 0159224	Fattore di potenza [PF] : >=0.95 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6000 K	3000		144,20 €	
CY.PRJ053.N240W 0159225	Faro 50w, 3000k, IP65, 220v ac Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 65 Dimensioni : L=230mm H=281mm P=125mm	-	50 watt	3000 K	5000		193,60 €	
CY.PRJ053.N240N 0159226	Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 100 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000			4000 K	5150		193,60 €	
CY.PRJ053.N240P 0159227	Fattore di potenza [PF] : >=0.95 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6000 K	5250		193,60 €	
CY.PRJ073.N240W 0159228	Faro 70w, 3000k, IP65, 220v ac Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 65 Dimensioni : L=230mm H=281mm P=125mm	-	70 watt	3000 K	7000		289,00 €	
CY.PRJ073.N240N 0159229	Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 100 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000			4000 K	7650		289,00 €	
CY.PRJ073.N240P 0159230	Fattore di potenza [PF] : >=0.95 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6000 K	7700		289,00 €	
CY.PRJ103.N240W 0159231	Faro 100w, 3000k, IP65, 220v ac Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 65 Dimensioni : L=274mm H=310mm P=182mm	-	100 watt	3000 K	10000		354,00 €	
CY.PRJ103.N240N 0159232	Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 100 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000			4000 K	10500		354,00 €	
CY.PRJ103.N240P 0159233	Fattore di potenza [PF] : >=0.95 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3			6000 K	11000		354,00 €	

Legenda

 Disponibile
 Personalizzabile

 Consegna 15/20gg
 Est. Garanzia 5 anni

 Consegna 50/60gg

 Su Ordinazione

Codice	Caratteristiche Tecniche	Base	Potenza	Colore	Lumen	Note	Listino	Immagine
CY.PRJ153.N240W 0159237	Faro 150w, 3000k, IP65, 220v ac Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 65 Dimensioni : L=303mm H=365mm P=187mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 100 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=0.95 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	-	150 watt	3000 K 	15000		721,00 €	
CY.PRJ153.N240N 0159238	Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 100 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=0.95 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	-	150 watt	4000 K 	16000		721,00 €	
CY.PRJ153.N240P 0159239	Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 100 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=0.95 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	-	150 watt	6000 K 	16500		721,00 €	
CY.PRJ203.N240W 0159240	Faro 200w, 3000k, IP65, 220v ac Tensione di lavoro [Volt] : AC 100-240 Grado di protezione [IP] : 65 Dimensioni : L=350mm H=465mm P=197mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 100 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=0.95 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	-	200 watt	3000 K 	20000		841,00 €	
CY.PRJ203.N240N 0159241	Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 100 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=0.95 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	-	200 watt	4000 K 	21000		841,00 €	
CY.PRJ203.N240P 0159242	Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 100 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=0.95 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	-	200 watt	6000 K 	22000		841,00 €	
GN.1312-L.68-3P 0501583	Connettore di giunzione 3 poli IP68, 220v. Tensione di lavoro [Volt] : - Grado di protezione [IP] : - Dimensioni : - Indice di resa cromatica [Ra >] : - Fascio luminoso [Gradi °] : - Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : - Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : - Garanzia Anni : -	-	-	K 			12,02 €	

Legenda

 Disponibile



 Consegna 15/20gg

 Consegna 50/60gg

 Su Ordinazione

 Personalizzabile

 Est. Garanzia 5 anni

Codice	Caratteristiche Tecniche	Base	Potenza	Colore	Lumen	Note	Listino	Immagine
AD.L1H10X.DC12W 0501389	Faro Epistar 10w, 3000k, IP65, 120°, AC/DC12-24v Tensione di lavoro [Volt] : 12V DC / 24V DC Grado di protezione [IP] : 65 Dimensioni : L=130mm H=110mm P=42mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 80 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=09 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	-	10 watt	3000 K 	850		77,50 €	
AD.L1H10X.DC12N 0501387				4000 K 	850		77,50 €	
AD.L1H10X.DC12P 0501388				6000 K 	850		77,50 €	
AD.L2H20X.DC12W 0501392	Faro Epistar 20w, 3000k, IP65, 120°, AC/DC12-24v Tensione di lavoro [Volt] : 12V DC / 24V DC Grado di protezione [IP] : 65 Dimensioni : L=180mm H=150mm P=52mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 70+ Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=09 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	-	20 watt	3000 K 	1800		144,20 €	
AD.L2H20X.DC12N 0501390				4000 K 	1800		144,20 €	
AD.L2H20X.DC12P 0501391				6000 K 	1800		144,20 €	
AD.L3H30X.DC12W 0501395	Faro Epistar 30w, 3000k, IP65, 120°, AC/DC12-24v Tensione di lavoro [Volt] : 12V DC / 24V DC Grado di protezione [IP] : 65 Dimensioni : L=225mm H=190mm P=62mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 70+ Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=09 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	-	30 watt	3000 K 	2700		166,90 €	
AD.L3H30X.DC12N 0501393				4000 K 	2700		166,90 €	
AD.L3H30X.DC12P 0501394				6000 K 	2700		166,90 €	
AD.L5H50X.DC12W 0501398	Faro Epistar 50w, 3000k, IP65, 120°, AC/DC12-24v Tensione di lavoro [Volt] : 12V DC / 24V DC Grado di protezione [IP] : 65 Dimensioni : L=280mm H=235mm P=72mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 70+ Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000 Fattore di potenza [PF] : >=09 Prodotto Dimmerabile : No Garanzia Anni : 3	-	50 watt	3000 K 	4500		267,00 €	
AD.L5H50X.DC12N 0501396				4000 K 	4500		267,00 €	
AD.L5H50X.DC12P 0501397				6000 K 	4500		267,00 €	

Legenda

 Disponibile
 Personalizzabile

 Consegna 15/20gg
 Est. Garanzia 5 anni

 Consegna 50/60gg

 Su Ordinazione

Codice	Caratteristiche Tecniche	Base	Potenza	Colore	Lumen	Note	Listino	Immagine
DO.F24B3S.LI4,4 0204785	Batteria Estraibile x faro 10w, 3 ore., 4,4A, (DO.F24BY3) Tensione di lavoro [Volt] : - Grado di protezione [IP] : - Dimensioni : - Indice di resa cromatica [Ra >] : - Fascio luminoso [Gradi °] : - Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : - Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : - Garanzia Anni : -	-	-	K 			86,80 €	
DO.F24BY3.N10MW 0501549	Faro 10w, Batt.estraibile Auton. da 3 a 12 ore, 3000K, 4.4Ah, IP44 Tensione di lavoro [Volt] : 12V DC / 24V DC	Batteria: DO.F24B3S.LI4,4	10 watt	3000 K 	900		160,20 €	
DO.F24BY3.N10MN 0202458	Grado di protezione [IP] : 65 Dimensioni : 145 x 160 x 240 mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 70 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000			4000 K 	700		160,20 €	
DO.F24BY3.N10MP 0501548	Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : Si Garanzia Anni : 3			6000 K 	900		160,20 €	
DO.F24XXX.CASE 0311636	Valigetta trasporto Faro 10w (DO.F24Y-3) Tensione di lavoro [Volt] : - Grado di protezione [IP] : - Dimensioni : - Indice di resa cromatica [Ra >] : - Fascio luminoso [Gradi °] : - Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : - Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : - Garanzia Anni : -	-	-	K 			46,72 €	
DO.F26BY3.N20MW 0501551	Faro 20w, 3 ore, 3000K, 8.8A, IP65 Tensione di lavoro [Volt] : 12V DC / 24V DC	Batteria: DO.F26B3S.LI4,4	20 watt	3000 K 	1550		201,00 €	
DO.F26BY3.N20MN 0186392	Grado di protezione [IP] : 44 Dimensioni : 215 x 185 x 290 mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 72 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000			4000 K 	1550		201,00 €	
DO.F26BY3.N20MP 0501550	Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : Si Garanzia Anni : 3			6000 K 	1550		201,00 €	
DO.F26XXB.CASE 0311644	Valigetta trasporto Faro 20w (DO.F26Y-3) Tensione di lavoro [Volt] : - Grado di protezione [IP] : - Dimensioni : - Indice di resa cromatica [Ra >] : - Fascio luminoso [Gradi °] : - Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : - Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : - Garanzia Anni : -	-	-	K 			80,10 €	
DO.F30Y-3.D30PW 0311653	Faro 30w, 3 ore, 3000K, 8.8A, IP65 Tensione di lavoro [Volt] : 12V DC / 24V DC	-	30 watt	3000 K 	2450		267,00 €	
DO.F30Y-3.D30PN 0311651	Grado di protezione [IP] : 65 Dimensioni : 300 x 230 x 370 mm Indice di resa cromatica [Ra >] : 70 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000			4000 K 	2450		267,00 €	
DO.F30Y-3.D30PP 0311652	Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : Si Garanzia Anni : 3			6000 K 	2450		267,00 €	

Legenda

 Disponibile

 Consegna 15/20gg

 Consegna 50/60gg

 Su Ordinazione

 Personalizzabile

 Est. Garanzia 5 anni

Codice	Caratteristiche Tecniche	Base	Potenza	Colore	Lumen	Note	Listino	Immagine
DO.F50XXY.STA01 0311654	Porta faro manuale colore giallo Tensione di lavoro [Volt] : - Grado di protezione [IP] : - Dimensioni : - Indice di resa cromatica [Ra >] : - Fascio luminoso [Gradi °] : - Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : - Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : - Garanzia Anni : 3	-	-	K			40,05 €	
DO.F50Y-3.D50PW 0311657	Faro 50w, 3 ore, 3000K, 6,6A, IP65 Tensione di lavoro [Volt] : 12V DC / 24V DC Grado di protezione [IP] : 65 Dimensioni : 360 x 230 x 380 mm	-	50 watt	3000 K	4500		348,00 €	
DO.F50Y-3.D50PN 0311655	Indice di resa cromatica [Ra >] : 70 Fascio luminoso [Gradi °] : 120 Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : 35000			4000 K	4500		348,00 €	
DO.F50Y-3.D50PP 0311656	Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : Si Garanzia Anni : 3			6000 K	4500		348,00 €	
DO.FXXXXY.STA02 0311659	Tre piedi con asta porta faro telescopica colore giallo Tensione di lavoro [Volt] : - Grado di protezione [IP] : - Dimensioni : - Indice di resa cromatica [Ra >] : - Fascio luminoso [Gradi °] : - Lifespan (fino al 70% di resa) [Ore] : - Fattore di potenza [PF] : - Prodotto Dimmerabile : - Garanzia Anni : 3	-	-	K			53,40 €	

Legenda

 Disponibile

 Consegna 15/20gg

 Consegna 50/60gg

 Su Ordinazione

 Personalizzabile

 Est. Garanzia 5 anni